

12V 电源适配器

12V 电源适配器可用于设备供电，
且有多种规格可供选择。


订货型号

- 12V 1A 电源适配器：ADS-12FG-12N 12012EPCN
- 12V 2A 电源适配器：ADS-26FSG-12 12024EPCN
- 12V 1A 电源适配器：ADS-12IM-12-4 12012E-H（圆头）
- 12V 2A 电源适配器：ADS-26FSG-12 12024EPCN（圆头）
- 12V 3.33A 电源适配器：ADS-50HF-12-1 12040E（圆头）
- 12V 5A 电源适配器：KPL-060F-VI




外形尺寸

ADS-12FG-12N 12012EPCN:

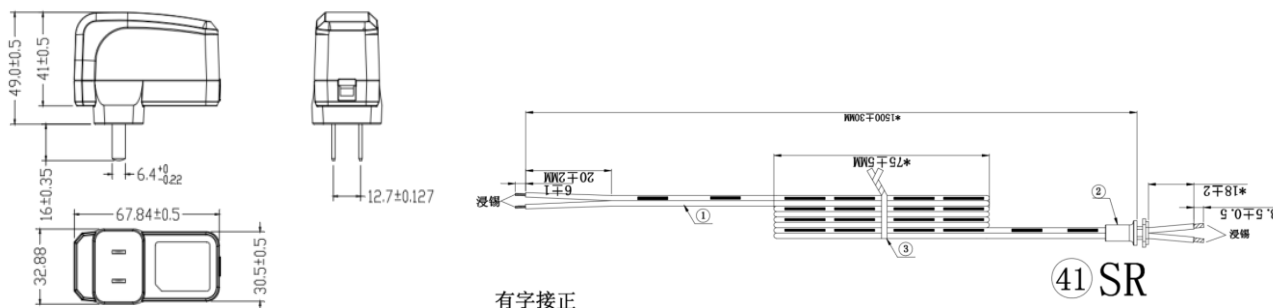

Unit: mm


ADS-26FSG-12 12024EPCN:

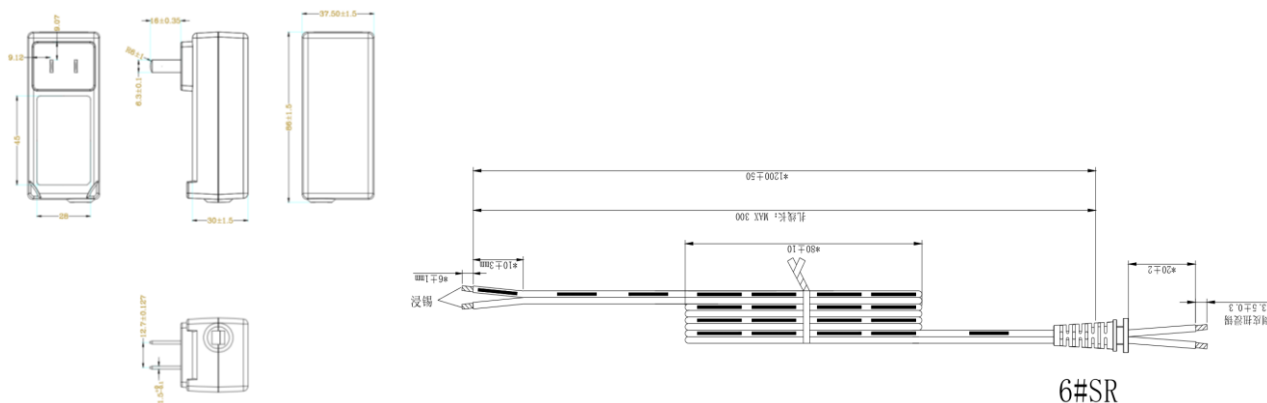


Unit: mm




ADS-12IM-12-4 12012E-H (圆头) :

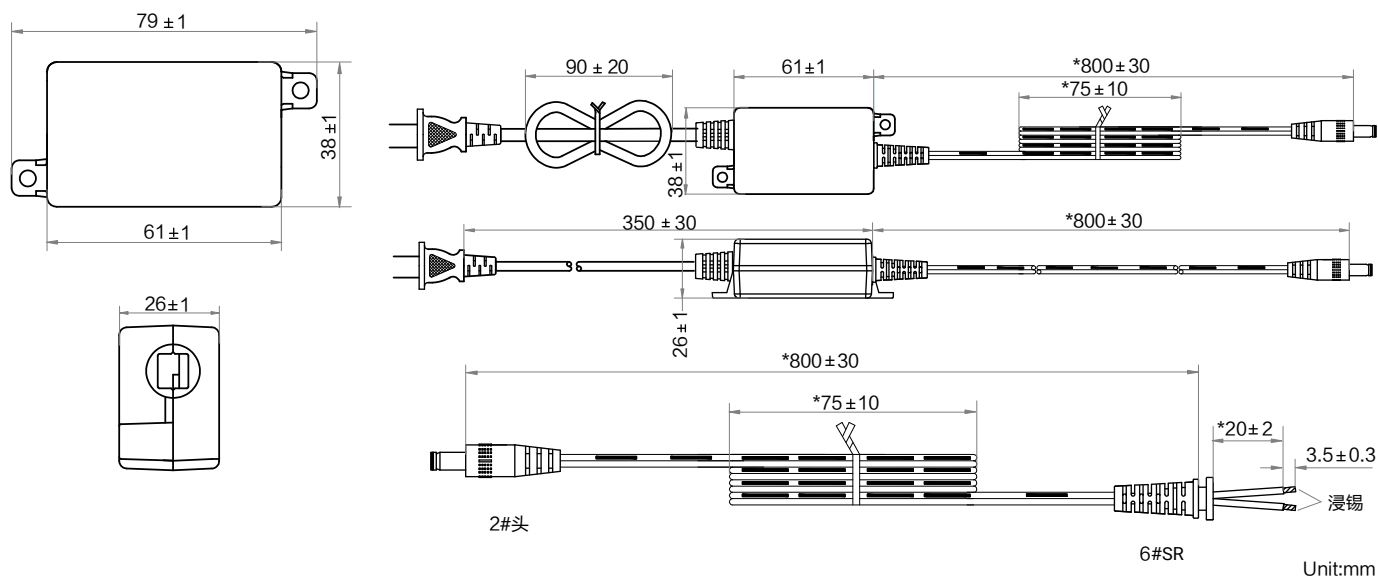

ADS-26FSG-12 12024EPCN (圆头) :

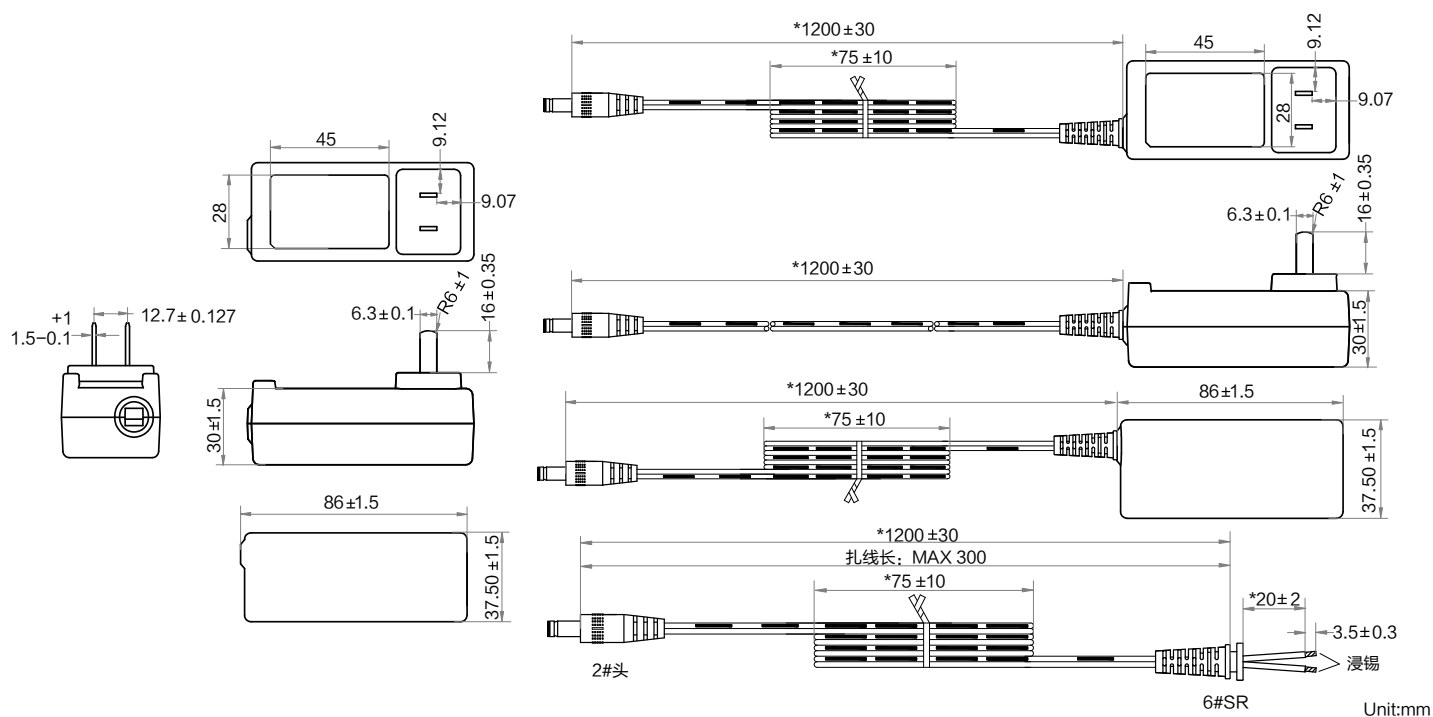


ADS-50HF-12-1 12040E (圆头):

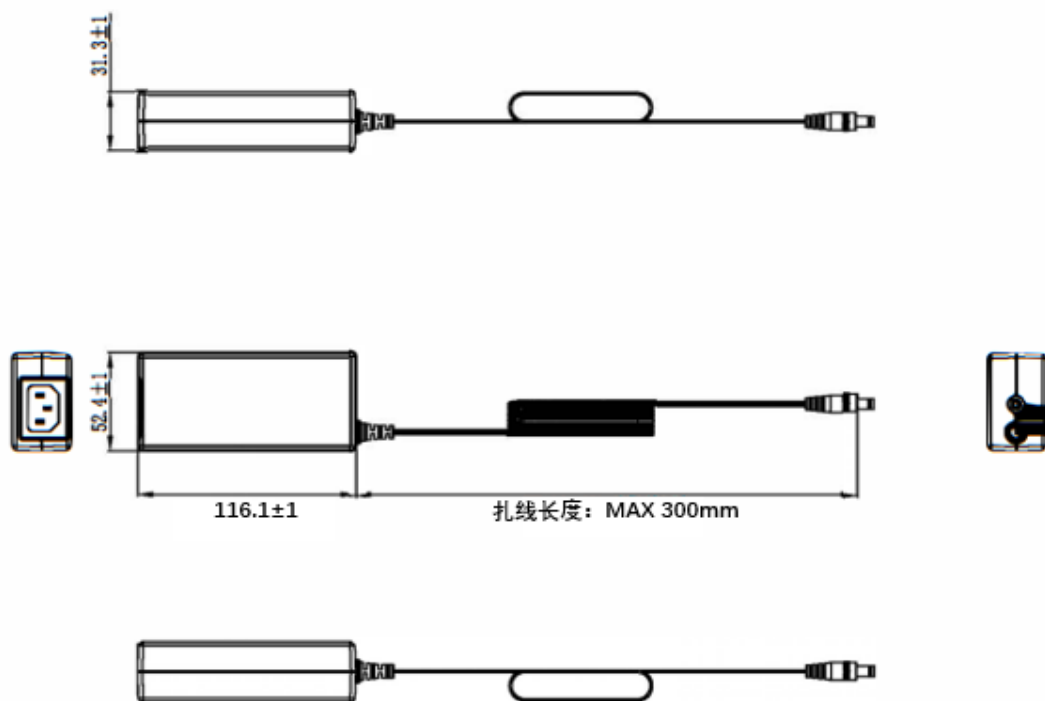

Unit: mm

KPL-060F-VI:

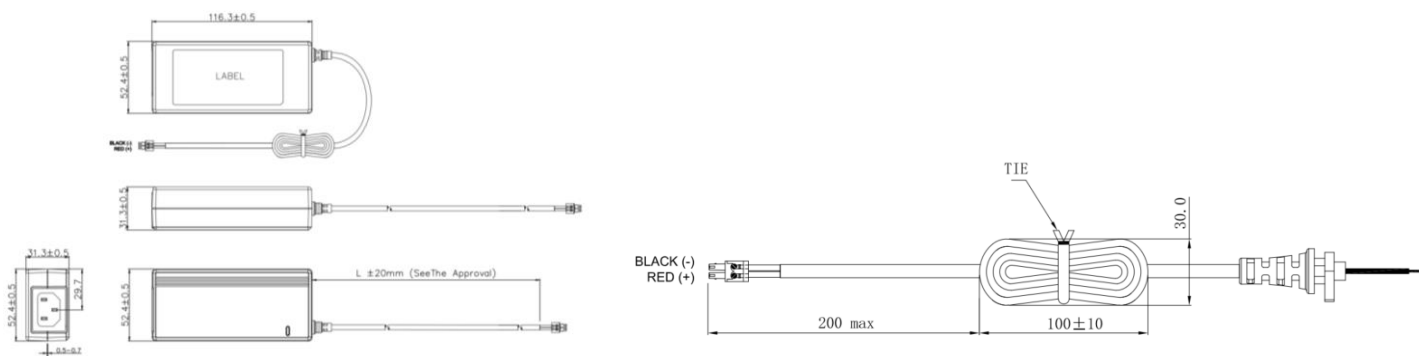

Unit: mm

技术参数

型号	ADS-12FG-12N 12012EPCN	ADS-26FSG-12 12024EPCN	ADS-12IM-12-4 12012E-H (圆头)	ADS-26FSG-12 12024EPCN (圆头)	ADS-50HF-12-1 12040E (圆头)	KPL-060F-VI
	12 V 电源适配器					
参数						
物理规格						
A 端接口	CCC 插头	CCC 插头	国标双插		C14 插头	
B 端接口	开放式接线（两线）		圆头 Φ5.5*Φ2.1*10 mm			开放式接线（两线）
线材结构	24# (11/0.16AS)*2F	22# (17/0.16AS)*2F	22#		20AWG 2468 1.2M BLACK	18#*2C
长度	1500 mm	1200 mm	800 mm	1200 mm		800 mm
线材颜色	黑					
适用场景	静态					
电气规格						
输入电压	90 ~ 264 VAC					
输入电流	0.3 A	0.7 A	0.3 A		0.5 A	1.7 A
输出功率	12 W max	24 W max	12 W max	24 W max	39.96 W max	60 W max
输出电压	12 V				12 V ± 5%	12 V
输出电流	0 A ~ 1 A	0 A ~ 2 A	0 A ~ 1 A	0 A ~ 2 A	0 A ~ 3.33 A	0 A ~ 5 A
电流过载保护	1.1 A ~ 2 A	3.1 A ~ 6.5 A	1.1 A ~ 2.0 A	3.2 A ~ 6.5 A	4.8 A	5.8 A ~ 9 A
电压过载保护	15 V max	18 V max	15 V max	18 V max		19 V max
平均无故障时间	50000 小时（标准为 MIL-HDBK-217F）	50000 小时（标准为 Telcordia SR-332 Issue 02 (2006)）		100,000 小时（标准为 MIL-HDBK-217F）		100000 小时（在满载 25°C 环境下测试）
其他信息						
工作温度	0°C ~ 40°C		-10°C ~ 40°C		-40°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
认证	CCC		CCC		BIS, BSMI, CCC, CE, EAC, FCC, GEMS, ICES, IRAM, KC, KCC, K-MEPS, PSE, RCM, UK DOC, UL, NOM	UL, cUL, CB, CCC, BSMI, GS, S-MARK, RCM, KC, PSE, VCCI, FCC, EAC, NOM, BIS, CE, IC
包装	独立包装袋					