

24V 桌面型适配器


24V 桌面型适配器可用于设备供电，且有多种规格可供选择。



订货型号

24V 2.5A 桌面型适配器：KPL-060M-VI

外形尺寸

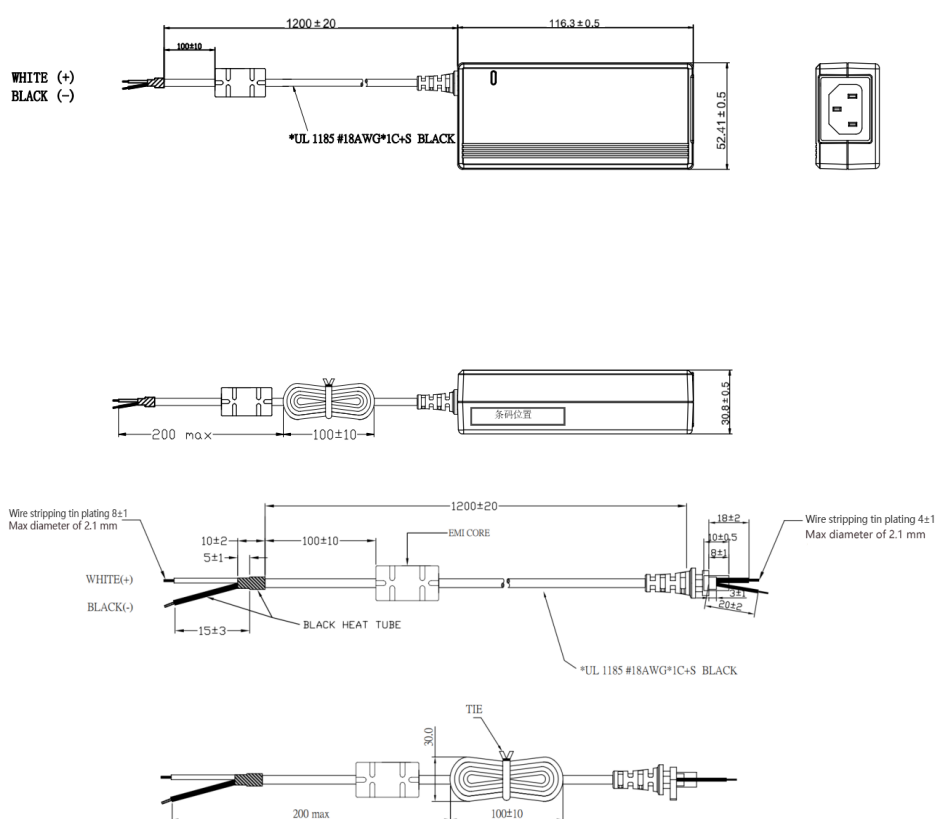

Unit:mm



技术参数

参数	型号	KPL-060M-VI
		24V 桌面型适配器
物理规格		
A 端接口		C13 插头
B 端接口		开放式接线
线材结构		18 #*1C+S
长度		1200 mm
线材颜色		黑
连接器型号		两线
适用场景		静态
电气规格		
输入电压		90 ~ 264 VAC
输入电流		1.7 A
最大电流耐受		100 A@240 VAC 60 A@100 VAC
输出功率		最大 60 W
输出电压		24 V
输出电流		0 A ~ 2.5 A
电流过载保护		3 A ~ 4 A
电压过载保护		无损坏
平均无故障时间		100000 小时（在满载 25°C 环境下测试）
寿命		8760 小时（满载且在 40°C 下工作）
AC 插头尺寸（不含线）		C14 插座
其他信息		
工作温度		-10°C ~ 45°C
认证		UL, cUL, CB, CCC, BSMI, GS, S-MARK, RCM, KC, PSE, VCCI, FCC, EAC, CE, IC
包装		独立包装袋