

MV-AC10G-2LC-2LC-HF

高柔万兆光纤跳线

高柔万兆光纤跳线，中心波长 850 nm，多模 50/125 μm ，适用于运动场景下的万兆光纤接口数据传输。

适用产品

海康机器人万兆光纤接口的相机及采集卡等




订货型号


- 1 米高柔万兆光纤跳线：MV-AC10G-2LC-2LC-HF-1m
- 3 米高柔万兆光纤跳线：MV-AC10G-2LC-2LC-HF-3m
- 5 米高柔万兆光纤跳线：MV-AC10G-2LC-2LC-HF-5m
- 7 米高柔万兆光纤跳线：MV-AC10G-2LC-2LC-HF-7m
- 10 米高柔万兆光纤跳线：MV-AC10G-2LC-2LC-HF-10m
- 15 米高柔万兆光纤跳线：MV-AC10G-2LC-2LC-HF-15m
- 20 米高柔万兆光纤跳线：MV-AC10G-2LC-2LC-HF-20m
- 30 米高柔万兆光纤跳线：MV-AC10G-2LC-2LC-HF-30m
- 40 米高柔万兆光纤跳线：MV-AC10G-2LC-2LC-HF-40m
- 50 米高柔万兆光纤跳线：MV-AC10G-2LC-2LC-HF-50m

外形尺寸


1/3/5/7 米线缆：

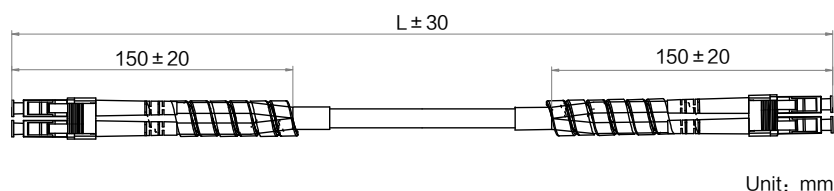


10/15 米线缆：

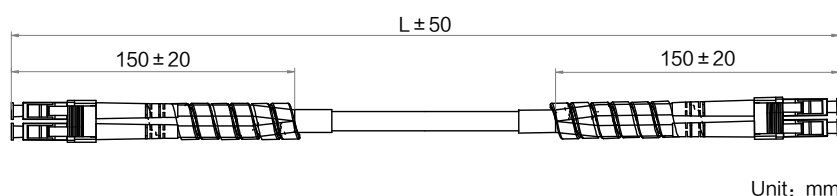

20 米线缆:

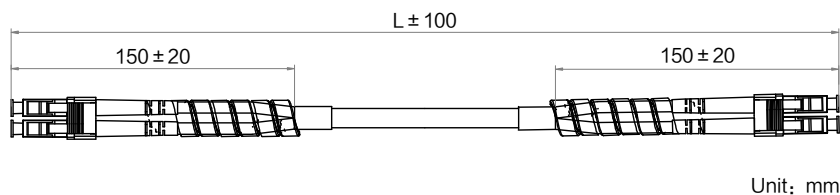

30/40/50 米线缆:

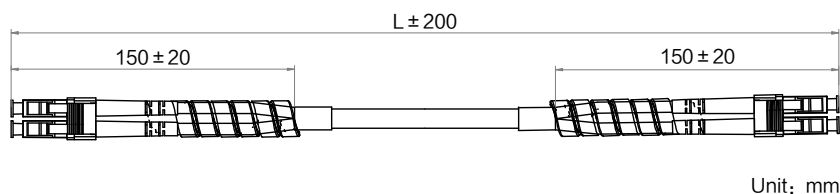

技术参数

参数	型号	MV-AC10G-2LC-2LC-HF
		高柔万兆光纤跳线
物理规格		
A 端接口	两芯 LC	
B 端接口	两芯 LC	
线束直径	5 mm	
长度	1/3/5/7/10/15/20/30/40/50 m	
光纤类型	多模 50/125 μm	
中心波长（nm）	850 nm	
插入损耗（dB）	≤0.30 dB	
回波损耗（dB）	≥36 dB	
线材颜色	蓝	
连接器耐久力	200 次插拔循环	
最小弯曲半径	60 mm	
适用场景	拖链	
拖链（U 型）滑动循环次数	500 万次	
其他信息		
工作温度	-20℃ ~ 75℃	
认证	RoHS	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆之前阅读相关产品用户手册，了解使用注意事项。