

MV-ACCL-MDR-MDR-HF-*m

Camera Link 高柔数据线

Camera Link 高柔数据线可用于 Camera Link 接口相机的数据传输，且有多种长度可供选择。



适用相机：


- 海康机器人 Camera Link 接口面阵相机
- 海康机器人 Camera Link 接口线阵相机

订货型号：


- 3 米 Camera Link MDR-MDR 高柔数据线：MV-ACCL-MDR-MDR-HF-3m
- 5 米 Camera Link MDR-MDR 高柔数据线：MV-ACCL-MDR-MDR-HF-5m
- 7 米 Camera Link MDR-MDR 高柔数据线：MV-ACCL-MDR-MDR-HF-7m

外形尺寸：


MV-ACCL-MDR-MDR-HF-3m

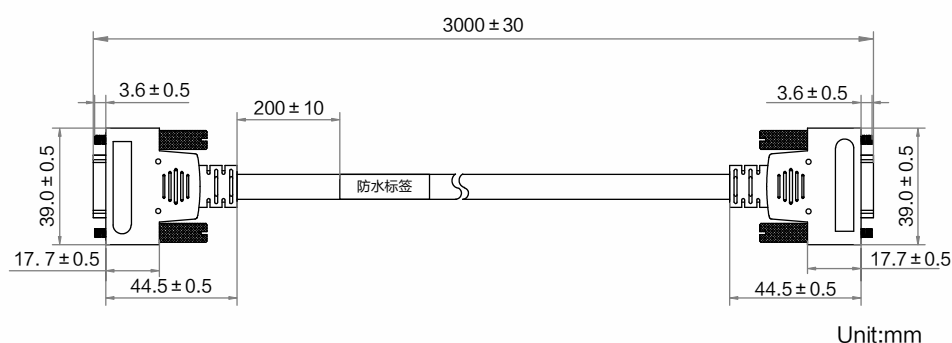

MV-ACCL-MDR-MDR-HF-5m

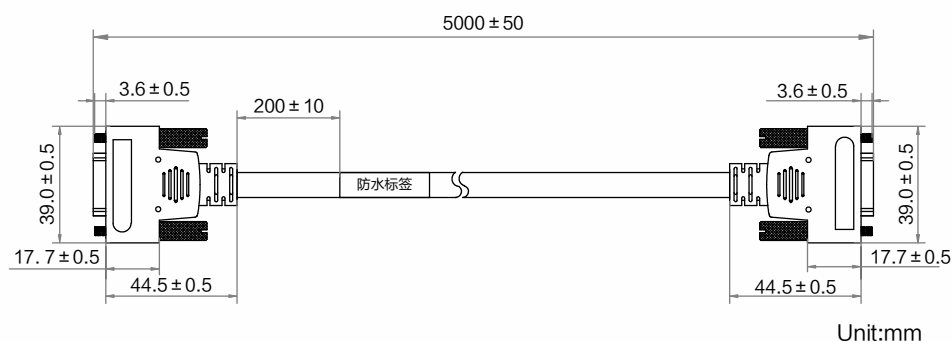

MV-ACCL-MDR-MDR-HF-7m

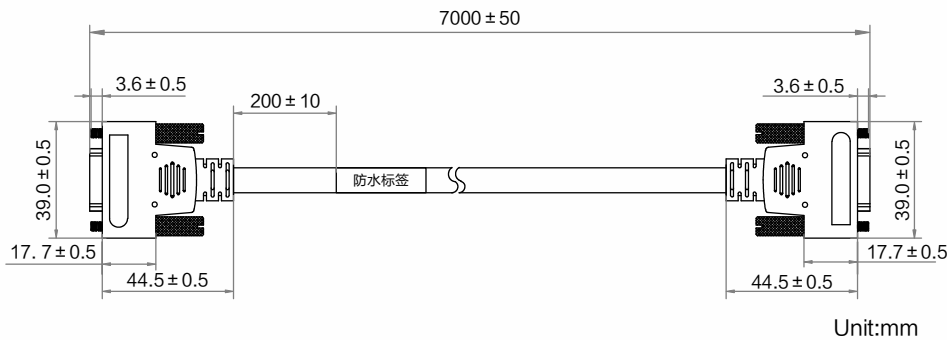

技术参数

参数	型号	MV-ACCL-MDR-MDR-HF-*m
		Camera Link 高柔数据线
物理规格		
A 端接口		MDR26
B 端接口		MDR26
线束直径		9.5 mm
长度		3/5/7 m
线材结构		UL20276
外覆层材料		PVC
线材颜色		黑
连接器型号		国产
连接器耐久力		≥500 次插拔循环
最小弯曲半径		114 mm
适用场景		拖链
拖链（U 型）滑动循环次数		500 万次
电气规格		
最大工作电压		30 VDC
其他信息		
工作温度		-20℃ ~ 80℃
认证		UL
包装		独立包装袋

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。