

MV-ACCL-SDR-SDR-ST

Camera Link SDR-SDR 标准数据线缆

Camera Link 标准数据线缆可用于 Camera Link 接口相机的数据传输，且有多种长度可供选择。



适用相机：


- 海康机器人 Camera Link 接口面阵相机
- 海康机器人 Camera Link 接口线阵相机

订货型号：


- 3 米 Camera Link SDR-SDR 标准数据线缆：MV-ACCL-SDR-SDR-ST-3m
- 5 米 Camera Link SDR-SDR 标准数据线缆：MV-ACCL-SDR-SDR-ST-5m
- 7 米 Camera Link SDR-SDR 标准数据线缆：MV-ACCL-SDR-SDR-ST-7m

外形尺寸：


MV-ACCL-SDR-SDR-ST-3m:

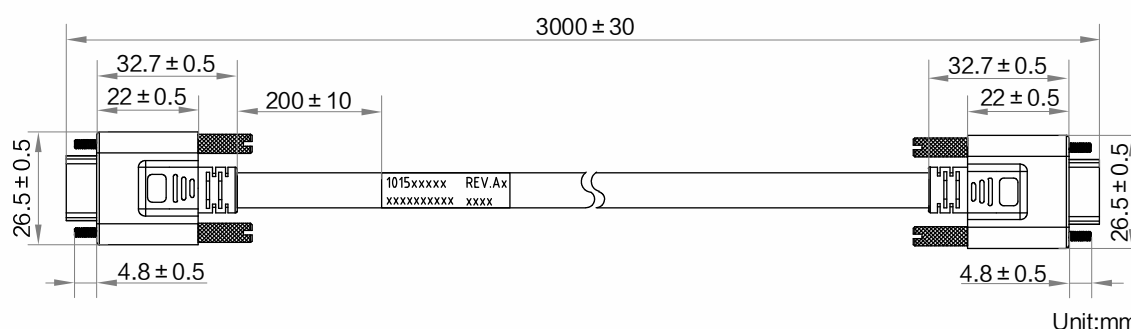

MV-ACCL-SDR-SDR-ST-5m:

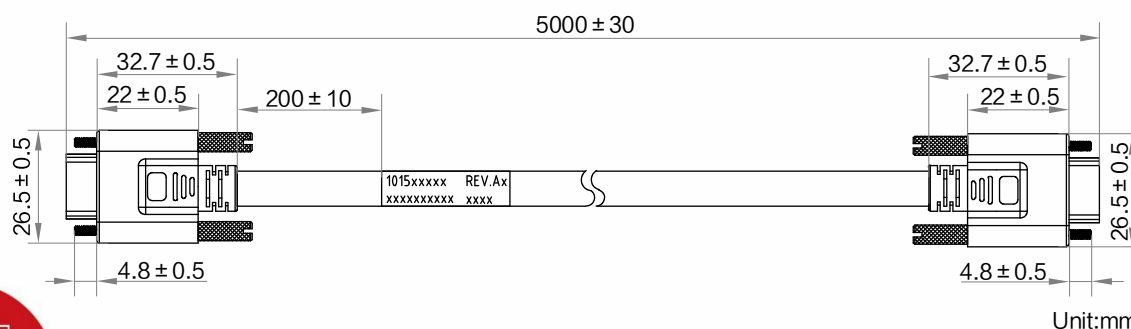

MV-ACCL-SDR-SDR-ST-7m:

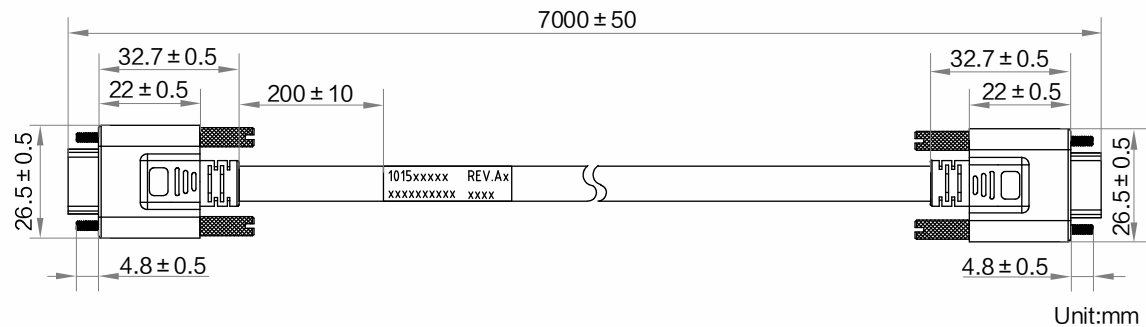

技术参数

参数	型号	MV-ACCL-SDR-SDR-ST
		Camera Link SDR-SDR 标准数据线
物理规格		
A 端接口	SDR	
B 端接口	SDR	
线束直径	9.5 mm	
长度	3/5/7 m	
线材结构	(28AWG*1P+AL)*11C+28AWG*2C+MY+AL+B, UL20276	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器耐久力	≥500 次插拔循环	
最小弯曲半径	114 mm	
适用场景	静态	
电气规格		
最大工作电压	30 VDC	
其他信息		
工作温度	-20℃ ~ 80℃	
认证	RoHS, UL	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。