

MV-ACP-H6p-open-HF-*m

6-Pin P7 高柔 I/O&电源线

6-Pin P7 高柔 I/O&电源线可用于相机供电、I/O 信号接线，且有多种长度可供选择。



适用相机：


海康机器人 6-pin P7 接口工业相机

订货型号：


- 3 米 6-Pin P7 高柔 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-HF-3m
- 5 米 6-Pin P7 高柔 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-HF-5m
- 7 米 6-Pin P7 高柔 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-HF-7m
- 10 米 6-Pin P7 高柔 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-HF-10m
- 15 米 6-Pin P7 高柔 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-HF-15m
- 30 米 6-Pin P7 高柔 I/O&电源线：MV-ACP-H6p-open-HF-30m

外形尺寸：


MV-ACP-H6p-open-HF-3m：

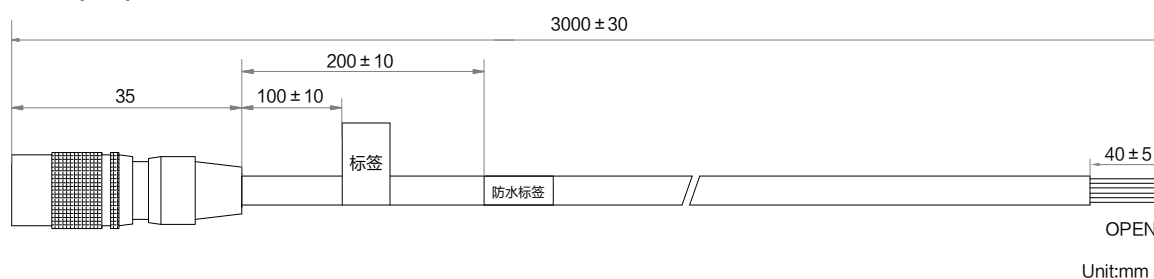


MV-ACP-H6p-open-HF-5m：

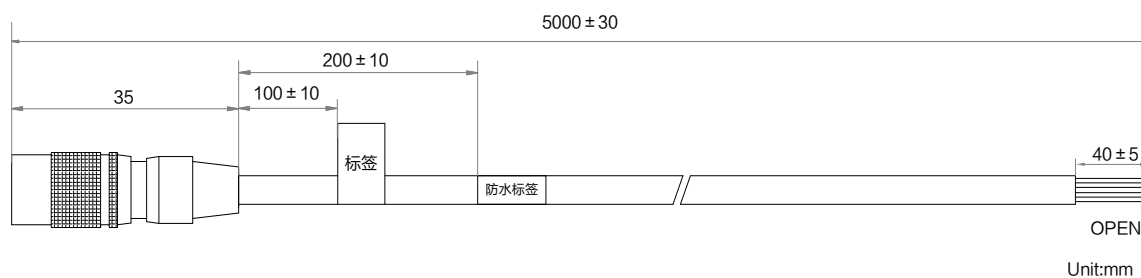


MV-ACP-H6p-open-HF-7m :

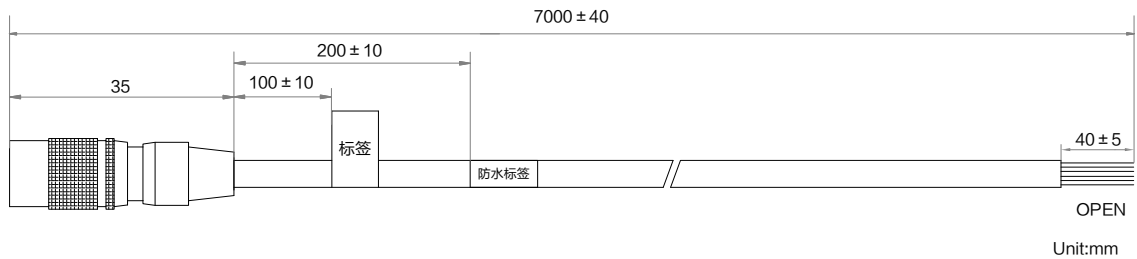


MV-ACP-H6p-open-HF-10m :

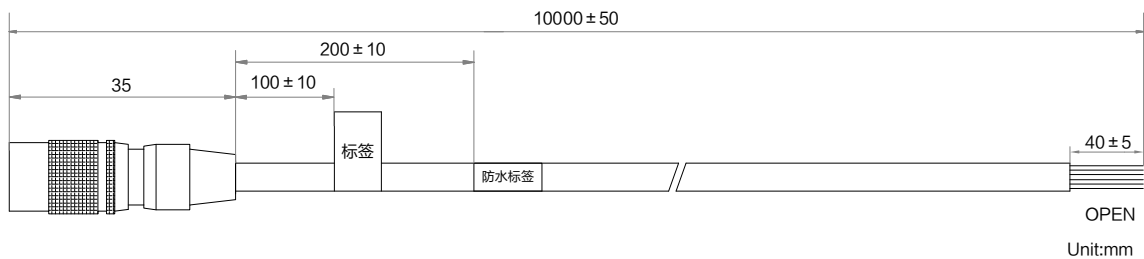


MV-ACP-H6p-open-HF-15m :

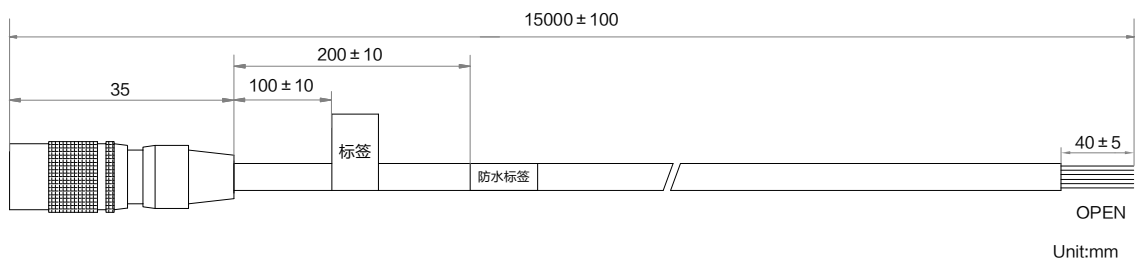

MV-ACP-H6p-open-HF-30m :

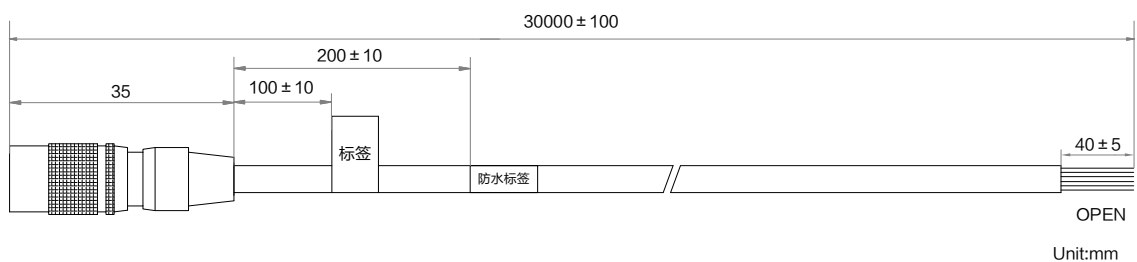

接口定义

	管脚	线缆颜色
	1	橙
	2	黄
	3	紫
	4	蓝
	5	绿
	6	灰

技术参数

参数	型号	MV-ACP-H6p-open-HF-*m
		6-Pin P7 高柔 I/O&电源线
物理规格		
A 端接口	P7 6-pin 航空头，母，黑色胶芯，焊接式	
B 端接口	开放式接线（6 芯）	
线束直径	5.5 mm	
长度	3/5/7/10/15/30 m	
线材结构	2P*28AWG+2C*23AWG+AB	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器型号	国产	
连接器耐久力	≥ 750 次插拔循环	
最小弯曲半径	66 mm	
适用场景	拖链	
拖链（U 型）滑动循环次数	≥ 500 万次	
电气规格		
最大工作电压	30 VDC	
其他信息		
工作温度	-20℃ ~ 80℃	
认证	RoHS2.0	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。用户手册中还有关于引脚分配、电源的更多信息和要求，以及安装和使用相机的全面信息。