

MV-IDS012M-16C-OCR

1200 万像素智能读码套件

MV-IDS012M-16C-OCR 高分辨率、自带补光灯智能读码器，具备 24 颗灯珠，一体化结构设计。由前端图像采集组件、SOC 多核异构处理器、C 口可调镜头及亮度无极调节光源组合而成。内置读码算法和三段码 OCR 识别算法，可有效读取快递面单条码及三段码，广泛应用于快递物流行业的条码识别场景。



功能特性

- 内置深度学习读码算法，可有效读取多种码制的一维码和二维码，鲁棒性强
- 实现图像采集、数据处理、结果输出功能于一体
- 支持快递面单三段码 OCR 字符识别，准确率高
- 一体化结构设计，安装快捷
- 光线集中，发光效率高
- 采用高端材料，专业设计，超长寿命，性能稳定，环境适应性强
- 无缝对接常用快递物流管理系统，为物流及生产企业提供实时有效数据


应用行业

电商、仓储、立库、医药、汽车、快消等

订货型号

MV-IDS012M-16C-OCR

外形尺寸

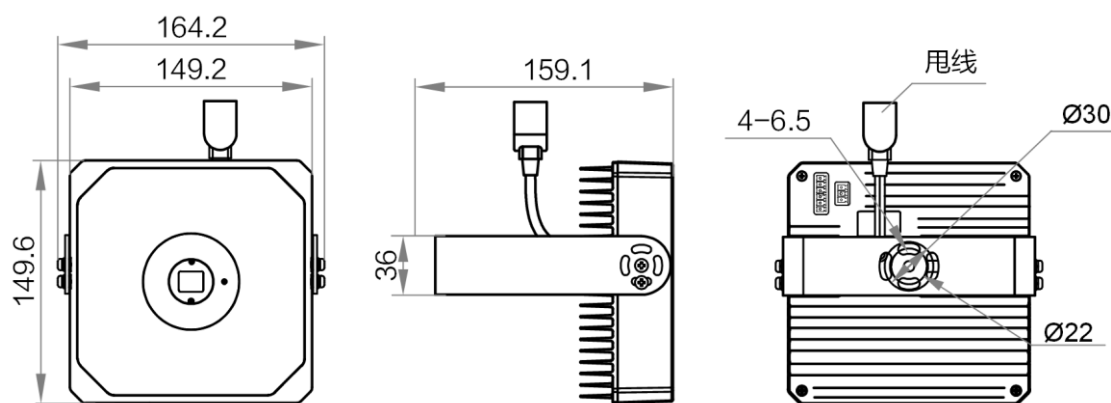

Unit: mm



型号	MV-IDS012M-16C-OCR
参数	1200 万像素智能读码套件
性能	
条码类别	一维码: Code 128、Code 39、Code 93、Codabar、EAN8、EAN13、ITF25、ITF14、UPCA、UPCE 二维码: QR Code、Data Matrix、PDF417
最大帧率	读码: 20 fps 读码+OCR: 3 fps
焦距	16 mm
最佳工作距离	1870 mm
视野范围	870 mm × 635 mm@ 10 mil
景深	700 mm
分辨率	3968 × 3000
曝光时间	48 μs ~ 0.5 sec
增益	0 ~ 40 dB
光圈	F2.4 ~ F16
中心照度	11000 lux@ 1000 mm
均匀度	0.56
光通量	5200 lm
光源波长	420 nm ~ 730 nm
色温	6500 K
黑白/彩色	黑白
像素格式	Mono 8
电气特性	
数据接口	Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)
数字 I/O	6-pin 绿色接线端子提供电源和 I/O 接口, 包含 1 路光耦隔离输入 (LineIn 0), 1 路光耦隔离输出 (LineOut 3), 1 路非隔离可配输入输出 (LineIn 2/Lineout 4) 3-pin 绿色接线端子提供 RS-232 串口
供电	24 VDC
最大功耗	53 W@ 24 VDC
结构	
外形尺寸 (不含镜头)	164.2 mm × 149.6 mm × 159.1 mm
重量 (不含镜头)	约 990 g
温度	工作温度 0 ~ 50℃, 储藏温度-30 ~ 70℃
湿度	20% ~ 80%RH 无冷凝
一般规范	
软件	IDMVS
操作系统	Windows XP/7/10 32/64bits
认证	CE, KC

注意事项

- 请勿直接接触产品散热部件, 以免烫伤。
- 请勿在设备正常运行时进行长时间近距离调试, 以免烫伤。