

MV-LE100-*W24-**-PoE 模拟恒压系列光源控制器

MV-LE100-*W24-**-PoE 模拟恒压系列光源控制器，采用线性输出方式，采用 PoE 供电与网络通讯方式，灵活实现多路光源常亮/频闪输出，提供丰富的设备管理接口，可快速完成视觉光源产品的安装部署。




功能特性

- PoE 供电，兼容 IEEE802.3af/at 协议标准
- 恒压线性输出，即插即用
- 支持常亮和频闪工作模式，灵活控制光源点亮
- 工业化设计，尺寸紧凑，支持导轨或面板安装
- 支持以太网控制，兼容 MVS 客户端软件及配置工具

订货型号

输出功率 24 W，2 通道设备：MV-LE100-24W24-2T-PoE

外形尺寸

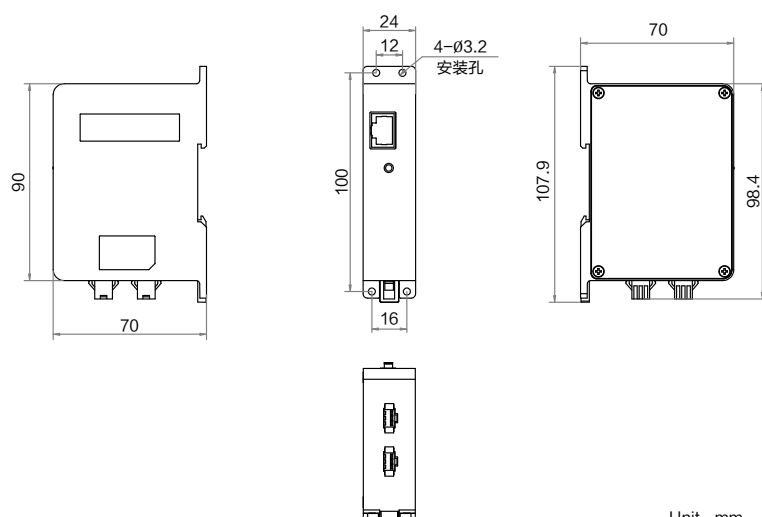

Unit: mm



技术参数

参数	型号	MV-LE100-24W24-2T-PoE
		模拟恒压系列光源控制器
性能		
驱动方式		模拟，恒压
发光方式		常亮，频闪
通道数		2
调光方式		软件（网口）
发光延迟时间		< 550 μ s
触发模式		支持内触发
适用光源		环形光源，条形光源，面光源，同轴光源等
电气特性		
输入电压		37 ~ 57 VDC（PoE 供电）
输入电流		0.5 A ~ 0.7 A
输出电压		24 VDC
输出电流		0.8 A max
输出功率		20 W max
单通道输出电流		0.8 A max
外触发输入		不支持
结构		
电源接口		RJ45 接口
数字 I/O		不支持
光源输出接口		SMR-03V-BC
外形尺寸		24 mm $\times$ 70 mm $\times$ 106 mm
外壳材质		铝合金
重量		约 150 g
温度		工作温度 0 ~ 40 $^{\circ}$ C，储藏温度-20 ~ 60 $^{\circ}$ C
湿度		20% ~ 85%RH 无冷凝
IP 防护等级		IP30
冷却方式		自然冷却
一般规范		
认证		CE，KC