

MV-LEVS

模拟恒压控制器

模拟恒压控制器支持面板手动调光设置，同时支持外部触发端口控制，单通道最大输出电流达 17 A。



CE RoHS

功能特性

- 支持手动设置或外部触发方式控制光源亮度
- 单通道最大支持输出电流高达 17 A
- 部分型号含有外部触发端口，按需控制光源亮灭
- 内置全球适用型开关电源，输入电压 100 ~ 240 VAC

订货型号

输出功率 24 W，双通道模拟恒压控制器：MV-LEVS-24-2-SY
输出功率 60 W，四通道模拟恒压控制器：MV-LEVS-60-4-SY
输出功率 120 W，四通道模拟恒压控制器：MV-LEVS-120-4-SY
输出功率 200 W，双通道模拟恒压控制器：MV-LEVS-200-2B-SY
输出功率 200 W，四通道模拟恒压控制器：MV-LEVS-200-4-SY
输出功率 300 W，双通道模拟恒压控制器：MV-LEVS-300-2B-SY
输出功率 400 W，单通道模拟恒压控制器：MV-LEVS-500-1E-PY



技术参数

型号	MV-LEVS-24-2-SY	MV-LEVS-60-4-SY	MV-LEVS-120-4-SY
参数	模拟恒压控制器		
性能			
驱动方式	恒压		
发光方式	模拟		
PWM 频率	不支持		
增亮频闪	不支持		
通道数	2	4	
调光方式	面板旋钮		
调光级数	无级调光		
发光延迟时间	< 1 ms		
触发模式	支持外触发、内触发		
通讯协议	不支持		
适用光源	环光源，条光源，面光源，同轴光源		常亮面光源，常亮线光源
电气特性			
输入电压	100 ~ 240 VAC，50/60 Hz		
输入电流	0.3 A	0.7 A	1.4 A
输出电压	24 VDC		
输出电流	1 A max	2.5 A max	5 A max
输出功率	24 W max	60 W max	120 W max
单通道输出电流	1 A max	2.5 A max	3 A max
外触发输入	电平信号 DC 5 ~ 24 V / 6 mA		
外触发输出	不支持		
结构			
电源接口	AC 插座		
控制接口	不支持		
数字 I/O	2 路输入 1 路内部电源输出	4 路输入 1 路内部电源输出	
光源输出接口	SMR-03V-BC		
外形尺寸	101 mm × 80 mm × 150.7 mm	186.4 mm × 113 mm × 91 mm	104.8 mm × 95 mm × 180 mm
外壳材质	工程塑壳		
重量	约 370 g	约 690 g	约 700 g
温度	工作温度 0 ~ 40℃，储藏温度-20 ~ 60℃		
湿度	20% ~ 85%RH 无冷凝		
IP 防护等级	IP30（正确安装的情况下）		
冷却方式	强制冷却（内置风扇）		
一般规范			
认证	CE，RoHS		

技术参数


	型号	MV-LEVS-200-2B-SY	MV-LEVS-200-4-SY	MV-LEVS-300-2B-SY
参数	模拟恒压控制器			
性能				
驱动方式	恒压			
发光方式	模拟			
PWM 频率	不支持			
增亮频闪	不支持			
通道数	2	4	2	
调光方式	面板旋钮			
调光级数	无级调光			
发光延迟时间	< 1 ms	不支持		
触发模式	支持外触发、内触发	不支持		
通讯协议	不支持			
适用光源	常亮面光源，常亮线光源	面光源，条光源，同轴光源	常亮面光源，常亮线光源	
电气特性				
输入电压	100 ~ 240 VAC，50/60 Hz			
输入电流	3 A	2.4 A	2 A	
输出电压	24 VDC			
输出电流	8.3 A max		12 A max	
输出功率	200 W max		300 W max	
单通道输出电流	6 A max	3 A max	6 A max	
外触发输入	电平信号 DC 5 ~ 24 V / 6 mA		不支持	
外触发输出	不支持			
结构				
电源接口	AC 插座			
控制接口	不支持			
数字 I/O	2 路输入 1 路内部电源输出		不支持	
光源输出接口	12M-2B	SMR-03V-BC	12M-2B	
外形尺寸	104.8 mm × 95 mm × 180 mm		308.3 mm × 258 mm × 77.5 mm	
外壳材质	工程塑壳		镀锌板	
重量	约 760 g	约 750 g	约 4100 g	
温度	工作温度 0 ~ 40℃，储藏温度-20 ~ 60℃			
湿度	20% ~ 85%RH 无冷凝			
IP 防护等级	IP30（正确安装的情况下）			
冷却方式	强制冷却（内置风扇）			
一般规范				
认证	CE，RoHS			

技术参数


参数	型号	MV-LEVS-500-1E-PY
	模拟恒压控制器	
性能		
驱动方式	恒压	
发光方式	模拟	
PWM 频率	不支持	
增亮频闪	不支持	
通道数	1	
调光方式	面板旋钮	
调光级数	无级调光	
发光延迟时间	不支持	
触发模式	不支持	
通讯协议	不支持	
适用光源	环光源，条光源，面光源，同轴光源，标准线光源	
电气特性		
输入电压	100 ~ 240 VAC，50/60 Hz	
输入电流	3.5 A	
输出电压	24 VDC	
输出电流	17 A max	
输出功率	400 W max	
单通道输出电流	17 A max	
外触发输入	不支持	
外触发输出	不支持	
结构		
电源接口	AC 插座	
控制接口	不支持	
数字 I/O	不支持	
光源输出接口	19M-2E	
外形尺寸	287 mm × 243.1 mm × 87 mm	
外壳材质	镀锌板	
重量	约 3560 g	
温度	工作温度 0 ~ 40℃，储藏温度-20 ~ 60℃	
湿度	20% ~ 85%RH 无冷凝	
IP 防护等级	IP30（正确安装的情况下）	
冷却方式	强制冷却（内置风扇）	
一般规范		
认证	CE，RoHS	

外形尺寸


MV-LEVS-24-2-SY

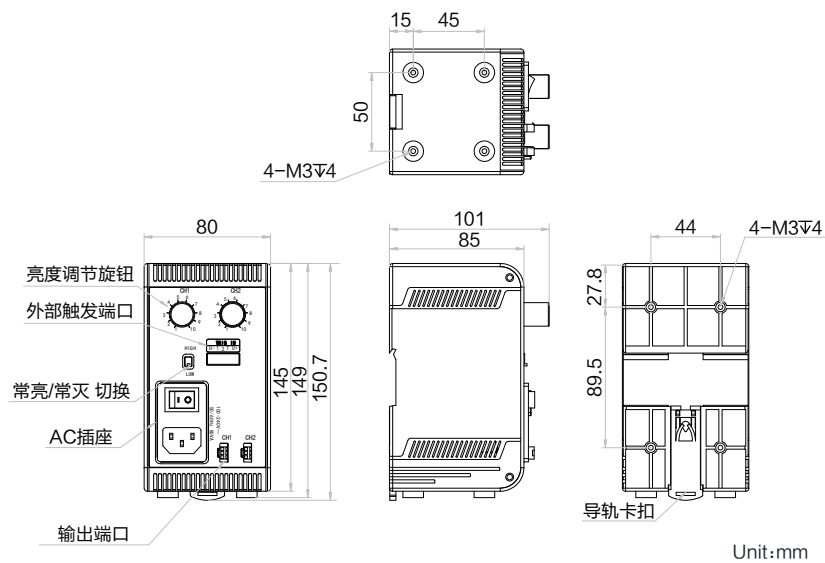


MV-LEVS-60-4-SY

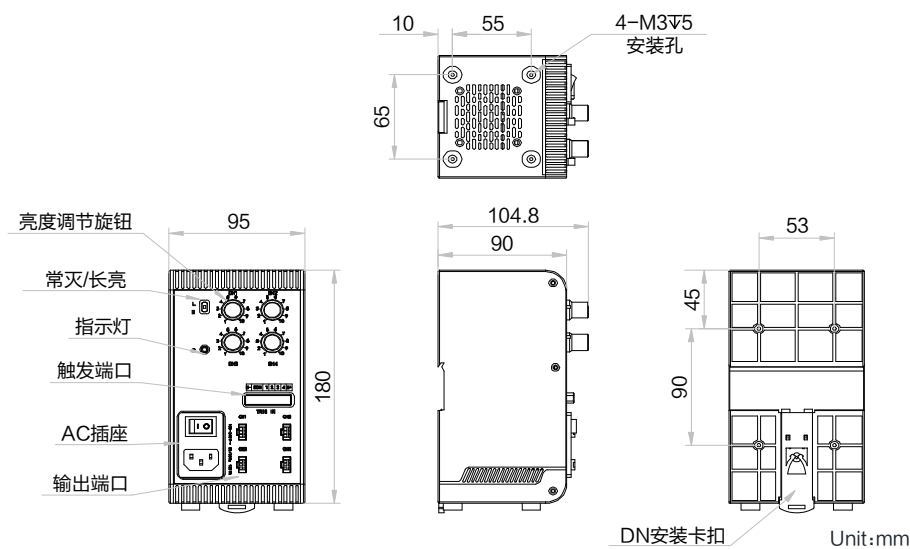


MV-LEVS-120-4-SY

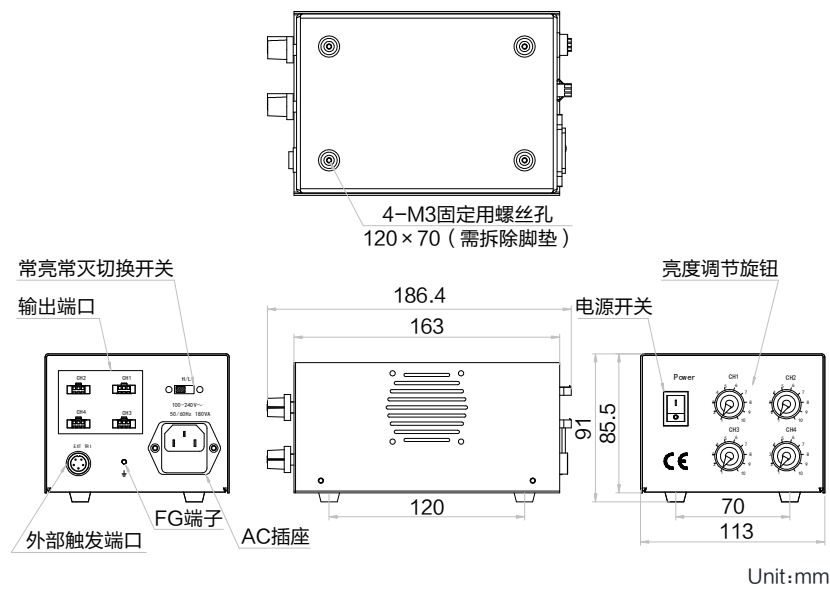


MV-LEVS-200-2B-SY

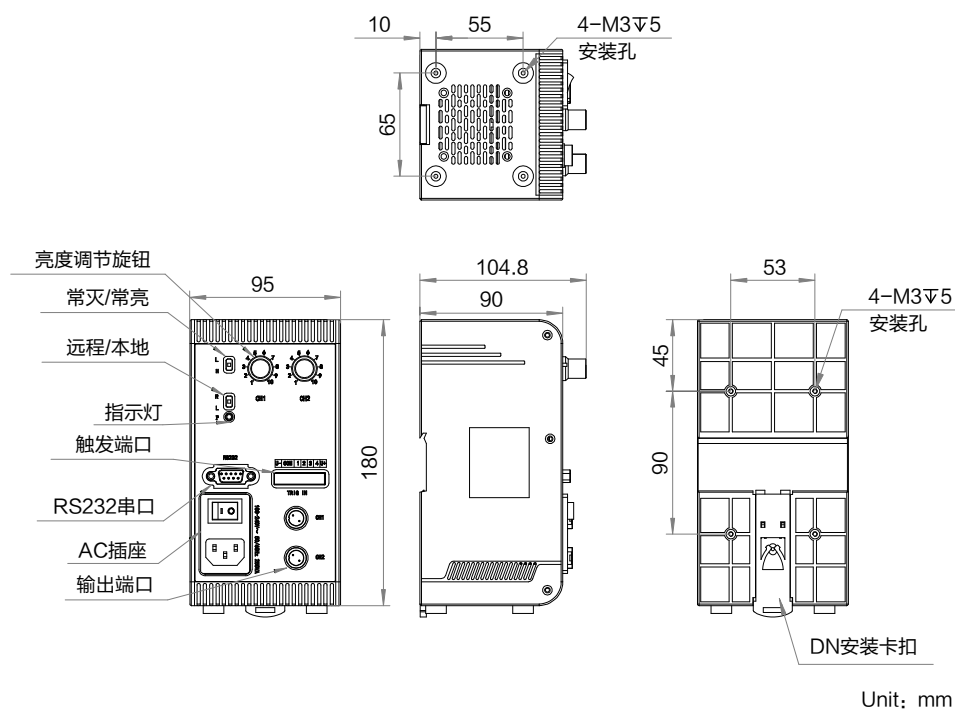

MV-LEVS-200-4-SY

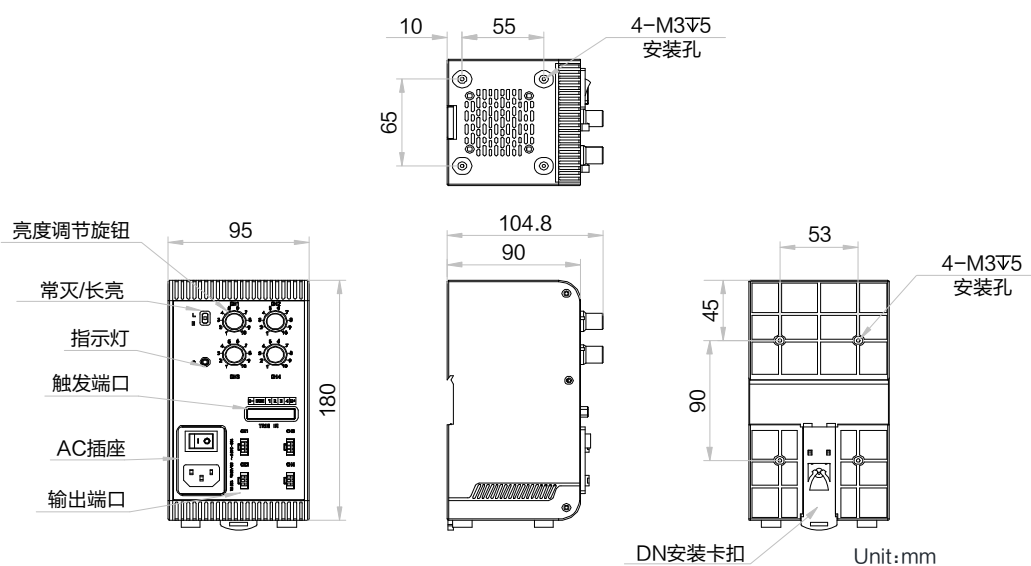

MV-LEVS-300-2B-SY

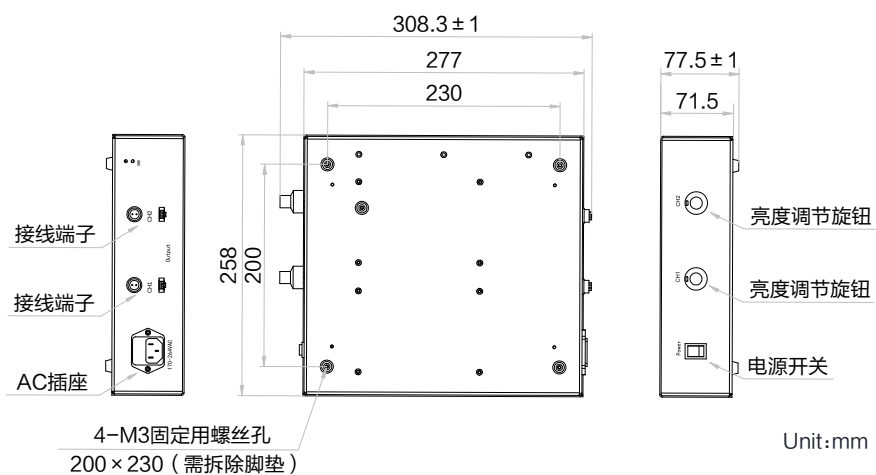

MV-LEVS-500-1E-PY

