

MV-LW-H-0**-1-19M8A

光源延长线

MV-LW-H-0**-1-19M8A 系列海康风格光源专用延长线。



RoHS

功能特性

- 多种接头类型，适配各类机器视觉的光源接口
- MV-LW-H-0**-1-19M8A 系列型号，需搭配 MV-LTDS-H 系列线光源使用
- 多款长度可选，满足光源不同距离的架设方式（需注意长距离下存在一定压降）

订货型号

控制器接口 19M-8A，1 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-001-1-19M8A

控制器接口 19M-8A，3 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-003-1-19M8A

控制器接口 19M-8A，5 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-005-1-19M8A

控制器接口 19M-8A，10 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-010-1-19M8A

控制器接口 19M-8A，15 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-015-1-19M8A


控制器接口 19M-8A，30 m，单通道光源延长线：MV-LW-H-030-1-19M8A



技术参数

参数	型号	MV-LW-H-0**-1-19M8A
	光源延长线	
物理规格		
通道数	1	
A 端接口	19M-8A	
B 端接口	19M-8A	
长度	1/3/5/10/15/30 m	
线束直径	φ8.75 mm	
线缆材质	PVC	
±90°弯折循环次数	200 万次	
最小弯曲半径	105 mm	
最大可插拔次数	500 次	
线缆可燃性等级	VW-1	
电气规格		
绝缘特性	≥10 MΩ/KM	
耐压能力	300 V	
结构		
温度	工作温度-0 ~ 80℃，储藏温度-20 ~ 80℃	
湿度	20% ~ 90%RH	
IP 防护等级	IP55（正确安装的情况下）	
一般规范		
认证	RoHS2.0	

外形尺寸

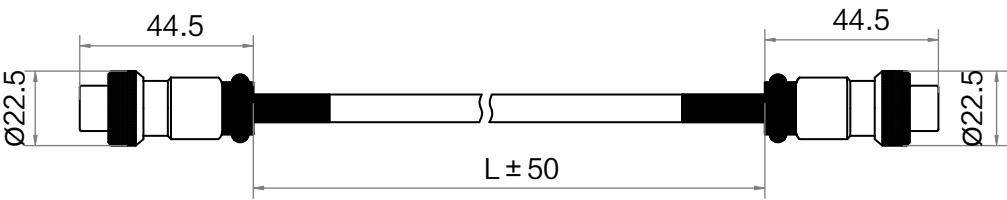

Unit: mm