

MV-PE5801(-P) 小型光电传感器

MV-PE5801(-P)型号光电传感器使用限定反射原理，稳定检测。支持灵敏度设定和亮通/暗通切换。



RoHS

功能特性

- 清晰红色光斑，方便对准
- 稳定检测透明、高反、大角度物体
- 使用简单

应用行业


机器人，物流，工业制造

订货型号

NPN 型：MV-PE5801

PNP 型：MV-PE5801-P


外形尺寸

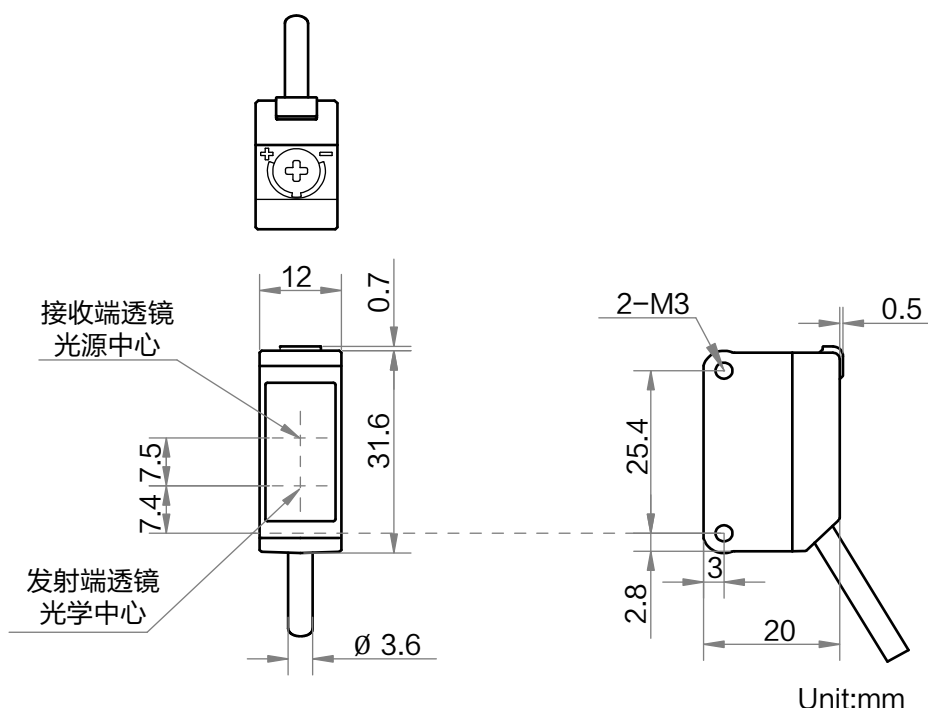

技术参数

参数	型号	MV-PE5801	MV-PE5801-P
	小型光电传感器		
性能			
检测距离	5-50mm		
标准检测物	100 mm × 100 mm 白纸		
输出方式	NPN（暗通/亮通可切换）		PNP（暗通/亮通可切换）
光源	红光 650 nm		
响应时间	≤500 us		
应差	设定距离 10%以内		
灵敏度调节	200°旋钮		
电气特性			
电源电压	12 ~ 24V DC ± 10%		
残余电压	≤2V DC		
工作电流	≤20 mA		
负载电流	≤100 mA		
回路保护	电源逆接保护，输出短路保护，输出逆连接保护		
绝缘电阻	20 MΩ以上（电源连接端子与外壳之间）		
耐电压	1000V AC，1分钟（电源连接端子与外壳之间）		
结构			
外形尺寸	20 mm × 12 mm × 31.6 mm		
重量	约 45 g（含导线）		
温度	工作温度-25 ~ 55℃，存储温度-30 ~ 70℃		
湿度	35 ~ 85%RH		
环境光照	太阳光： < 10000 lux 白炽灯： < 3000 lux		
IP 防护等级	IP67		
材质	外壳：塑料 PC 透镜：亚克力		
指示灯	工作状态指示灯：橙色 稳定指示灯：绿色		
连接方式	导线引出型（标配2米）		
震动	10 ~ 500 Hz，上下振幅1.5 mm，X、Y、Z各方向2小时		
冲击	500m/s²，X、Y、Z各方向3次		
一般规范			
认证	RoHS		


接线方式

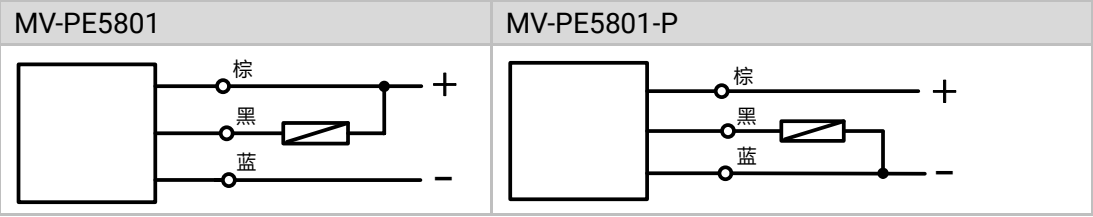


检测状态与指示灯关系

	检测状态	输出	工作指示灯	稳定指示灯
亮通/LO	稳定入光	ON	灯亮	灯亮
	不稳定入光			灯灭
	不稳定遮光	OFF	灯灭	灯亮
	稳定遮光			灯亮
暗通/DO	稳定入光	OFF	灯灭	灯亮
	不稳定入光			灯灭
	不稳定遮光	ON	灯亮	灯亮
	稳定遮光			灯亮

光斑尺寸

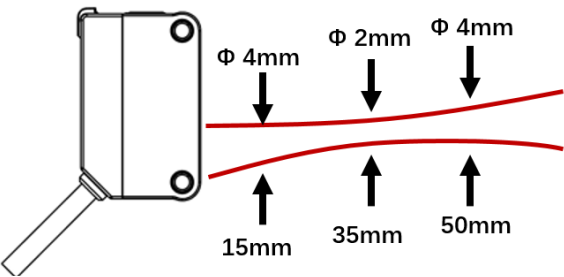

角度特性

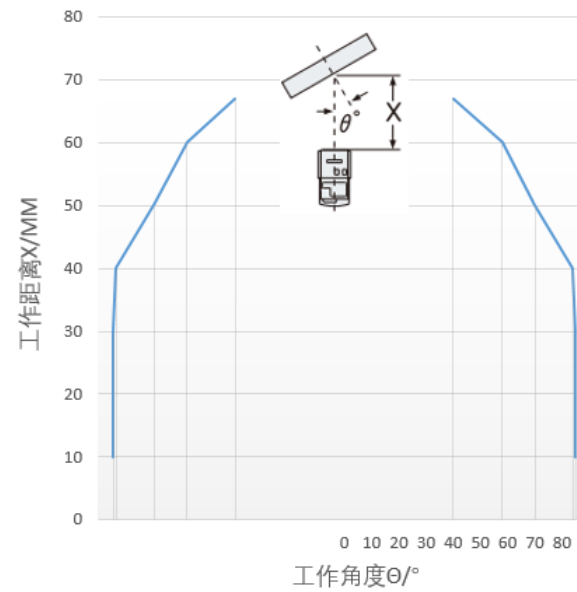

杭州海康机器人股份有限公司版权所有，侵权必究。
本文件中所有信息如有变更恕不另行通知；本文件内容经过仔细核对力求精准，但仍可能存在误差；本文件所涉数据可能因环境等因素产生差异，本公司不承担由此产生的后果。