

MV-IDS020M-20C-C

2000 万像素智能读码套件

MV-IDS020M-20C-C 高分辨率、自带补光灯智能读码器，具备 24 颗灯珠，一体化结构设计。由前端图像采集组件、SOC 多核异构处理器、C 口可调镜头及亮度无极调节光源组合而成。依托自主研发的深度学习条码识别技术，可快速对面单进行条码定位识别，广泛应用于快递物流行业的条码识别场景。



功能特性

- 内置深度学习读码算法，可有效读取多种码制的一维码和二维码，鲁棒性强
- 实现图像采集、数据处理、结果输出功能于一体
- 一体化结构设计，安装快捷
- 光线集中，发光效率高
- 采用高端材料，专业设计，超长寿命，性能稳定，环境适应性强
- 无缝对接常用快递物流管理系统，为物流及生产企业提供实时有效数据


应用行业

电商、仓储、立库、医药、汽车、快消等

订货型号

MV-IDS020M-20C-C

外形尺寸

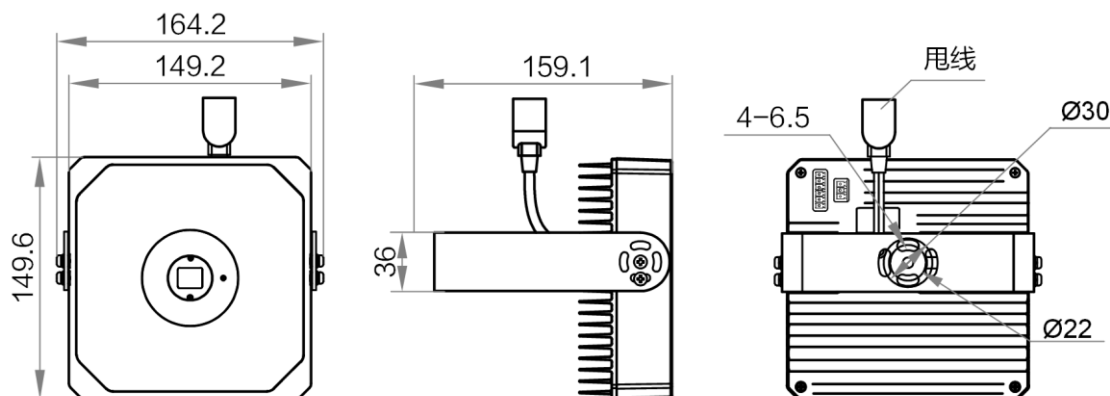

Unit: mm



技术参数

型号	MV-IDS020M-20C-C
参数	2000 万像素智能读码套件
性能	
条码类别	一维码：Code 128、Code 39、Code 93、Codabar、EAN8、EAN13、ITF25 、ITF14、UPCA、UPCE 二维码：QR Code、Data Matrix
最大帧率	10 fps
最大读取速度	30 个码/秒
焦距	20 mm
最佳工作距离	1600 mm
视野范围	1050 mm × 705 mm@ 10 mil
景深	650 mm
分辨率	5440 × 3648
曝光时间	48 μs ~ 0.5 sec
增益	0 ~ 40 dB
光圈	F5.6 ~ F9
中心照度	10900 lux@ 1000 mm
均匀度	0.45
光通量	5200 lm
光源波长	420 ~ 730 nm
色温	6500 K
黑白/彩色	黑白
像素格式	Mono 8
电气特性	
数据接口	Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)
数字 I/O	6-pin 绿色接线端子提供电源和 I/O 接口，包含 1 路光耦隔离输入 (LineIn 0)，1 路光耦隔离输出 (LineOut 3)，1 路非隔离可配输入输出 (LineIn 2/Lineout 4) 3-pin 绿色接线端子提供 RS-232 串口
供电	24 VDC
最大功耗	53 W@ 24 VDC
结构	
外形尺寸 (不含镜头)	164.2 mm × 149.6 mm × 159.1 mm
重量 (不含镜头)	约 990 g
温度	工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃
湿度	20% ~ 80%RH 无冷凝
一般规范	
软件	IDMVS
操作系统	Windows XP/7/10 32/64bits
认证	CE, KC

注意事项

- 请勿直接触碰产品散热部件，以免烫伤。
- 请勿在设备正常运行时进行长时间近距离调试，以免烫伤。