

MV-CL024-91GC

2048 像素 CMOS 千兆以太网工业线阵相机

MV-CL024-91GC工业线阵相机采用2048 × 3线CMOS Sensor，集成多种ISP图像算法与功能，支持行触发、帧触发以及行+帧触发等多种外触发模式。使用千兆以太网接口传输图像，可快速实时传输数据，无损压缩模式下行频最高可达70 kHz。




GEN*i*CAM **GiGE**
VISION

功能特性

- 支持 RGB 真彩色输出、图像无损压缩功能
- 丰富的 ISP 功能，如 Gamma 校正、平场校正、LUT、黑电平调节等
- 双向 I/O 接线设计，输入/输出灵活配置
- 紧凑结构，多面安装孔
- 兼容 GigE Vision V2.0 协议及 GenICam 标准


Sensor 响应曲线

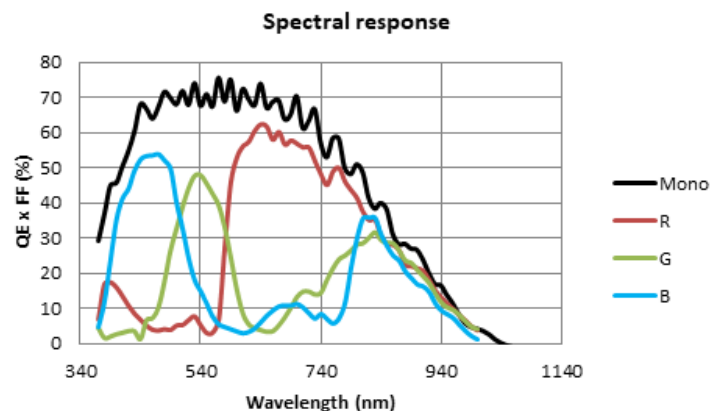

应用行业

光伏、锂电、铁路、卫材、纺织、
物流、冶金、材料分拣等

外形尺寸

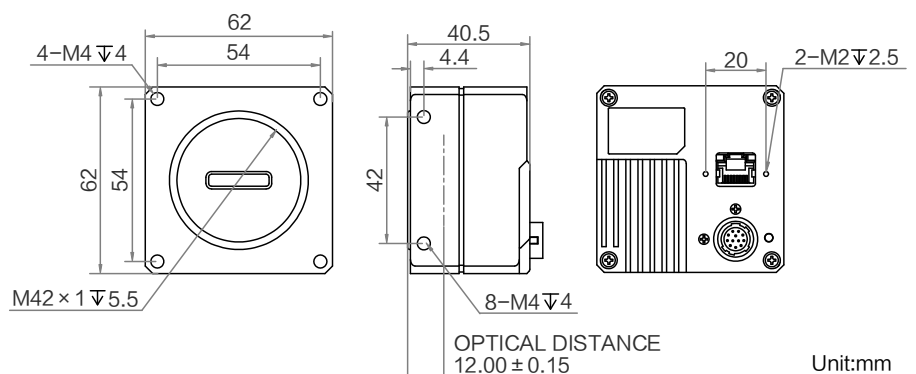

订货型号

MV-CL024-91GC



技术参数

参数	型号	MV-CL024-91GC
		2048 像素 CMOS 千兆以太网工业线阵相机
性能		
传感器类型	CMOS	
像元尺寸	7 μm	
分辨率	2048 × 3	
最大行频*	基础行频：58 kHz@ Mono 8/Bayer RG 8、29 kHz@ Bayer RG 10/12、19 kHz@ RGB 8/BGR 8 HB 峰值行频：70 kHz@ Bayer RG 8/Mono 8、40 kHz@ RGB 8	
动态范围	68 dB	
信噪比	44.7 dB	
增益	支持 1.0×	
曝光时间	3 μs ~ 10 ms	
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光、脉冲宽度控制曝光	
黑白/彩色	彩色	
像素格式	Mono 8, Bayer RG 8/10/12, RGB 8, BGR 8	
Binning	支持 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4	
镜像	支持水平镜像	
触发模式	外触发, 内触发	
外触发模式	行触发, 帧触发, 行+帧触发	
电气特性		
数据接口	Gigabit Ethernet (1000Mbit/s) 兼容 Fast Ethernet (100Mbit/s)	
数字 I/O	12-pin P10 接头提供供电和 I/O: 4 路可配置输入输出 (Line 0/1/3/4), 支持单端/差分	
供电	12 ~ 24 VDC, 支持 PoE 供电	
典型功耗	5.7 W@12 VDC	
结构		
镜头接口	M42*1.0, 法兰后焦 12 mm; 可通过转接环转接至 F 口、C 口及其他螺纹口镜头	
外形尺寸	62 mm × 62 mm × 40.5 mm	
重量	约 256 g	
IP 防护等级	IP40 (正确安装镜头以及线缆的情况下)	
温度	工作温度-20 ~ 55℃, 储藏温度-30 ~ 80℃	
湿度	5% ~ 90%RH 无冷凝	
一般规范		
软件	MVS 或第三方支持 GigE Vision 协议软件	
操作系统	Windows XP/7/10/11 32/64bits, Linux 32/64bits以及MacOS 64bits	
协议/标准	GigE Vision V2.0, GenICam	
认证	CE, RoHS, KC	

*无损压缩后的实际行频取决于拍摄物图像，HB 峰值行频参数仅供参考。

杭州海康机器人股份有限公司版权所有，侵权必究。
本文件中所有信息如有变更恕不另行通知；本文件内容经过仔细核对力求精准，但仍可能存在误差；本文件所涉数据可能因环境等因素产生差异，本公司不承担由此产生的后果。