

MV-ACCL-SDR-SDR-HF-*m

Camera Link 高柔数据线

Camera Link 高柔数据线可用于 Camera Link 接口相机的数据传输, 且有多种长度可供选择。

适用相机

- 海康机器人 Camera Link 接口面阵相机
- 海康机器人 Camera Link 接口线阵相机




订货型号


- 3 米 Camera Link SDR-SDR 高柔数据线: MV-ACCL-SDR-SDR-HF-3m
- 5 米 Camera Link SDR-SDR 高柔数据线: MV-ACCL-SDR-SDR-HF-5m
- 7 米 Camera Link SDR-SDR 高柔数据线: MV-ACCL-SDR-SDR-HF-7m
- 10 米 Camera Link SDR-SDR 高柔数据线 (带磁环): MV-ACCL-SDR-SDR-HF-10m

外形尺寸

MV-ACCL-SDR-SDR-HF-3m

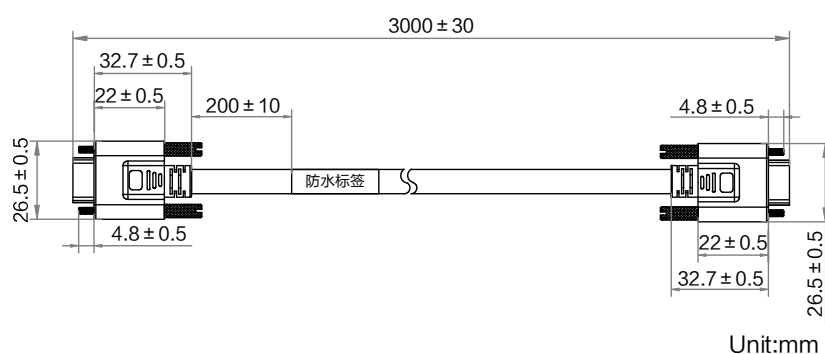


MV-ACCL-SDR-SDR-HF-5m

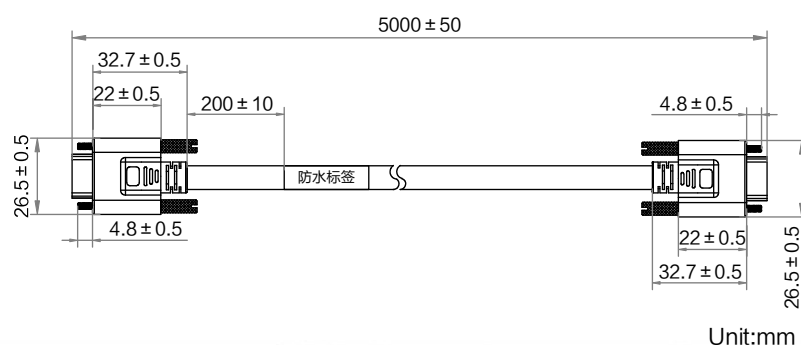


Unit:mm



MV-ACCL-SDR-SDR-HF-7m

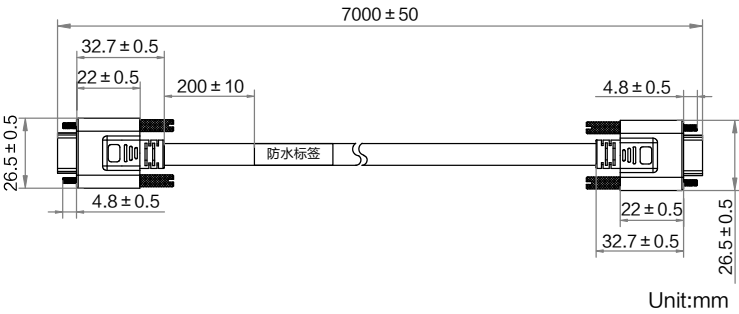

MV-ACCL-SDR-SDR-HF-10m

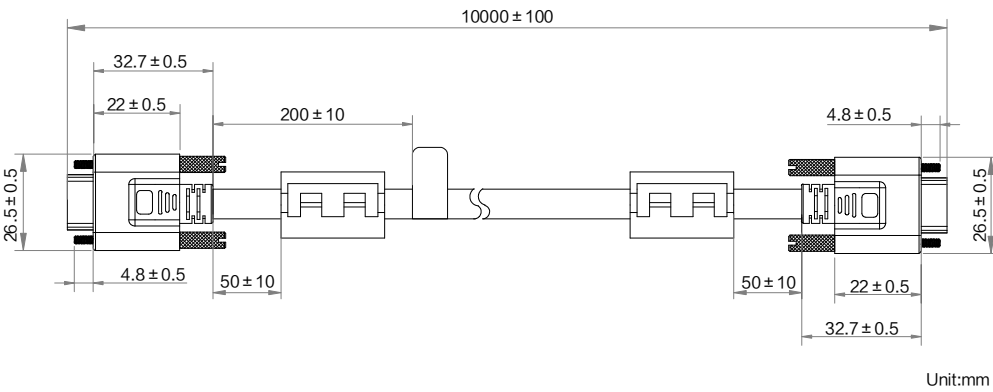

技术参数

参数	型号	MV-ACCL-SDR-SDR-HF-*m
		Camera Link 高柔数据线
物理规格		
A 端接口		SDR26
B 端接口		SDR26
线束直径		9.5 mm
长度		3/5/7/10 m
线材结构		UL20276
外覆层材料		PVC
线材颜色		黑
连接器型号		国产
连接器耐久力		≥500 次插拔循环
最小弯曲半径		114 mm
适用场景		拖链
拖链（U 型）滑动循环次数		500 万次
电气规格		
最大工作电压		30 VDC
其他信息		
工作温度		-20℃ ~ 80℃
认证		UL
包装		独立包装袋