

MV-GE2200P

WX1860 芯片千兆 PoE 网卡

MV-GE2200P 系列千兆 PoE 网卡，是基于 WX1860 芯片方案的 PCI Express x4 千兆以太网适配器。具备 4 个独立千兆带宽的 RJ45 端口，单通道速率可达 1 Gbps。全高挡条，支持 PoE，适用于 PCIe x4、x8、x16 等卡槽。



功能特性

- 支持 IEEE 802.3 协议
- 具备 4 个独立千兆带宽的 PoE 网口
- 全高挡条，支持 3U、4U 机箱
- 单通道 PoE 可提供 15.4 W 功率输出


订货型号


2 网口：MV-GE2202P

4 网口：MV-GE2204P

外形尺寸

MV-GE2202P:

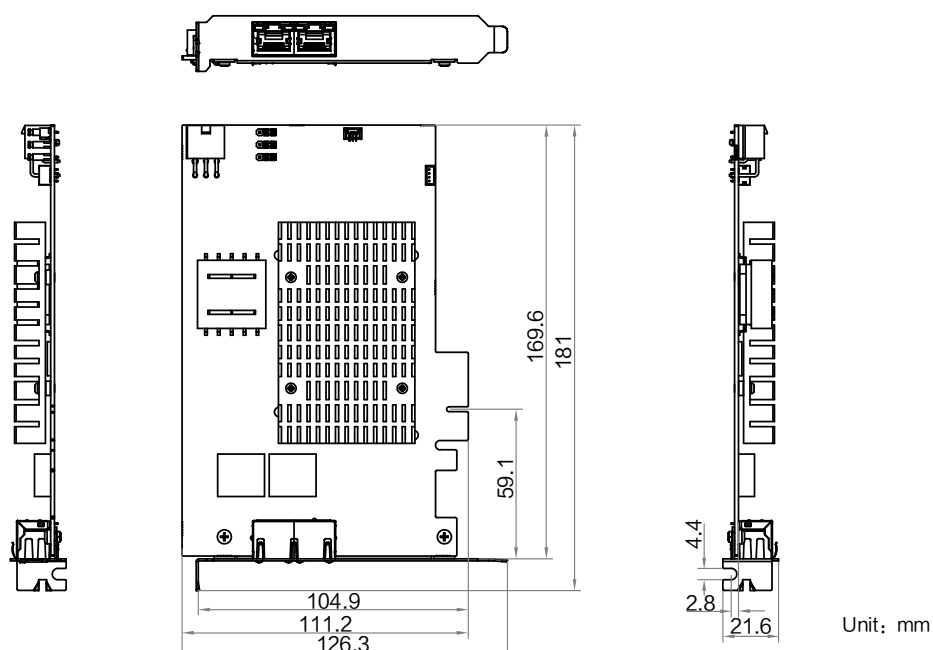

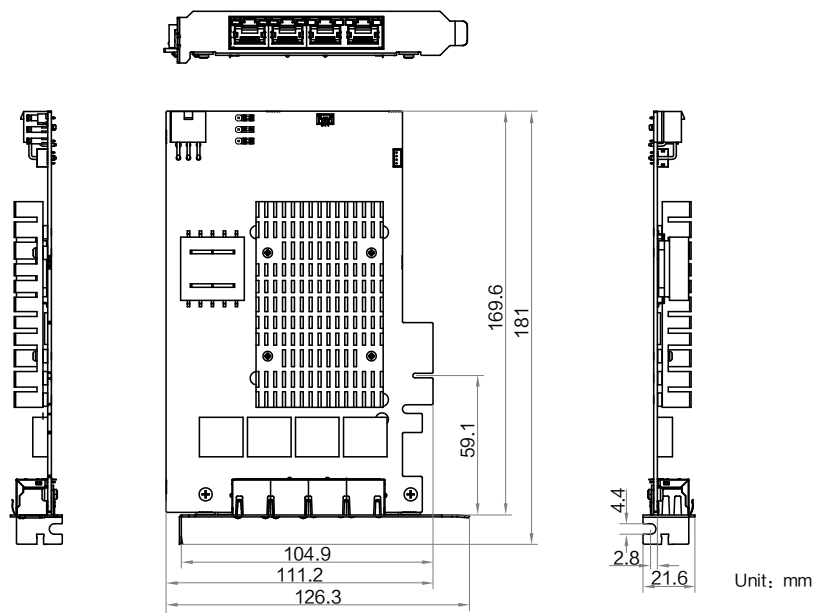

技术参数

参数	型号	MV-GE2202P	MV-GE2204P
	WX1860 芯片千兆 PoE 网卡		
性能			
主控芯片	WX1860 芯片		
主机接口			
总线接口	PCI-E gen2 × 4		
总线接口性能	860 MB/s（峰值传输带宽）， 800 MB/s（持续传送带宽）		
相机接口			
标准	IEEE 802.3		
接头	2 × RJ45	4 × RJ45	
支持相机类型	千兆网口工业相机		
支持相机数量	最多 2 个	最多 4 个	
相机接口速率	10/100/1000 Mbps		
流通道	2	4	
处理功能			
Jumbo 巨帧	9.5 KB		
电气特性			
典型功耗	2 W（不含 PoE）	3 W（不含 PoE）	
结构			
外形尺寸	181 mm × 126.3 mm × 21.6 mm		
重量	190 g	201 g	
温度	工作温度 0 ~ 60℃， 储藏温度-30 ~ 70℃		
湿度	10% ~ 95%RH 无冷凝		
冷却方式	自然冷却		
一般规范			
操作系统	Windows 7/10/11 64bits， Linux		
认证	CE， KC		