

MV-GE2200

WX1860 芯片千兆网卡

MV-GE2200 系列千兆网卡，是基于 WX1860 芯片方案的 PCI Express x4 千兆以太网适配器。具备 4 个独立千兆带宽的 RJ45 端口，单通道速率可达 1Gbps。全高挡条，适用于 PCIe x4、x8、x16 等卡槽。



功能特性

- 支持 IEEE 802.3 协议
- 具备 4 个独立千兆带宽的 RJ45 网口
- 全高挡条，支持 3U、4U 机箱


订货型号

2 网口：MV-GE2202

4 网口：MV-GE2204


外形尺寸

MV-GE2202:

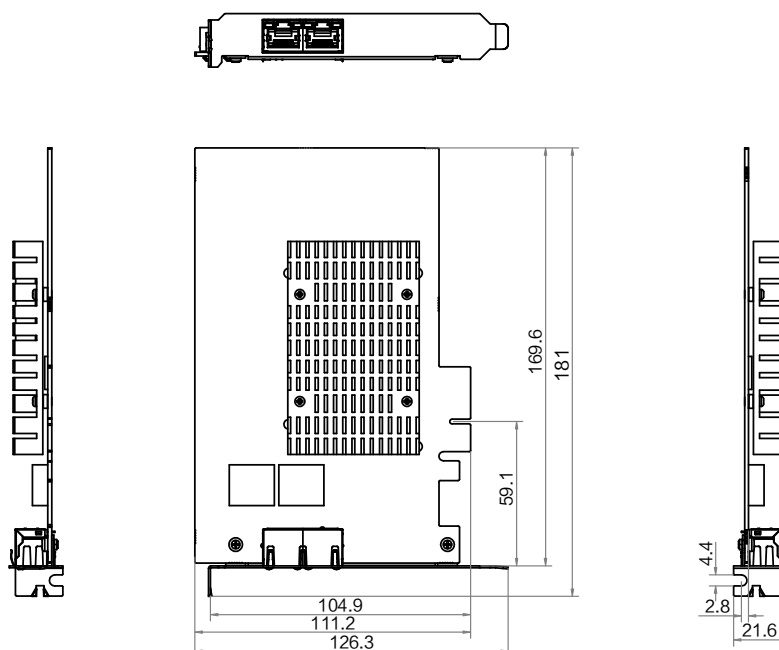

Unit: mm



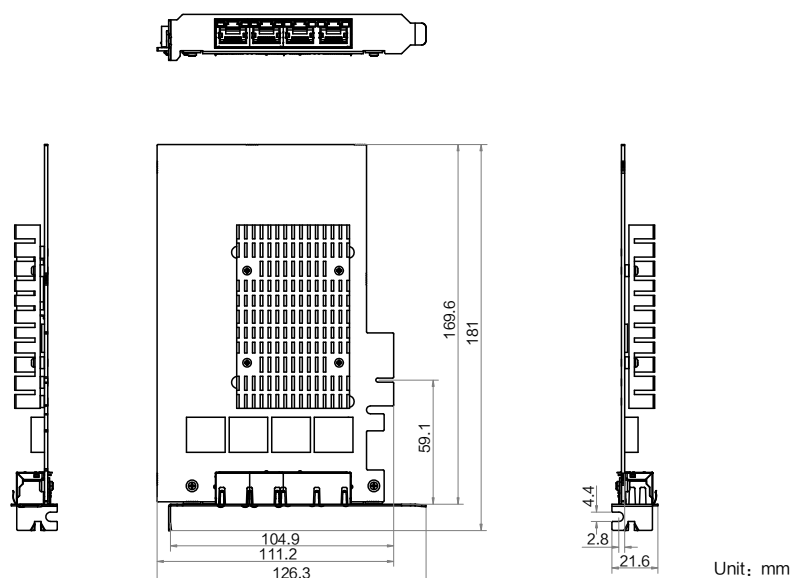

技术参数

参数	型号	MV-GE2202	MV-GE2204
		WX1860 芯片千兆网卡	
性能			
主控芯片	WX1860 芯片		
主机接口			
总线接口	PCI-E gen2 × 4		
总线接口性能	860 MB/s（峰值传输带宽），800 MB/s（持续传送带宽）		
相机接口			
标准	IEEE 802.3		
接头	2 × RJ45	4 × RJ45	
支持相机类型	千兆网口工业相机		
支持相机数量	最多 2 个	最多 4 个	
相机接口速率	10/100/1000 Mbps		
流通道	2	4	
处理功能			
Jumbo 巨帧	9.5 KB		
电气特性			
典型功耗	2 W	3 W	
结构			
外形尺寸	181 mm × 126.3 mm × 21.6 mm		
重量	190 g	201 g	
温度	工作温度 0 ~ 60℃，储藏温度-30 ~ 70℃		
湿度	10% ~ 95%RH 无冷凝		
冷却方式	自然冷却		
一般规范			
操作系统	Windows 7/10/11 64bits，Linux		
认证	CE，KC		