

MV-ACU3-MBMs (down)-AM-ST

USB3.0 标准（弯头）数据线

USB3.0 标准（弯头）数据线可用于 USB3.0 接口相机的数据传输及供电，且有多种长度供选择。



适用相机


- 海康机器人 USB3.0 接口面阵相机
- 海康机器人 USB3.0 接口板级相机

订货型号


- 0.5 米 USB3.0 标准（弯头，下出线）数据线：MV-ACU3-MBMs(down)-AM-ST-0.5m
- 1 米 USB3.0 标准（弯头，下出线）数据线：MV-ACU3-MBMs(down)-AM-ST-1m
- 2 米 USB3.0 标准（弯头，下出线）数据线：MV-ACU3-MBMs(down)-AM-ST-2m
- 3 米 USB3.0 标准（弯头，下出线）数据线：MV-ACU3-MBMs(down)-AM-ST-3m

外形尺寸


MV-ACU3-MBMs(down)-AM-ST-0.5m:

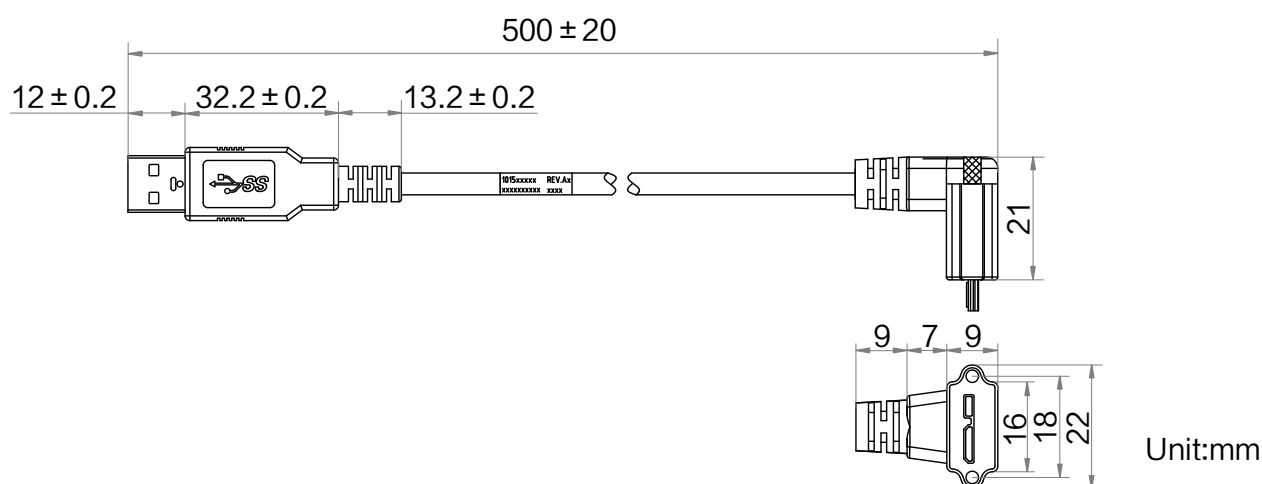


MV-ACU3-MBMs(down)-AM-ST-1m:

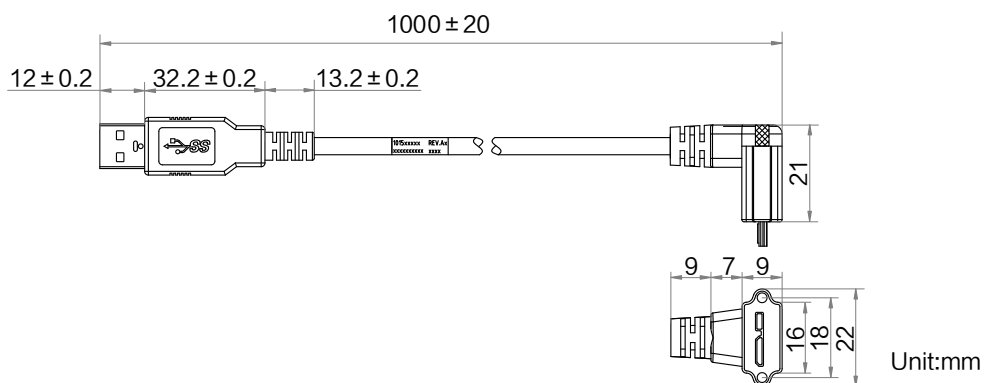

MV-ACU3-MBMs(down)-AM-ST-2m:

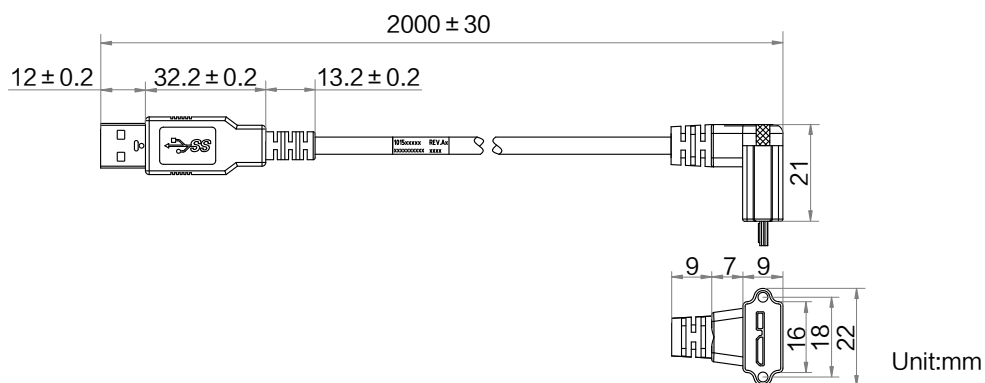

MV-ACU3-MBMs(down)-AM-ST-3m:

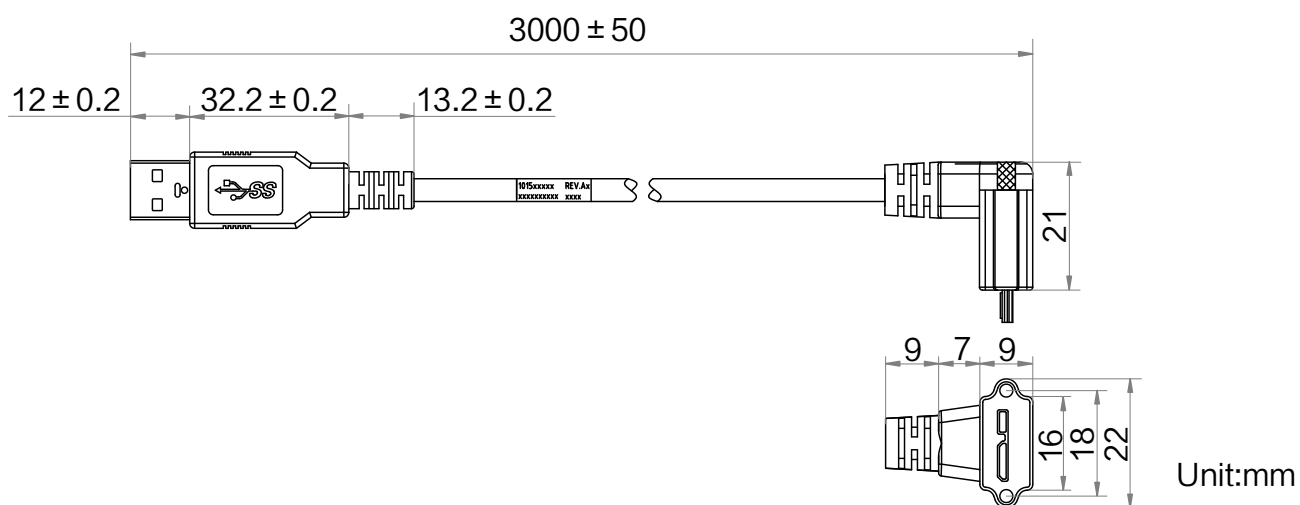

技术参数

参数	型号	MV-ACU3-MBMs(down)-AM-ST
		USB 3.0 标准（弯头）数据线
物理规格		
A 端接口		Micro-B male（螺钉），弯头（下出线）
B 端接口		A male
线束直径		6.8 mm
长度		0.5/1/2/3 m
线材结构		(26#*1P+EAM)*2+26#*1P*20#*2C+AEB
外覆层材料		丁腈 PVC
线材颜色		黑
连接器耐久力		>750 次插拔循环
最小弯曲半径		81.6 mm
适用场景		静态
电气规格		
最大工作电压		5 VDC
其他信息		
工作温度		-20℃ ~ 80℃
认证		RoHS, UL
包装		独立包装袋

*请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。