

MV-LBFH

侧面导平行面光源


MV-LBFH 系列侧面导平行面光源是轻薄设计且平行度高的漫射光，集成特殊导光材料，均匀性好，同时增加平行膜，发光方向性更佳。提供各种尺寸与波段定制。




产品特点

- 超薄厚度
- 特殊导光材料，均匀性好
- 增加平行膜，发光方向性更好
- 可定制各种尺寸和波段

白光相对辐射照度曲线

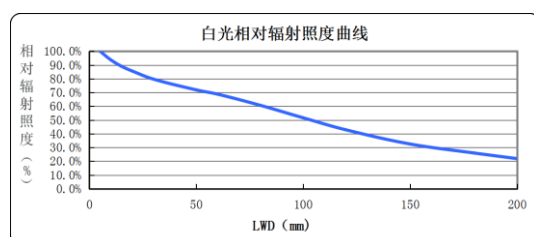

打光示意

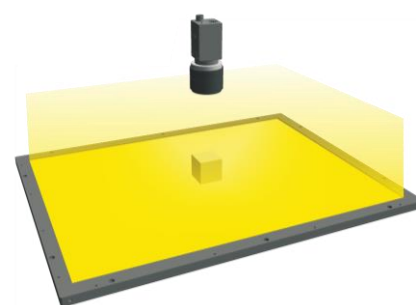

应用范围

透视缺陷检测、大面积零件尺寸测量、陶瓷柱直径测量

订货型号

MV-LBFH-50-50-W: 50 mm × 50 mm, 白色	MV-LBFH-100-100-W: 100mm × 100 mm, 白色
MV-LBFH-200-150-W: 200 mm × 150 mm, 白色	MV-LBFH-300-200-W: 300 mm × 200 mm, 白色
MV-LBFH-400-300-W: 400 mm × 300 mm, 白色	MV-LBFH-170-130-W: 170 mm × 130 mm, 白色




技术参数


型号	参数	性能		电气特性		结构				
	颜色	色温	接口类型	功率	供电线长度	外形尺寸	发光区尺寸	温度	湿度	漫射板
MV-LBFH-50-50-W	白色	6000 ~ 7000K	SMR-03V-B	1.63 W	500 mm	82 mm × 82 mm × 12.5 mm	50 mm × 50 mm	工作温度 0 ~ 40°C 储藏温度-20 ~ 60°C	20 ~ 85%RH 无冷凝	标配
MV-LBFH-100-100-W	白色			3.3 W		132 mm × 132 mm × 12.5 mm	100 mm × 100 mm			
MV-LBFH-170-130-W	白色			16.8 W		202 mm × 162 mm × 10.5 mm	170 mm × 130 mm			
MV-LBFH-200-150-W	白色			4.6 W		232 mm × 182 mm × 12.5 mm	200 mm × 150 mm			
MV-LBFH-300-200-W	白色			4.1 W		332 mm × 232 mm × 14.5 mm	300 mm × 200 mm			
MV-LBFH-400-300-W	白色			10.6 W		432 mm × 332 mm × 14.5 mm	400 mm × 300 mm			

外形尺寸


MV-LBFH-50-50-W

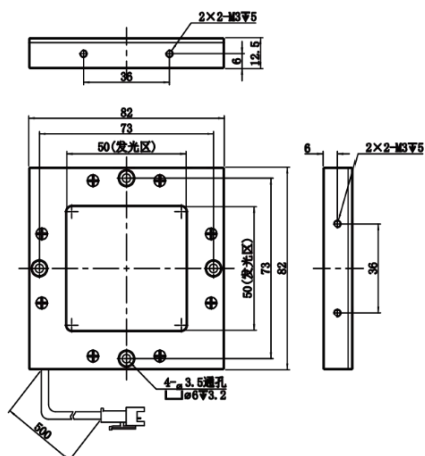


MV-LBFH-100-100-W

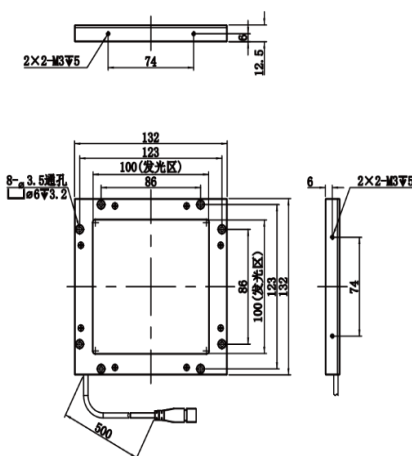


MV-LBFH-200-150-W

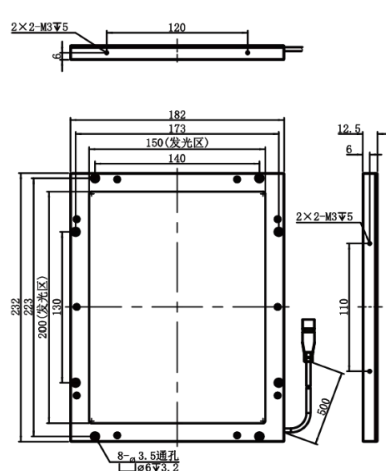


MV-LBFH-300-200-W

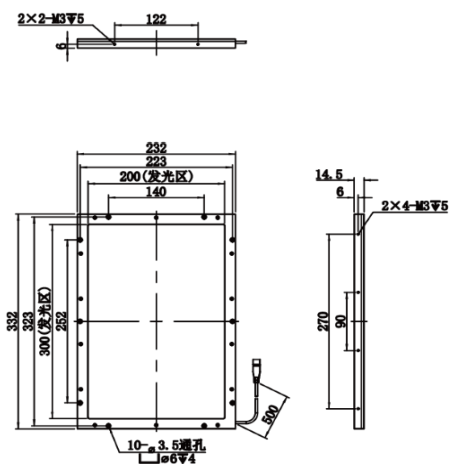

MV-LBFH-400-300-W

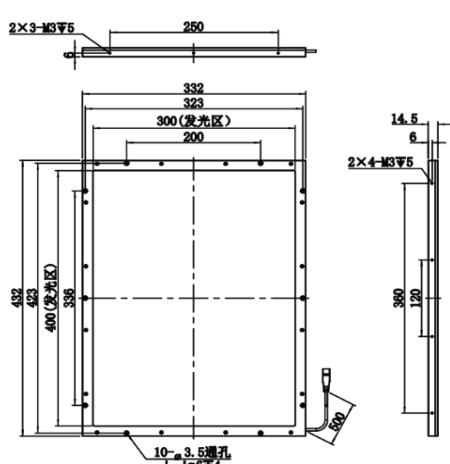

MV-LBFH-170-130-W

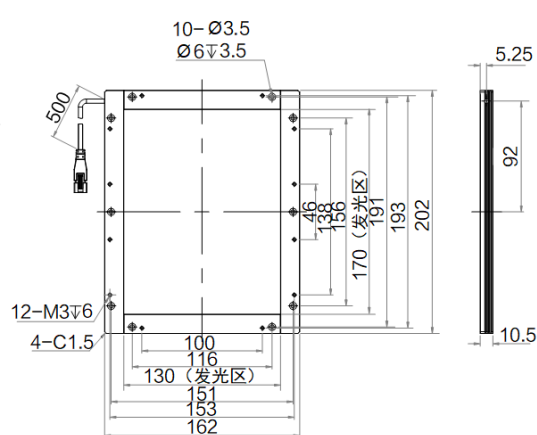

Unit: mm