

## MV-ACG-M12X8M-RJ45-SF(WP)-\*m

## M12 8-Pin X-code 超柔航空头网线，防水型

M12 8-Pin X-code 防水型超柔航空头网线可用于千兆网口相机的数据传输，且有多种长度可供选择。

## 适用相机：


海康机器人 CT 系列千兆网口工业面阵相机




## 订货型号：

- 3 米 M12 8-Pin 超柔航空头网线：MV-ACG-M12X8M-RJ45-SF(WP)-3m
- 5 米 M12 8-Pin 超柔航空头网线：MV-ACG-M12X8M-RJ45-SF(WP)-5m
- 10 米 M12 8-Pin 超柔航空头网线：MV-ACG-M12X8M-RJ45-SF(WP)-10m
- 15 米 M12 8-Pin 超柔航空头网线：MV-ACG-M12X8M-RJ45-SF(WP)-15m

## 外形尺寸：

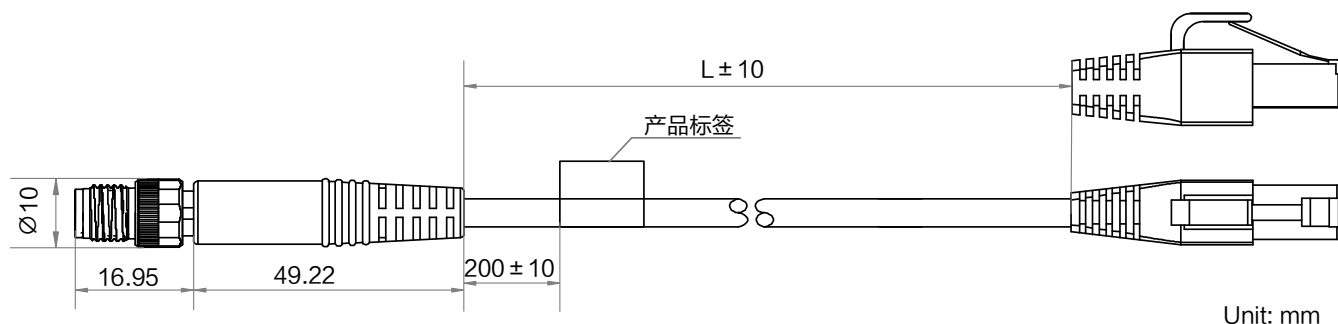

|  | 管脚 | 线缆颜色 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|                                                                                   | 1  | 白橙   |
|                                                                                   | 2  | 橙    |
|                                                                                   | 3  | 白绿   |
|                                                                                   | 4  | 绿    |
|                                                                                   | 5  | 白棕   |
|                                                                                   | 6  | 棕    |
|                                                                                   | 7  | 白蓝   |
|                                                                                   | 8  | 蓝    |

技术参数

| 参数            | 型号               | MV-ACG-M12X8M-RJ45-SF(WP)-*m |
|---------------|------------------|------------------------------|
|               |                  | M12 8-Pin X-code 超柔航空头网线，防水型 |
| 物理规格          |                  |                              |
| A 端接口         | M12 8-Pin 航空头，公头 |                              |
| B 端接口         | RJ45             |                              |
| 线束直径          | 6.5 mm           |                              |
| 长度            | 3/5/10/15 m      |                              |
| 线材结构          | 26#*4P+AB        |                              |
| 外覆层材料         | PVC              |                              |
| 线材颜色          | 黑                |                              |
| 连接器型号         | 国产               |                              |
| 连接器耐久力        | > 750 次插拔循环      |                              |
| 最小弯曲半径        | 78 mm            |                              |
| 适用场景          | 静态/拖链/机械臂，防水     |                              |
| 拖链（U 型）滑动循环次数 | 1000 万次          |                              |
| ± 90° 弯折循环次数  | 300 万次           |                              |
| ± 180° 扭转循环次数 | 500 万次           |                              |
| 电气规格          |                  |                              |
| 最大工作电压        | 30 VDC           |                              |
| 结构            |                  |                              |
| IP 防护等级       | IP67（装配相机）       |                              |
| 其他信息          |                  |                              |
| 工作温度          | -20℃ ~ 75℃       |                              |
| 认证            | RoHS2.0，UL       |                              |
| 包装            | 独立包装袋            |                              |

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。