

工业开关电源

工业开关电源采用接线端子设计，可用于设备供电，且有多种规格可供选择。


订货型号

- 12V 4.2A 工业开关电源：LRS-50-12
- 24V 6.4A 工业开关电源：LRS-150F-24
- 24V 2.2A 工业开关电源：LRS-50-24
- 48V 1.6A 工业开关电源：LRS-75-48




外形尺寸

LRS-50-12:

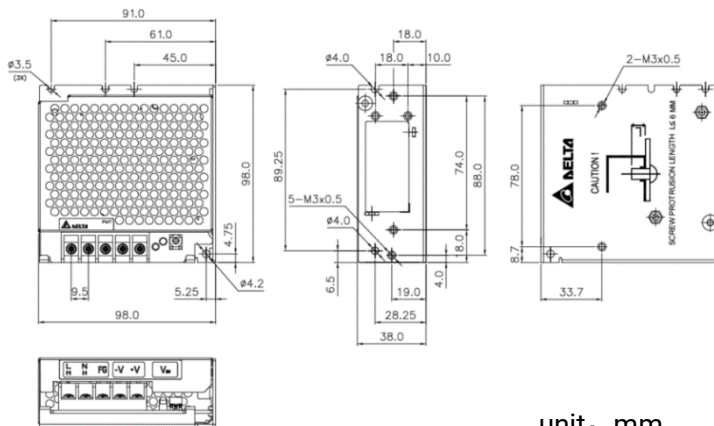


unit: mm

LRS-150F-24:

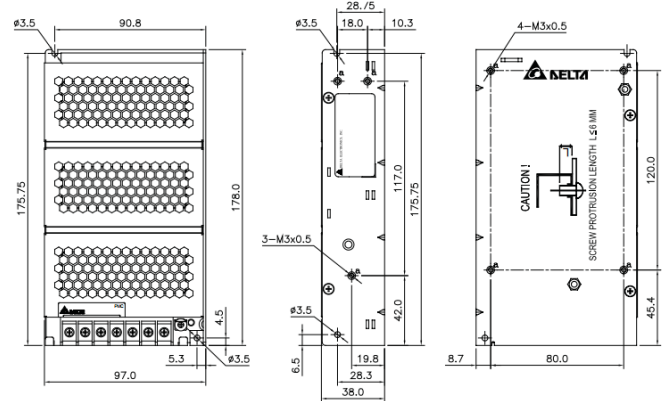


unit: mm

LRS-50-24:

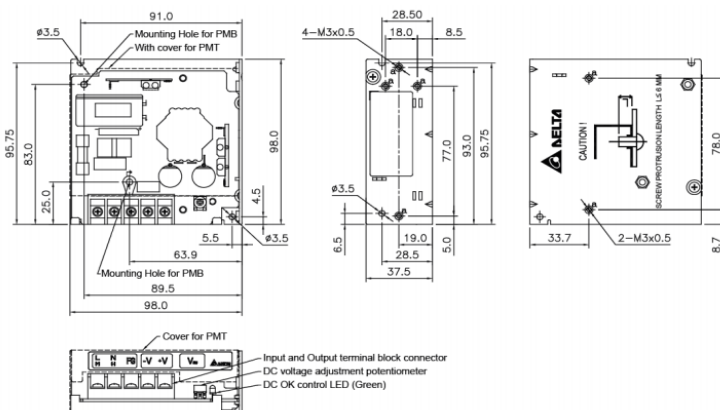

unit: mm

LRS-75-48:

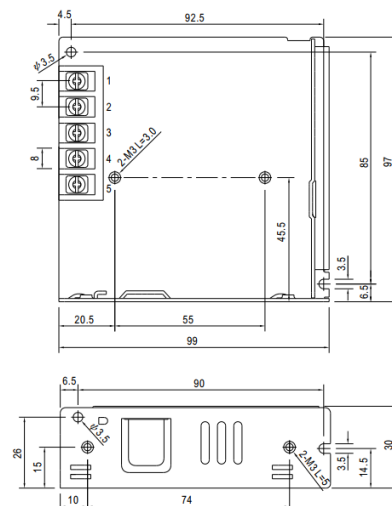

unit: mm



技术参数

参数	型号	LRS-50-12	LRS-50-24	LRS-150F-24	LRS-75-48
	工业开关电源				
物理规格					
A 端接口	接线端子（220 VAC 输入）			接线端子（220 VAC/DC 输入）	
B 端接口	接线端子				
适用场景	静态				
电气规格					
输入电压	90~264 VAC	85~264 VAC	85~264 VAC 125~375 VDC	85~264 VAC 120~373 VDC	
输入电流	1.1 A@115 VAC 0.7 A@230 VAC	1.1 A@115 VAC 0.65 A@230 VAC	1.7 A@115 VAC 1 A@230 VAC	1.4 A@115 VAC 0.85 A@230 VAC	
输出功率	50 W max	50 W max	150 W max	76.8 W max	
输出电压	12 V	24 V			48 V
输出电流	0 A~4.17 A	0 A~2.09 A	0 A~6.25 A	0 A~1.6 A	
电流过载保护	大于 1.2 倍额定电流，打嗝模式，无自锁（自恢复）			大于 1.2 倍额定电流，打嗝模式	
电压过载保护	过压保护点：13.8 ~ 16.2 V 保护模式：关断输出电压，重启恢复	过压保护点：28.8 ~ 33.6 V 保护模式：关断输出电压，重启恢复	过压保护点：28.8 ~ 33.6 V 保护模式：关断输出电压，重启恢复	过压保护点：55.2 ~ 64.8 V 保护模式：关断输出电压，重启恢复	
平均无故障时间	700000 小时（标准为 Telcordia SR-332）	200000 小时（标准为 Telcordia SR-332）	700000 小时（标准为 Telcordia SR-332）	3334300 小时（标准为 Telcordia SR-332）	
其他信息					
工作温度	-10℃ ~70℃（大于 50℃，每升高一度，输出负载降低 2.5%）				-30℃ ~70℃（大于 50℃，每升高一度，输出负载降低 2%）
认证	CE，UL，CCC，NRCan，EAC	CE，UL，CCC	CE，UL，CCC，SIQ	CE，UL，CCC，EMC，EAC，TUV，UK	
包装	独立包装袋				