


MV-CT020G-60GM01-MAX-16L-WBC

MAX 光源镜头护罩

CT-MAX 光源镜头护罩，为 CT 系列 MAX 版本工业相机的镜头和光源提供 IP67 等级防水防尘保护，以及集成式的镜头和光源控制。配合 IP67 线缆使用，可在灰尘、脏污及水环境等严苛工业场景中确保相机可靠运行。同时提供多种液态镜头规格，灵活适配不同自动对焦场景。嵌入的光源灯板，也可通过相机直接控制。

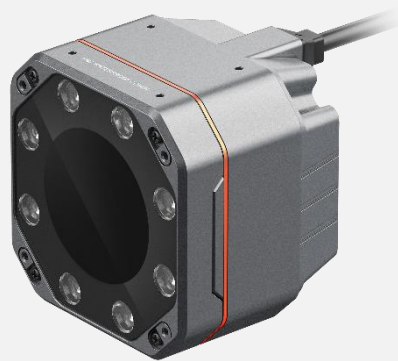

功能特性

- IP67 级防护（正确安装镜头、护罩以及线缆的情况下）
- 适用于 C 口液态镜头
- 自带光源灯板
- 支持相机分辨率最高可达 2000 万像素，靶面尺寸最高可达 1.1 英寸

命名规则

MV-CT020G-60GM01-MAX-16L-WBC

MAX: 版本


16: 镜头焦距（mm）

L: 液态镜头

WBC: 白光基础标准护罩

白光相对辐射照度曲线

白光相对辐射照度曲线

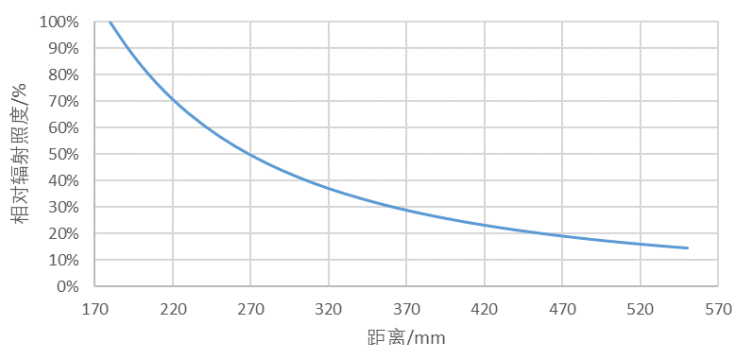


技术参数

参数	型号	MV-CT020G-60GM01-MAX-16L-WBC
	IP67 镜头护罩	
兼容设备		
支持相机类型	CT 系列面阵相机：MAX 版本	
光源		
颜色	白色	
色温	6000 K ~ 9000 K	
开孔孔径	Φ38.5 mm	
照射角度	90° （与水平方向夹角）	
功率	约 7.7 W	
结构		
外部长度	70.5 mm	
内部长度	66 mm	
重量	330 g	
IP 防护等级	IP67	
温度	工作温度-30 ~ 60℃，储藏温度-30 ~ 80℃	
湿度	20% ~ 95%无冷凝	

外形尺寸

MAX 护罩

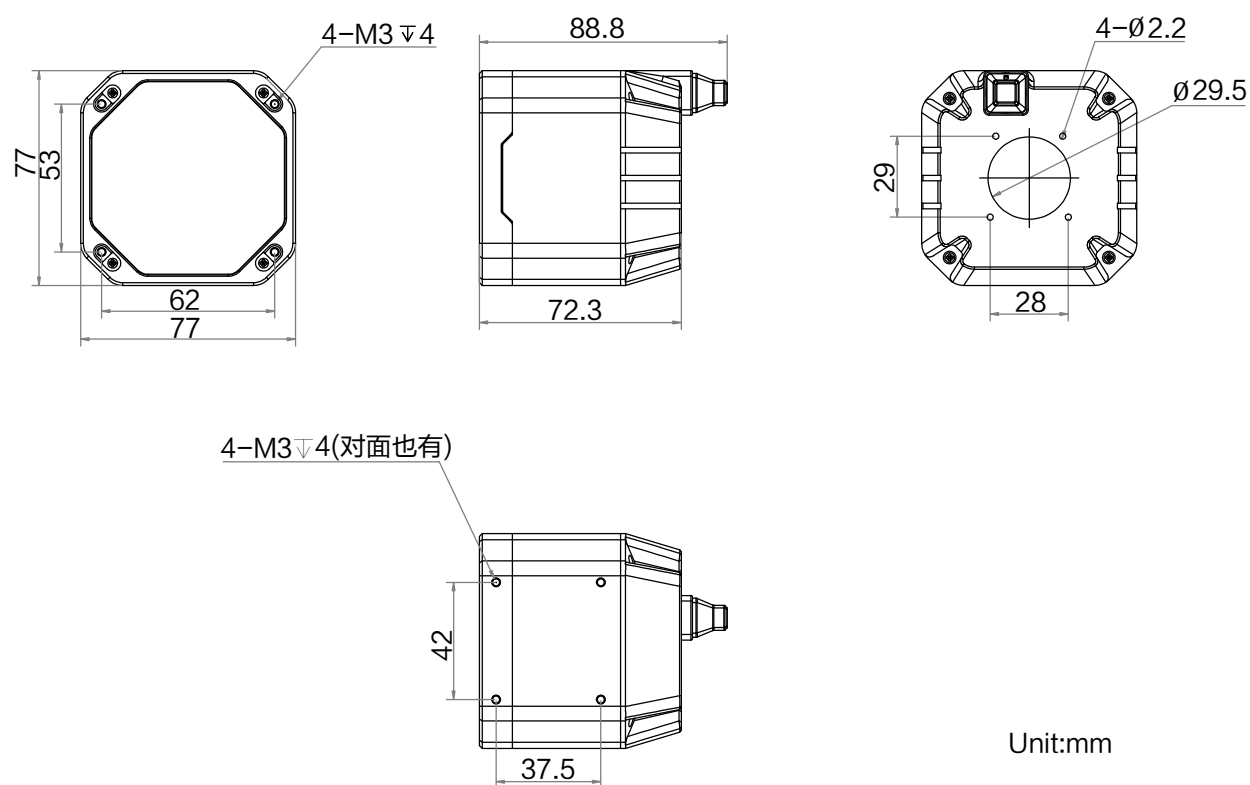

MV-CT020G-60GM01-MAX-16L-WBC (相机和 MAX 护罩)

