

MV-ACXP12-HDBNC-HDBNC-HF-*m

CXP-12 高柔数据线

CXP-12 高柔数据线可用于 CoaXPress 接口相机的数据传输，且有多种长度可供选择。

适用相机


海康机器人 CoaXPress 接口工业相机



订货型号

- 3 米 CXP-12 高柔数据线：MV-ACXP12-HDBNC-HDBNC-HF-3m
- 4 米 CXP-12 高柔数据线：MV-ACXP12-HDBNC-HDBNC-HF-4m
- 5 米 CXP-12 高柔数据线：MV-ACXP12-HDBNC-HDBNC-HF-5m
- 7 米 CXP-12 高柔数据线：MV-ACXP12-HDBNC-HDBNC-HF-7m
- 10 米 CXP-12 高柔数据线：MV-ACXP12-HDBNC-HDBNC-HF-10m

外形尺寸

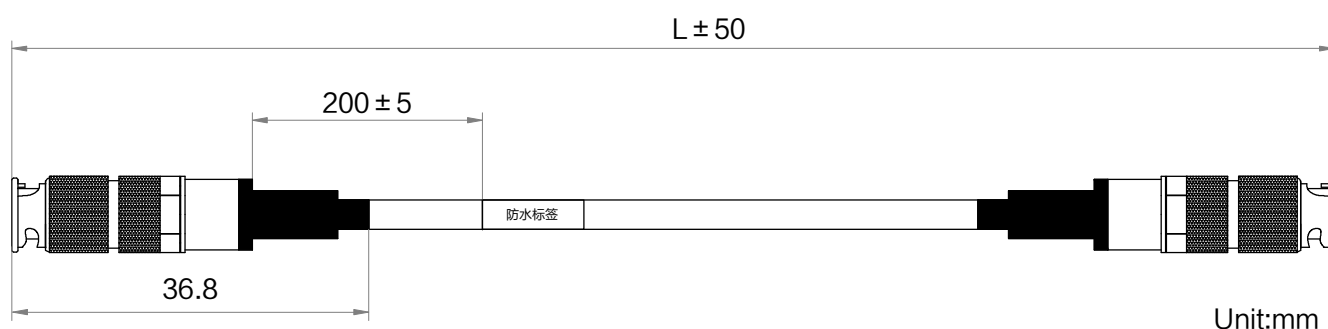

技术参数

参数	型号	MV-ACXP12-HDBNC-HDBNC-HF-*m
		CXP-12 高柔数据线
物理规格		
A 端接口		HD-BNC
B 端接口		HD-BNC
线束直径		5 mm
长度		3/4/5/7/10 m
线材结构		同轴
外覆层材料		PVC
线材颜色		黑
连接器耐久力		500 次插拔循环
最小弯曲半径		60 mm
适用场景		拖链
拖链（U 型）滑动循环次数		200 万次
电气规格		
最大工作电压		300 VDC
其他信息		
工作温度		-30℃ ~ 80℃
认证		RoHS, UL（线材）
包装		独立包装袋

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。