

MV-CH120-10GM/GC

1200 万像素 1.1" CMOS 千兆以太网工业面阵相机

MV-CH120-10GM/GC 高端型面阵相机，采用 Sony 的 IMX304 CMOS 芯片，噪点低，分辨率高，图像优异。通过千兆以太网接口，实时传输非压缩图像，全分辨率下的最高帧率可达 9.4 fps。



GEN< i >CAM

GiGE[®]


功能特性

- 支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡、LUT、Gamma 校正等
- 采用千兆以太网接口，无中继的情况下，最大传输距离可到 100m
- 128MB 板上缓存，可缓存多张图片，用于 Burst 模式下的数据传输或图像重传
- 兼容 GigE Vision V2.0 协议及 GenICam 标准，无缝接入第三方软件平台


应用行业

电子半导体、工厂自动化、物流读码、医药包装等

Sensor 响应曲线

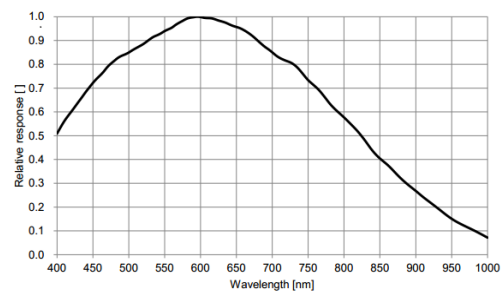

MV-CH120-10GM 量子效率

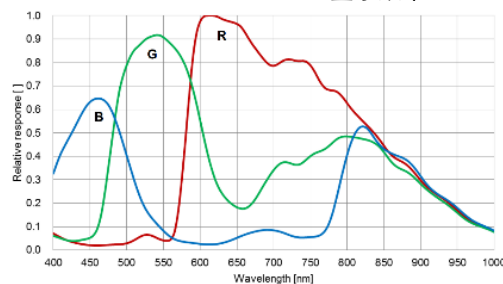


MV-CH120-10GC 量子效率

外形尺寸

订货型号

黑白相机: MV-CH120-10GM

彩色相机: MV-CH120-10GC

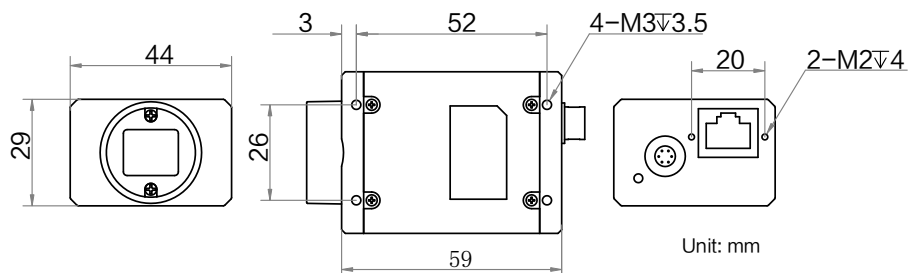

技术参数

参数	型号	MV-CH120-10GM	MV-CH120-10GC
		1200 万像素 1.1" CMOS 千兆以太网工业面阵相机	
性能			
传感器类型	CMOS，全局快门		
传感器型号	Sony IMX304		
像元尺寸	3.45 μm × 3.45 μm		
靶面尺寸	1.1"		
分辨率	4096 × 3000		
最大帧率	9.4 fps @4096 × 3000 Mono 8		9.4 fps @4096 × 3000 Bayer RG 8
动态范围	72.2 dB		
信噪比	40.2 dB		
增益	0 dB ~ 20 dB		
曝光时间	超小曝光模式：1 μs ~ 14 μs 正常曝光模式：15 μs ~ 10 sec		
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式		
黑白/彩色	黑白		彩色
像素格式	Mono 8/10/10Packed/12/12Packed		Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed YUV422Packed，YUV422_YUYV_Packed RGB 8，BGR 8
Binning	支持 1 × 1，1 × 2，1 × 4，2 × 1，2 × 2，2 × 4，4 × 1，4 × 2，4 × 4		
下采样	支持 1 × 1，1 × 2，2 × 1，2 × 2		
镜像	支持水平镜像、垂直镜像输出		
电气特性			
数据接口	Gigabit Ethernet（1000Mbit/s）兼容 Fast Ethernet（100Mbit/s）		
数字 I/O	6-pin P7 接头提供供电和 I/O: 1 路光耦隔离输入 (Line0)，1 路光耦隔离输出 (Line1)，1 路双向可配置非隔离 I/O（Line2）		
供电	12 VDC，支持 PoE 供电		
典型功耗	4.3 W@12 VDC		4.6 W@12 VDC
结构			
镜头接口	C-Mount		
外形尺寸	29 mm×44 mm×59 mm		
重量	约 100 g		
IP 防护等级	IP30（正确安装镜头以及线缆的情况下）		
温度	工作温度 0℃~ 50℃，储藏温度 -30℃~ 70℃		
湿度	20% ~ 80%RH 无冷凝		
一般规范			
软件	MVS 或第三方支持 GigE Vision 协议软件		
操作系统	Windows XP/7/10/11 32/64bits，Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits		
协议/标准	GigE Vision V2.0，GenICam		
认证	CE，RoHS，KC		