

MV-LB-270-140-4030WL-A

白色常亮增强版读码光源

MV-LB-270-140-4030WL-A 白色常亮增强版读码光源，使用 32 颗 LED 灯珠，光线集中，发光效率高。适用于海康机器人智能读码器，一体化设计，广泛应用于物流行业。



功能特性

- 适用于海康机器人 ID6000 系列智能读码器，可由读码器直接控制光源
- 支持常亮、频闪、触发亮多种工作模式，亮度分三档实时调节可控
- 光线集中，发光效率高，灯体设计新颖别致，安装简单
- 含过温保护功能，环境正常后可自动恢复工作状态
- 工业化设计，采用高透光的亚克力板，耐温值高，亮度损耗小，保证亮度的同时减少人眼不适
- 专业的结构件、驱动、配光设计，超长使用寿命
- 不含有害金属铅、汞，绿色环保


应用行业

- 物流读码
- 仓储分拣
- 快递分拣

订货型号

MV-LB-270-140-4030WL-A

外形尺寸

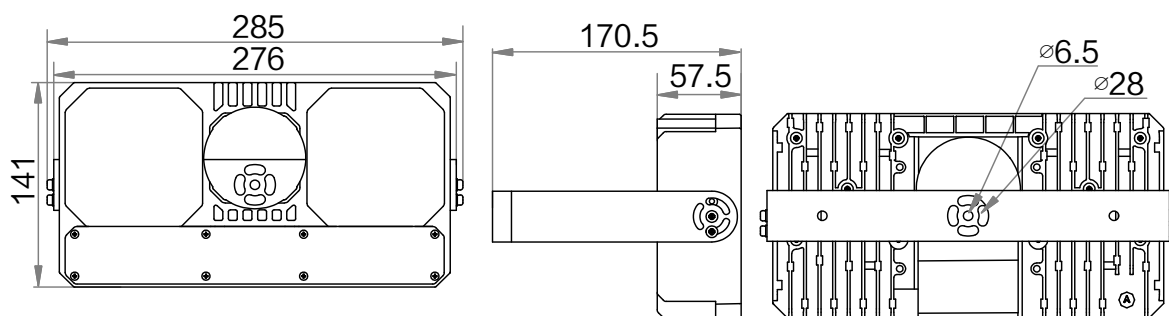

Unit: mm



技术参数

型号		MV-LB-270-140-4030WL-A
参数	白色常亮增强版读码光源	
性能		
光源类型	常亮 32 颗 LED 灯	
中心照度	25000 lux@1000 mm	
均匀度	0.5	
光通量	11700 lm	
显色指数	>70	
光源波长	380 ~ 780 nm	
发光角度	40° × 30°	
色温	6500 K	
最佳投射距离	1.8 m	
电气特性		
供电	24 VDC	
最大功耗	130 W（24 VDC）	
结构		
外形尺寸	141 mm × 268 mm × 170.5 mm	
重量	约 2 kg	
外壳材质	铝合金	
甩线长度	10 m	
IP 防护等级	IP40	
温度	工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃	
湿度	20%~80% RH 无冷凝	
一般规范		
认证	CE，FCC，RoHS	
光辐射		
安全等级	RG1	
安全距离	0.60 m	

注意事项

- 请勿直接触碰产品散热部件或进行长时间近距离调试，以免烫伤。
- 在灯正常工作时，切勿近距离观察，注视本产品光源可能伤害眼睛。
- 在没有适当保护的前提下，需要走出安全距离或者置于光源不能直接照射的位置，方可点亮光源。
- 读码光源安装使用过程中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。
- 请使用正规厂家提供的电源适配器，电源适配器具体要求请见技术参数表。
- 为减少火灾或电击危险，请勿让读码光源受到雨淋或受潮。
- 应该在建筑物安装配线中组入易于使用的断电设备。
- 请勿在极热、极冷、多尘、腐蚀或者高湿度的环境下使用产品，具体温、湿度要求请见技术参数表。