

MV-ACG-M12X8M-RJ45-ST(WP)-*m

M12 8-Pin X-code 标准航空头网线，防水型

M12 8-Pin X-code 防水型标准航空头网线可用于千兆网口相机的数据传输，且有多种长度可供选择。

适用相机：


海康机器人 CT 系列千兆网口工业面阵相机




订货型号：

- 3 米 M12 8-Pin 标准航空头网线：MV-ACG-M12X8M-RJ45-ST(WP)-3m
- 5 米 M12 8-Pin 标准航空头网线：MV-ACG-M12X8M-RJ45-ST(WP)-5m
- 10 米 M12 8-Pin 标准航空头网线：MV-ACG-M12X8M-RJ45-ST(WP)-10m
- 15 米 M12 8-Pin 标准航空头网线：MV-ACG-M12X8M-RJ45-ST(WP)-15m

外形尺寸：

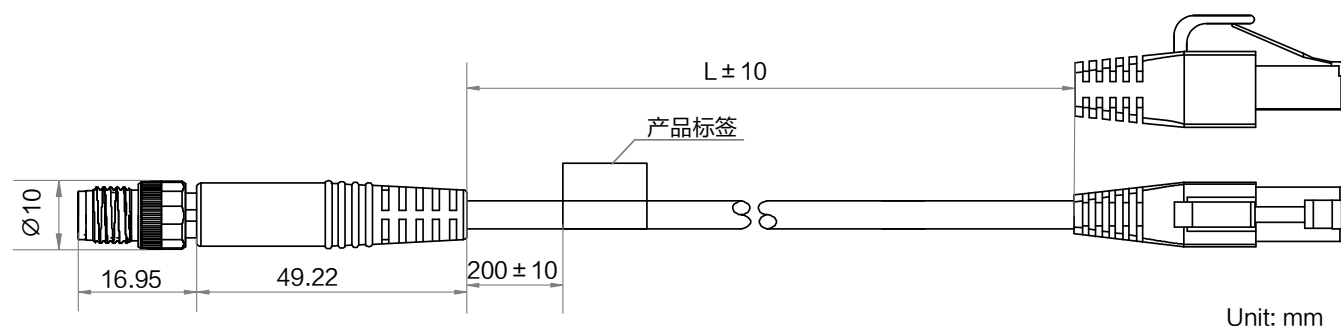

接口定义

	管脚	线缆颜色
	1	白橙
	2	橙
	3	白绿
	4	绿
	5	白棕
	6	棕
	7	白蓝
	8	蓝

技术参数

参数	型号	MV-ACG-M12X8M-RJ45-ST(WP)-*m
		M12 8-Pin X-code 标准航空头网线，防水型
物理规格		
A 端接口	M12 8-pin 航空头，公头	
B 端接口	RJ45	
线束直径	6 mm	
长度	3/5/10/15 m	
线材结构	26#*4P+AB	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器型号	国产	
连接器耐久力	> 750 次插拔循环	
最小弯曲半径	72 mm	
适用场景	静态，防水	
电气规格		
最大工作电压	30 VDC	
结构		
IP 防护等级	IP67（装配相机）	
其他信息		
工作温度	-20℃ ~ 75℃	
认证	RoHS2.0，UL	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。