

MV-ACU3-MBMs-AM-SF

USB3.0 超柔数据线

USB3.0 超柔数据线可用于 USB3.0 接口相机的数据传输及供电，且有多种长度供选择。




适用相机：

- 海康机器人 USB3.0 接口面阵相机
- 海康机器人 USB3.0 接口板级相机

订货型号：

- 3 米 USB3.0 超柔数据线：MV-ACU3-MBMs-AM-SF-3m
- 5 米 USB3.0 超柔数据线：MV-ACU3-MBMs-AM-SF-5m
- 7 米 USB3.0 超柔数据线：MV-ACU3-MBMs-AM-SF-7m
- 10 米 USB3.0 超柔数据线：MV-ACU3-MBMs-AM-SF-10m
- 15 米 USB3.0 超柔数据线：MV-ACU3-MBMs-AM-SF-15m
- 20 米 USB3.0 超柔数据线：MV-ACU3-MBMs-AM-SF-20m

外形尺寸：

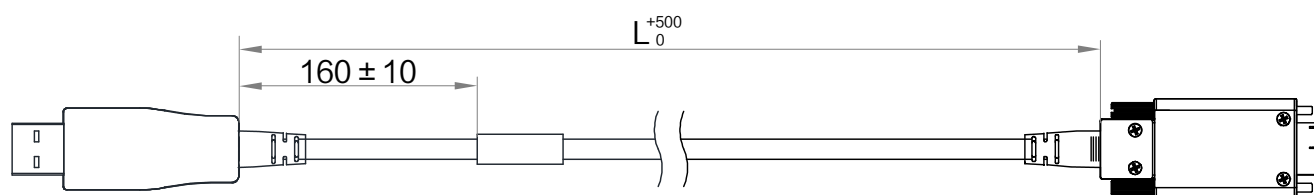

Unit:mm



技术参数

参数	型号	MV-ACU3-MBMs-AM-SF
		USB 3.0 超柔数据线
物理规格		
A 端接口	Micro-B male（螺钉）	
B 端接口	A male	
线束直径	4.8 mm	
长度	3/5/7/10/15/20 m	
线材结构	AOC-Hybrid-UG-2A1b+4*20AWG	
外覆层材料	TPU	
线材颜色	黑	
连接器耐久力	5000 次插拔循环	
最小弯曲半径	57.6 mm	
适用场景	拖链/静态	
拖链（U 型）滑动循环次数	1000 万次	
±90°弯折循环次数	500 万次	
电气规格		
最大工作电压	5 VDC	
其他信息		
工作温度	-20℃ ~ 80℃	
认证	RoHS	
包装	独立包装袋	

*请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。