

MV-GT2000 万兆网卡

MV-GT2000 系列是 PCI Express x4 万兆以太网采集卡，全高档条。具备最多 2 个独立带宽的万兆 RJ45 端口，适用于 PCIe x4、x8、x16 等卡槽。



功能特性


- 通用网卡，单个网口最高速率可到 10 Gbps
- 支持 IEEE 802.3 协议
- 具备最多 2 个独立带宽万兆网口
- 全高档条，支持 3U、4U 机箱

订货型号


- 1 网口：MV-GT2001
- 2 网口：MV-GT2002

外形尺寸

MV-GT2001:

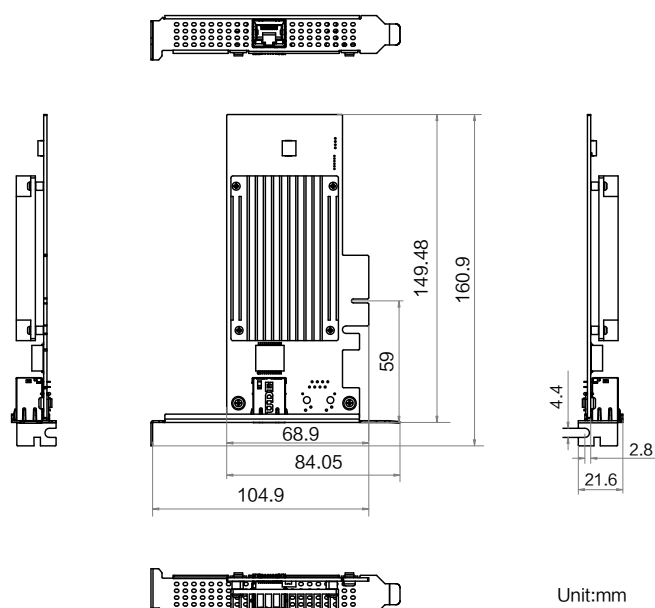

MV-GT2002:

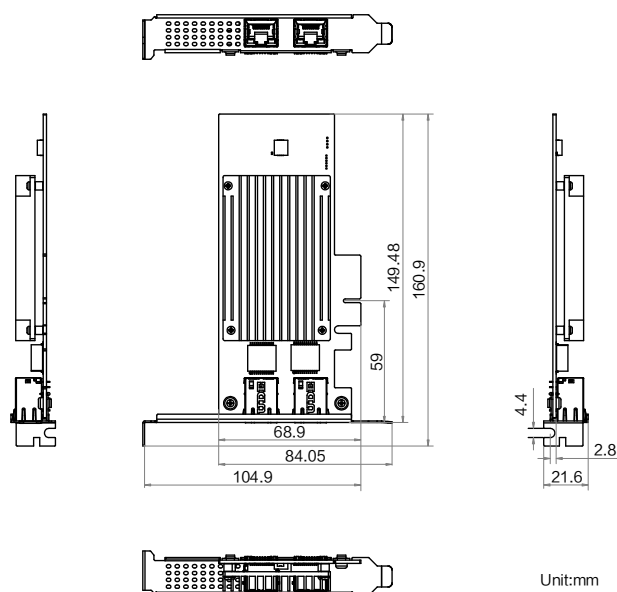

技术参数

参数	型号	MV-GT2001	MV-GT2002
		万兆网卡	
主机接口			
总线接口	PCI-E gen3 × 4		
总线接口性能	31.5 Gbps（峰值传输带宽），20 Gbps（持续传送带宽）		
相机接口			
标准	IEEE802.3		
接头	RJ45 × 1	RJ45 × 2	
支持相机类型	万兆网口工业相机		
支持相机数量	最多 1 个	最多 2 个	
相机接口速率	1000/10000 Mbps		
流通道	1	2	
处理功能			
Jumbo 巨帧	9.7 KB		
电气特性			
典型功耗	7 W	12 W	
结构			
外形尺寸	160.9 mm × 104.9 mm × 21.6 mm		
重量	121 g	125 g	
温度	工作温度 0 ~ 60℃，储藏温度-30 ~ 70℃		
湿度	10% ~ 95%RH 无冷凝		
散热方式	自然冷却		
一般规范			
操作系统	Windows 7/10/11 64bits，Linux		
认证	RoHS，CE，KC		