

MV-IDA-PE-HDB15-USB-ST

DB15M U 口连接线（标准）

DB15M U 口连接线（标准）可用于相机供电以及数据传输。




订货型号

旧型号：MV-IDA-PE-HDB15-USB-ST-2m


新型号：MV-IDAPE-DB15M-USB-ST-2m

外形尺寸

MV-IDA-PE-HDB15-USB-ST-2m

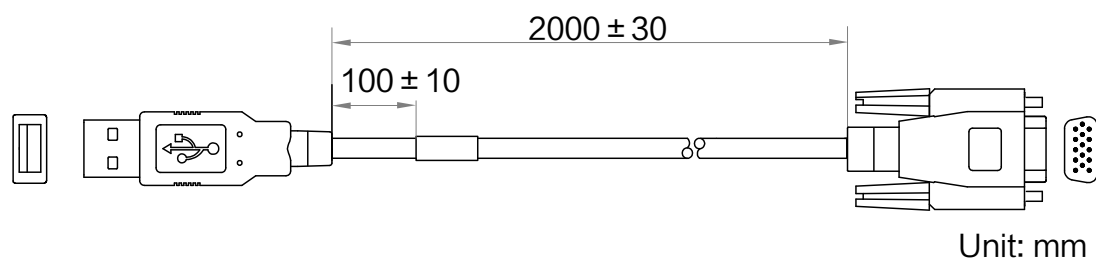

MV-IDAPE-DB15M-USB-ST-2m

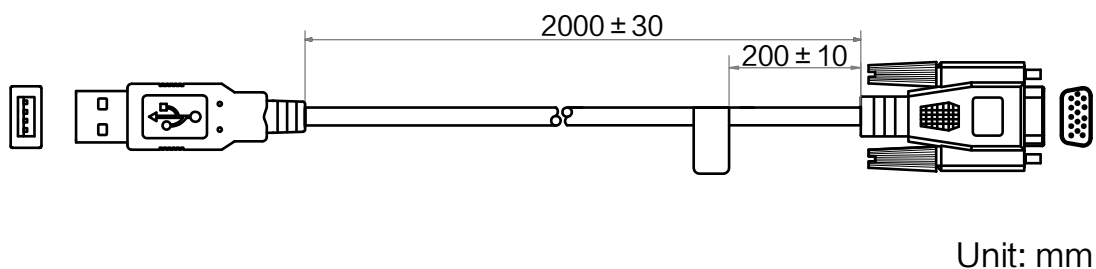


技术参数

参数	型号	MV-IDA-PE-HDB15-USB-ST-2m	MV-IDAPE-DB15M-USB-ST--2m
	DB15M U 口连接线（标准）		
物理规格			
A 端接口	DB15M		
B 端接口	USB2.0		
线束直径	4.5 mm		
长度	2 m		
线材结构	UL2725,26AWG*1P+26AWG*2C+AB		
外覆层材料	PVC		
线材颜色	黑		
连接器耐久力	>500 次插拔循环		
最小弯曲半径	54 mm		
适用场景	静态		
电气规格			
最大工作电压	30 VDC		
其他信息			
工作温度	-20℃~80℃		
认证	RoHS		
包装	独立包装袋		

MV-IDAPE-DB15M-USB-ST 型号线缆专为 ID2013EM V2.0 全隔离读码器配套使用。
请在连接线缆前阅读对应适用设备的用户手册，了解相关注意事项。

接口定义

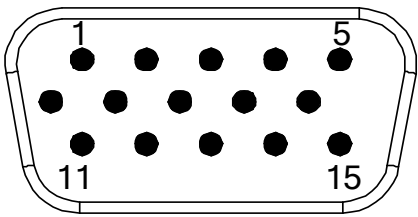

DB15 接口

管脚	信号	说明	线缆颜色		出厂配套线缆	I/O 信号源
4	GND	直流电源负		黑	USB	—
6	TX+	百兆网络信号 TX+		白	USB	—
9	POWER_IN	直流电源正		红	USB	—
14	TX-	百兆网络信号 TX-		绿	USB	—