

一体化电源适配器\_P10 12pin

一体化电源适配器可用于 P10 12pin 接口相机的供电。

适用相机


海康机器人 P10 12pin 接口工业相机




订货型号

MV-ACP-H12P-ADP24V1A-ST-4m

外形尺寸

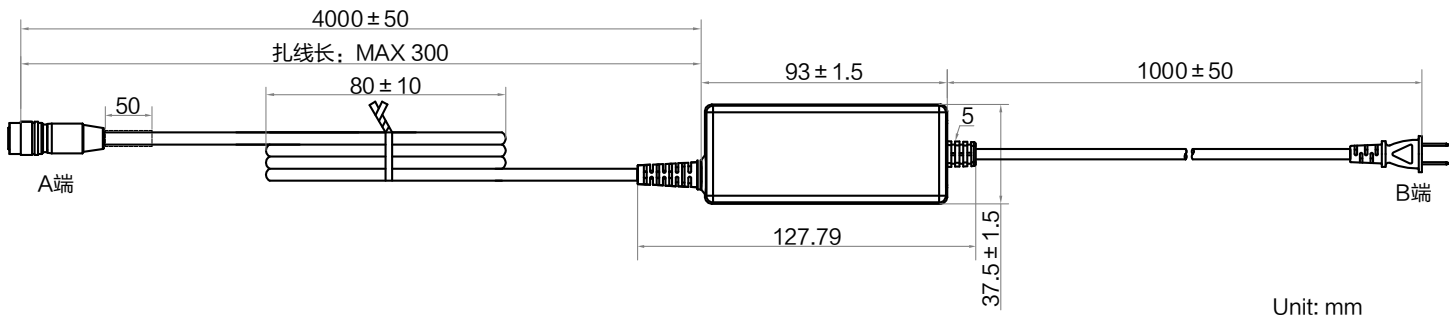

接口定义

|  | 管脚 | 线缆颜色 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|                                                                                     | 1  | 黑    |
|                                                                                     | 2  | 红    |



## 技术参数

| 参数     | 型号                                                   | MV- ACP-H12P-ADP24V1A-ST-4m   |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|        |                                                      | 24V1A 一体化电源适配器转 P10 12pin 连接器 |
| 物理规格   |                                                      |                               |
| A 端接口  | P10 12-pin 航空头（母）                                    |                               |
| B 端接口  | AC 两插插头                                              |                               |
| 线束直径   | A 端：3.5 mm                                           |                               |
| 长度     | A 端：4000 mm<br>B 端：1000 mm                           |                               |
| 线材结构   | A 端：UL2464，22#*2C<br>B 端：60227，IEC，52（RVV），2*0.5mm^2 |                               |
| 外覆层材料  | PVC                                                  |                               |
| 线材颜色   | 黑                                                    |                               |
| 连接器耐久力 | > 1000 次插拔循环                                         |                               |
| 最小弯曲半径 | 100 mm                                               |                               |
| 适用场景   | 静态                                                   |                               |
| 电气规格   |                                                      |                               |
| 输入电压   | 100~240 VACrms                                       |                               |
| 输出功率   | 24 W                                                 |                               |
| 输出电压   | 24 V                                                 |                               |
| 输出电流   | 1 A                                                  |                               |
| 电流过载保护 | 输出过流保护，1.2 A~2 A                                     |                               |
| AC 插头  | 国标两插                                                 |                               |
| 其他信息   |                                                      |                               |
| 工作温度   | 0° C~ 40° C                                          |                               |
| 认证     | RoHS，3C                                              |                               |
| 包装     | 独立包装袋                                                |                               |

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。用户手册中还有关于引脚分配、电源的更多信息和要求，以及安装和使用相机的全面信息。