

MV-CS120-10GM/C V5

1200 万像素 1/1.7" CMOS 千兆以太网工业面阵相机

MV-CS120-10GM/GC V5 通用型面阵相机，搭载 Sony IMX226 卷帘快门芯片，内置多种图像预处理功能。采用千兆以太网接口，快速实时传输非压缩数据，最高帧率可达 10 fps。



GEN*i*CAM

GigE
VISION


功能特性

- 优化硬件设计，性能稳定，低功耗设计
- 支持自动和手动增益、曝光时间等参数调节
- 支持硬触发、软触发及自由运行模式
- 千兆网接口，无中继情况下，最大传输距离可到 100m
- 兼容 GigE Vision V2.0 协议和 GenICam 标准，无缝接入第三方软件平台


应用行业

电子半导体、工厂自动化、物流读码、医药包装等


外形尺寸

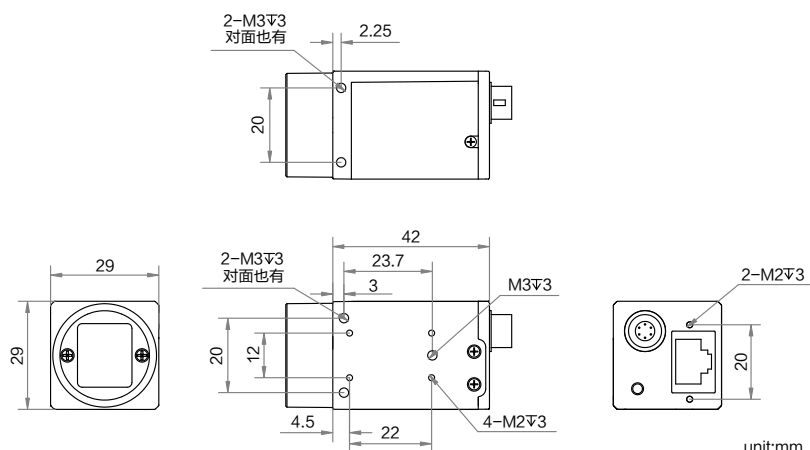

Sensor 响应曲线

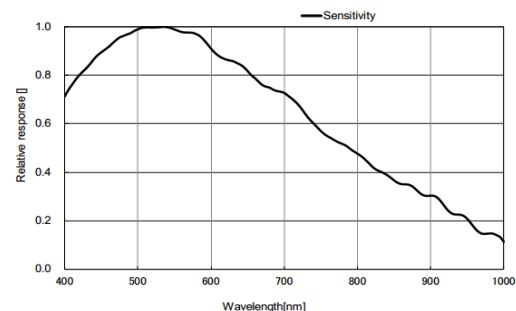

MV-CS120-10GM V5 响应曲线

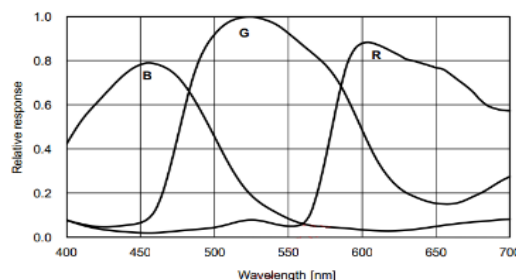

MV-CS120-10GC V5 响应曲线

订货型号

黑白相机: MV-CS120-10GM V5

彩色相机: MV-CS120-10GC V5



技术参数

参数	型号	MV-CS120-10GM V5	MV-CS120-10GC V5
	1200 万像素 1/1.7" CMOS 千兆以太网工业面阵相机		
性能			
传感器类型	CMOS，卷帘快门		
传感器型号	Sony IMX226		
像元尺寸	1.85 μm × 1.85 μm		
靶面尺寸	1/1.7"		
分辨率	4024 × 3036		
最大帧率	10 fps @4024 × 3036 Mono 8	10 fps @4024 × 3036 Bayer RG 8	
动态范围	69.4 dB		
信噪比	42.3 dB		
增益	0 dB ~ 20 dB		
曝光时间	33 μs ~ 2 sec		
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式，支持 Rolling 和 Global Reset 模式		
黑白/彩色	黑白	彩色	
像素格式	Mono 8/10/10Packed/12/12Packed	Mono 8 Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed RGB 8, BGR 8	
Binning	支持 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4		
下采样	支持 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4		
镜像	支持水平镜像、垂直镜像输出		
电气特性			
数据接口	Gigabit Ethernet（1000Mbit/s）兼容 Fast Ethernet（100Mbit/s）		
数字 I/O	6-pin P7 接头提供供电和 I/O：1 路光耦隔离输入（Line0），1 路光耦隔离输出（Line1），1 路双向可配置非隔离 I/O（Line2）		
供电	9 ~ 24 VDC，支持 PoE 供电		
功耗	1.5 W@12 VDC		
结构			
镜头接口	C-Mount		
外形尺寸	29 mm × 29 mm × 42 mm		
重量	约 100 g		
IP 防护等级	IP40（正确安装镜头以及线缆的情况下）		
温度	工作温度-30℃ ~ 60℃，储藏温度-30℃ ~ 80℃		
湿度	20% ~ 95%RH 无冷凝		
一般规范			
软件	MVS 或第三方支持 GigE Vision 协议软件		
操作系统	Windows 7/10/11 32/64bits，Linux 32/64bits		
协议/标准	GigE Vision V2.0，GenICam		
认证	CE，RoHS，KC		