

ID-EJH33

130 万像素智能读码器

ID-EJH33型号智能读码器,可高速读取多种码制的一维码和二维码,最大读取速度可达 84 个码/秒。同时采用自研的深度学习算法,鲁棒性强,可识别多种复杂条码。



CE FCC RoHS

功能特性:

- 内置深度学习读码算法,可适应多种复杂工况,鲁棒性强
- 单一线缆提供丰富IO 接口,可接入多路输入、输出信号
- 14颗LED 复合光源,支持分组灵活搭配
- 兼容偏振功能,偏振和非偏振模式可快速切换
- 顶部环形指示灯及双边侧腰线结果指示灯,快速观察工作状态
- 内置双 LED 瞄准器,方便安装对准


订货型号:

- 6 mm 焦距: IDEJH33-06M-WBN
 12 mm 焦距: IDEJH33-12M-WBN
 14.8 mm 焦距: IDEJH33-15M-WBN

应用行业:

3C, 食药品, 电子半导体, 汽车零配件等

外形尺寸:

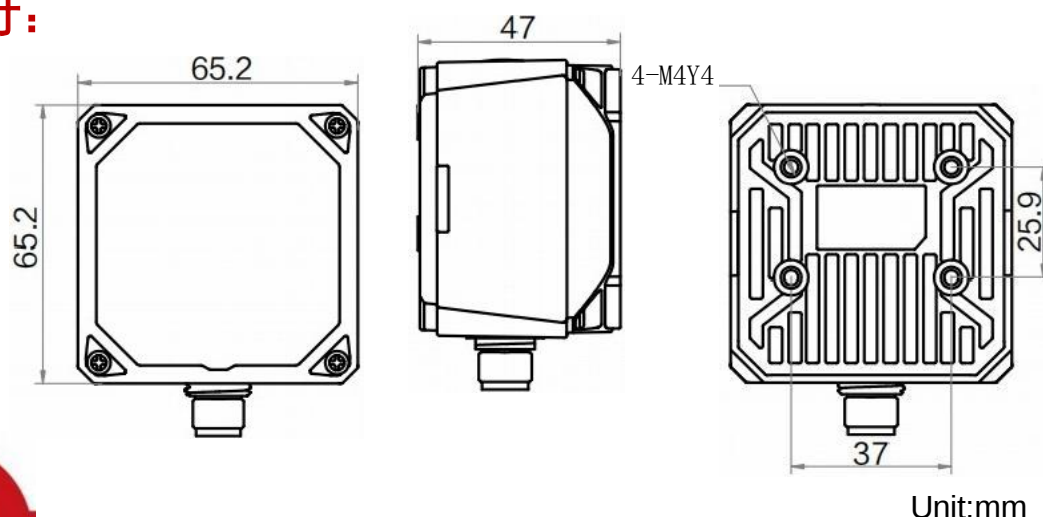

技术参数

参数	型号	ID-EJH33-06M-WBN	ID-EJH33-12M-WBN	ID-EJH33-15M-WBN
	130万像素智能读码器			
性能				
条码类别	一维码: Code39, Code93, Code128, CodaBar, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, ITF14, Matrix 2 of 5, Matrix 25, MS1, China Post, Code 11, Industrial 25等 二维码: QR Code, Data Matrix等 堆叠码: PDF417等			
最大处理帧率	60 fps			
最大读取速度	84个码/秒			
传感器类型	CMOS, 全局快门			
像元尺寸	4 μm×4 μm			
靶面尺寸	1/2.7”			
分辨率	1280×1024			
曝光时间	35 μs~1 sec			
增益	0 dB~15 dB			
黑白/彩色	黑白			
通讯协议	SmartSDK, TCP Client, Serial, FTP, TCP Server, Profinet, MELSEC, Ethernet/IP, ModBus, Fins, SLMP			
电气特性				
数据接口	Fast Ethernet(100 Mbit/s)			
数字I/O	17-pin M12接口提供电源和I/O: 包含3路非隔离输入 (LineIn 0/1/2), 3路非隔离输出 (LineOut 0/1/2), 1路RS-232, 支持通过顶部按钮触发设备			
供电	24 VDC			
最大功耗	20 W@24 VDC(启用自带补光灯)			
结构				
焦距	6 mm	12 mm	14.8 mm	
镜头接口	M12-Mount, 机械对焦			
镜头罩	半偏振镜头罩, 可选购透明和全偏振镜头罩			
光源	白光/红光/蓝光/红外			
指示灯	电源指示灯PWR, 网络指示灯LNK, 状态指示灯STS, 结果显示指示灯OK/NG			
外形尺寸	65.2 mm×65.2 mm×47 mm			
重量	约280g			
IP防护等级	IP67(正确安装适当镜头防水罩的情况下)			
温度	工作温度0~50℃, 储藏温度-30~70℃			
湿度	20%~95%RH无冷凝			
一般规范				
软件	IDMVS			
认证	CE, FCC, RoHS			