

HIK-YJ7001

视觉传感器

视觉传感器内部植入高精度高效率视觉算法，可实现计数、有无、测量、识别等功能。可通过 SCMV5 进行监视和操作，通过 RS-232、以太网输出工具结果，通过 IO 与上下游工序配合。支持视觉工具多种结果输出以及自定义结果文本输出。



功能特性

- 采用嵌入式硬件平台，可进行高速的图像处理
- 植入高精度定位、测量、识别算法，可实现计数、缺陷、有无、定位等功能
- IO 接口丰富，可接入多路输入、输出信号
- 状态指示灯丰富，可实时查看设备状态，方便调试与维护
- 光源设计巧妙，确保照明区域亮度均匀
- 支持 RS-232、TCP、UDP、FTP、ModBus、PROFINET、EtherNet/IP 等多种通讯模式


订货型号

- HIK-YJ7001

应用行业

3C，食品药品，汽车零配件

外形尺寸

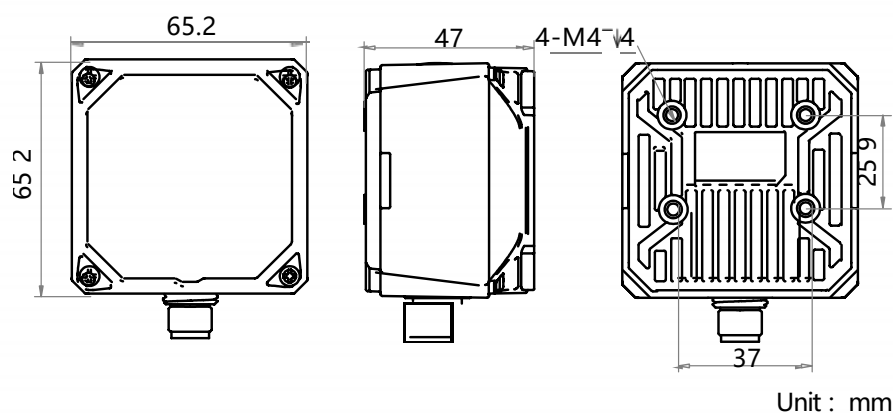

技术参数

参数	型号	HIK-YJ7001
	视觉传感器	
工具		
视觉工具	计数：斑点计数、边缘计数、图案计数 缺陷：异常检测 有无：圆有无、直线有无、斑点有无、边缘有无、图案有无 定位：标定、定位、位置修正 逻辑：分支控制、条件判断、逻辑判断、组合判断、字符比较、变量计算 测量：线线角度、直径测量、亮度均值、对比度测量、宽度测量、点线测量、灰度面积、直线角度、节距检测 识别：字符识别、码识别	
方案能力	支持方案导入/导出，最多可存储 32 个方案，40 个模块	
通讯协议	RS-232、TCP、UDP、FTP、PROFINET、Modbus、EtherNet/IP	
相机		
传感器类型	CMOS，全局快门	
像元尺寸	3.2 μm × 3.2 μm	
靶面尺寸	1/1.7"	
分辨率	2368 × 1760	
最大采集帧率	30 fps	
动态范围	71.4 dB	
信噪比	41 dB	
增益	0~18 dB	
曝光时间	16 μs~1 sec	
像素格式	Mono 8	
黑白/彩色	黑白	
电气特性		
数据接口	Fast Ethernet（100Mbit/s）	
数字 I/O	17-pin M12 接口提供供电、以太网、数字 IO、串口功能：2 个输入信号（Line0/1），3 个输出信号（Line5/6/7），3 个可配置输入输出（Line2/3/4），1 个外部按钮输入（BUTTON） 输出信号的 NPN 或 PNP 类型可配	
供电	24 VDC	
最大功耗	48 W@24 VDC	
结构		
镜头接口	M12-mount，机械对焦	
焦距	8 mm	
镜头罩	透明镜头罩，可选购半偏振镜头罩或全偏振镜头罩	
光源	14 颗 LED：白色（默认出厂）/红色/蓝色/近红外	
指示灯	电源指示灯 PWR，网络指示灯 LNK，状态指示灯 STS，结果显示指示灯 OK/NG	
外形尺寸	65.2 mm × 65.2 mm × 47 mm	
重量	约 280 g	
IP 防护等级	IP67（正确安装镜头以及线缆的情况下）	
温度	工作温度 0~50℃，储藏温度-30~70℃	
湿度	20%~95%RH 无冷凝	

参数	型号	HIK-YJ7001
	视觉传感器	
一般规范		
软件	SCMVS	
认证	CE，FCC，KC	

检测范围

镜头焦距	安装距离	视野范围	单像素精度
8 mm	25 mm	23.68 mm × 17.6 mm	0.01 mm
	3000 mm	2841.6 mm × 2112 mm	1.2 mm
12.4 mm	60 mm	37.89 mm × 28.16 mm	0.016 mm
	3000 mm	1894.4 mm × 1408 mm	0.8 mm
16 mm	90 mm	42.62 mm × 31.68 mm	0.018 mm
	2000 mm	947.2 mm × 704 mm	0.4 mm

