

XAS2000-19UM

2000 万像素 1" CMOS USB3.0 工业面阵相机


MV-CS200-10UM/UC V5 面阵相机，使用 Sony 的 IMX183 卷帘快门芯片，图像质量优异，超高性价比。通过 USB3.0 接口实时传输非压缩图像，最高帧率可达 19.2 帧。适用于电子半导体、工厂自动化等行业。

GEN*i*CAMUSB
VISION

功能特性

- 支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡、Gamma、LUT 校正等
- 支持自定义 ROI，支持水平镜像、垂直镜像
- 支持硬触发、软触发及自由运行模式
- 兼容 USB3 Vision 协议及 GenICam 标准，可与第三方软件平台无缝连接
- 新一代外观结构设计，支持四面安装

Sensor 响应曲线

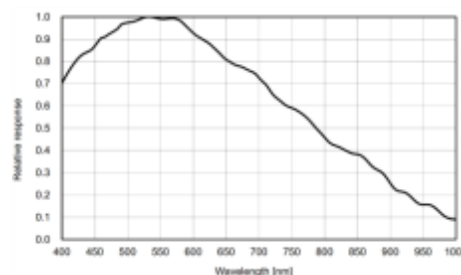


XAS2000-19UM V5 量子效率

应用行业

电子半导体、工厂自动化、医药包装、影像测量等

外形尺寸

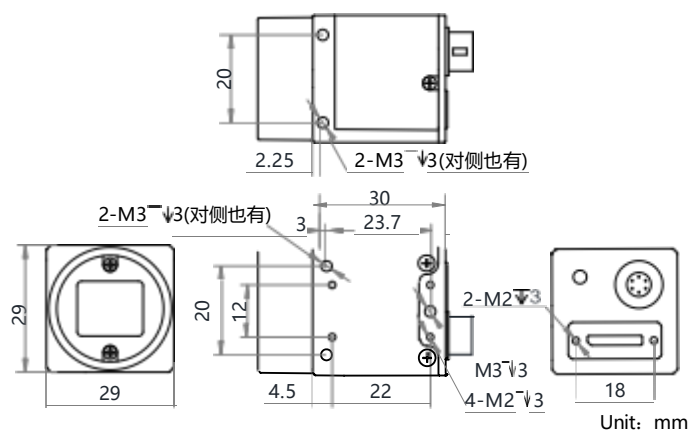

技术参数

参数	型号	XAS2000-19UM
		2000 万像素 1" CMOS USB3.0 工业面阵相机
性能		
传感器类型	CMOS，卷帘快门	
传感器型号	Sony IMX183	
像元尺寸	2.4 μm × 2.4 μm	
靶面尺寸	1"	
分辨率	5472 × 3648	
最大帧率	19.2 fps@5472 × 3648 Mono 8	
动态范围	65.5 dB	
信噪比	41.5 dB	
增益	0 dB ~24 dB	
曝光时间	14 μs ~ 0.86 sec	
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光，支持 Rolling Shutter，Global Reset 功能	
黑白/彩色	黑白	
像素格式	Mono 8/10/10Packed/12/12Packed	
Binning	支持 1 × 1，2 × 2，4 × 4	
下采样	支持 1 × 1，2 × 2，4 × 4	
镜像	支持水平镜像，垂直镜像	
电气特性		
数据接口	USB3.0，兼容 USB2.0	
数字 I/O	6-pin P7 接头提供供电和 I/O：1 路光耦隔离输入（Line0），1 路光耦隔离输出（Line1），1 路双向可配置非隔离 IO（Line2）	
供电	9~24 VDC，支持 USB 供电	
典型功耗	1.6 W@5 VDC（USB 3.0 供电）	
结构		
镜头接口	C-Mount	
外形尺寸	29 mm × 29 mm × 30 mm	
重量	约 80 g	
IP 防护等级	IP40（正确安装镜头以及线缆的情况下）	
温度	工作温度-30~60℃，储藏温度-30~80℃	
湿度	20%~95% RH 无冷凝	
一般规范		
软件	MVS 或者兼容 USB3 Vision 协议的第三方软件	
操作系统	Windows 7/10 32/64bits，Windows 11 64bits，Linux 32/64bits	
协议/标准	USB3 Vision，GenICam	
认证	CE，RoHS，KC	