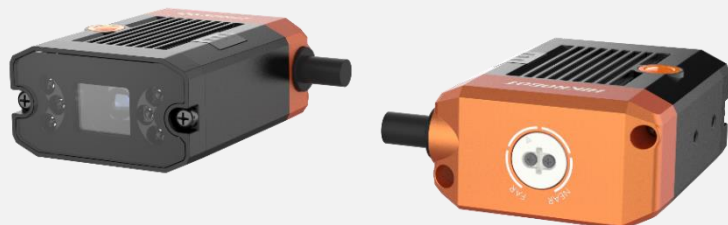


MV-SCP16C-H-WX

160 万像素彩色视觉传感器

MV-SCP16C-H-WX 视觉传感器内部植入高精度高效率视觉算法，可实现计数、有无、测量、识别等功能。可通过 SCMVS 进行监视和操作，通过 RS-232、以太网输出工具结果，通过 IO 与上下游工序配合。支持视觉工具多种结果输出以及自定义结果文本输出。



功能特性

- 采用嵌入式硬件平台，可进行高速的图像处理
- 植入高精度定位、测量、识别算法，可实现计数、有无、测量、识别等功能
- IO 接口丰富，可接入多路输入、输出信号
- 状态指示灯丰富，可实时查看设备状态，方便调试与维护
- 光源设计巧妙，确保照明区域亮度均匀
- 支持 RS-232、TCP、UDP、FTP、Modbus、PROFINET、EtherNet/IP 等多种通讯模式

订货型号

- 8 mm 焦距，甩线带 17-pin M12 接口：MV-SCP16C-H-WX-08S-WBN
- 12.4 mm 焦距，甩线带 17-pin M12 接口：MV-SCP16C-H-WX-12S-WBN
- 14.8 mm 焦距，甩线带 17-pin M12 接口：MV-SCP16C-H-WX-15S-WBN
- 8 mm 焦距，甩线带网口和 8-pin 端子：MV-SCP16C-H-WX-08S-WBN-S

应用行业

3C，食药品，汽车零配件

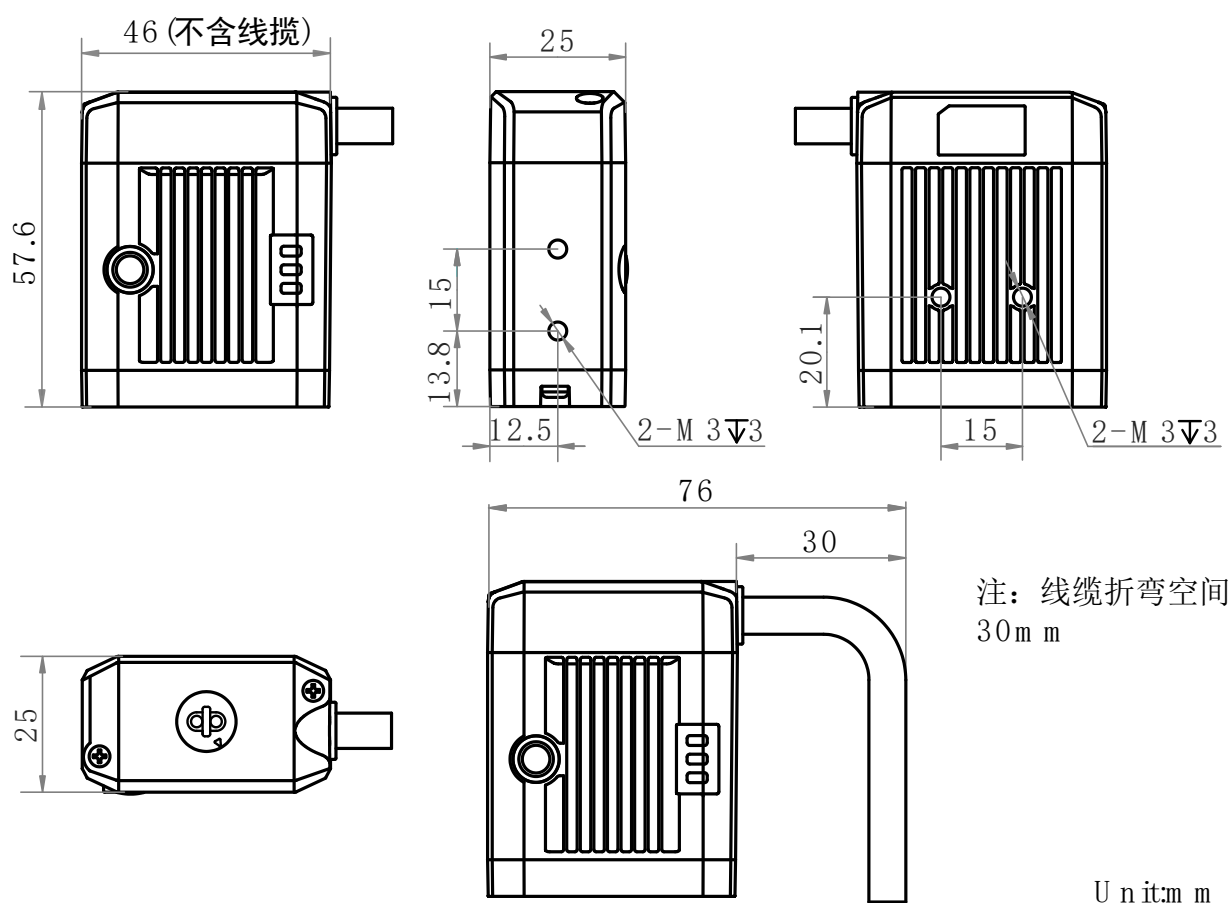


技术参数

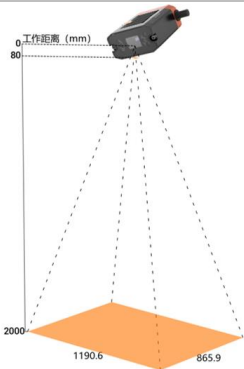
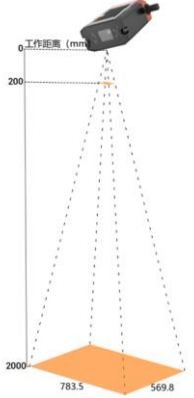
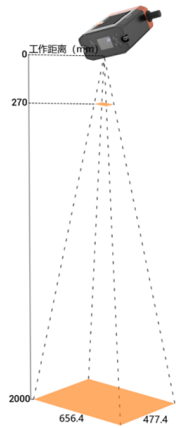
型号	MV-SCP16C-H-WX-08S-WBN	MV-SCP16C-H-WX-12S-WBN	MV-SCP16C-H-WX-15S-WBN	MV-SCP16C-H-WX-08S-WBN-S
	160 万像素彩色视觉传感器			
工具				
视觉工具	计数：斑点计数、边缘计数、图案计数、轮廓计数 有无：圆有无、直线有无、斑点有无、边缘有无、图案有无、轮廓有无 定位：位置修正 逻辑：条件判断、逻辑判断、字符比较、变量计算、组合判断 测量：线线角度、直径测量、亮度均值、对比度测量、宽度测量、点线测量、灰度面积、直线角度、节距检测、颜色面积 识别：字符识别、注册分类、颜色比较、颜色识别			
方案能力	支持方案导入/导出，最多可存储 8 个方案，40 个模块			
通讯协议	RS-232、TCP、UDP、FTP、PROFINET、Modbus、EtherNet/IP、FINS、MELSEC/SLMP、基恩士 KV			
相机				
传感器类型	CMOS，全局快门			
像元尺寸	3.45 μm × 3.45 μm			
靶面尺寸	1/2.9"			
分辨率	1408 × 1024			
最大采集帧率	60 fps			
动态范围	71.4 dB			
信噪比	41 dB			
增益	0 ~ 15 dB			
曝光时间	16 μs ~ 1 sec			
像素格式	Mono 8，RGB 8			
黑白/彩色	彩色			
电气特性				
数据接口	Fast Ethernet（100Mbit/s）			
数字 I/O	17-pin M12 接口提供供电、以太网、数字 IO、串口功能：包含 1 路非隔离输入（LINE2），1 路非隔离输出（LINE3），2 路双向可配置非隔离 I/O（LINE0/1），1 路 RS-232，1 个外部按钮输入（BUTTON）		网口母头支持以太网通信 8-pin 绿色端子提供供电、数字 IO、串口功能：包含 1 路非隔离输入（LINE2），1 路非隔离输出（LINE3），2 路双向可配置非隔离 I/O（LINE0/1），1 路 RS-232，1 个外部按钮输入（BUTTON）	
供电	12 ~ 24 VDC			
最大功耗	22 W@24 VDC			
结构				
镜头接口	M12-mount，手动调焦			
焦距	8 mm	12.4 mm	14.8 mm	8 mm
镜头罩	透明镜头罩			

型号	MV-SCP16C-H-WX-08S-WBN	MV-SCP16C-H-WX-12S-WBN	MV-SCP16C-H-WX-15S-WBN	MV-SCP16C-H-WX-08S-WBN-S
	160 万像素彩色视觉传感器			
光源	白光			
指示灯	电源指示灯 PWR，网络指示灯 LNK，状态指示灯 STS			
外形尺寸	46 mm × 57.6 mm × 25 mm			
重量	约 220 g			
IP 防护等级	IP65			
温度	工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃			
湿度	20% ~ 95%RH 无冷凝			
一般规范				
软件	SCMVS			
认证	CE, FCC, KC			

外形尺寸



检测范围

MV-SCP16C-H-WX（单位：mm）				
镜头焦距	安装距离	视野范围	单像素精度	立体视野图
8	80	47.62 × 34.64	0.034	
	2000	1190.59 × 865.88	0.846	
12.4	200	78.35 × 56.98	0.056	
	2000	783.48 × 569.81	0.556	
14.8	270	88.62 × 64.45	0.063	
	2000	656.43 × 477.41	0.466	