

XXV-016M-XIU/XXV-016C-XIU

160 万像素 1/2.9" CMOS USB3.0 工业面阵相机

XXV-016M-XIU/XXV-016C-XIU 二代工业面阵相机，采用全新硬件平台实现更低功耗，搭载 Sony 的 IMX273 CMOS 芯片，动态范围高，信噪比好，图像质量优异。通过 USB3.0 接口实时传输非压缩图像，最高帧率可达 249.1 帧。




GEN*i*CAM

US3TM
VISION


功能特性

- 全新硬件平台，优化逻辑资源，大幅降低功耗
- 功能丰富，支持 Sequencer、对比度、白平衡、Gamma 等
- 支持硬触发、软触发及自由运行模式
- 支持 ROI 提帧率，支持镜像功能
- 新一代外观结构设计，支持四面安装
- 兼容 USB3 Vision 协议和 GenICam 标准，无缝接入第三方软件平台


外形尺寸

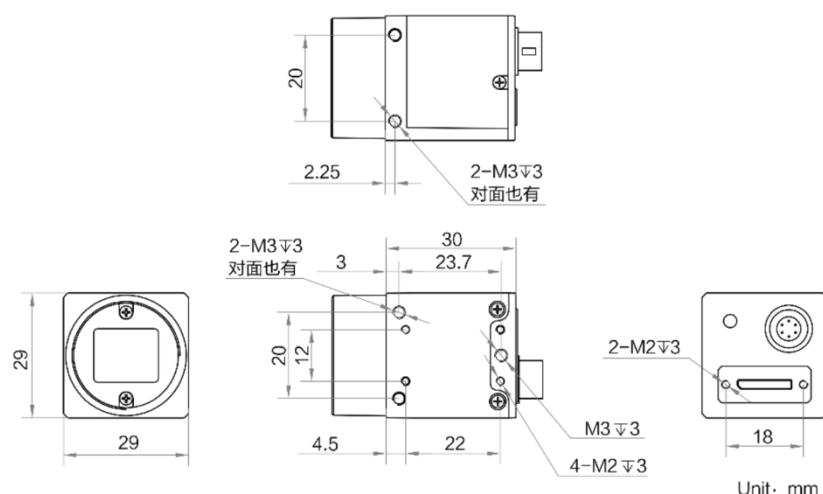

Sensor 响应曲线

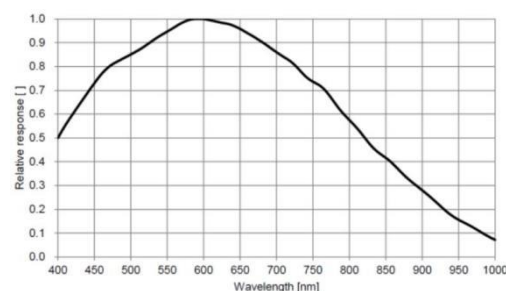

XXV-016M-XIU 量子效率

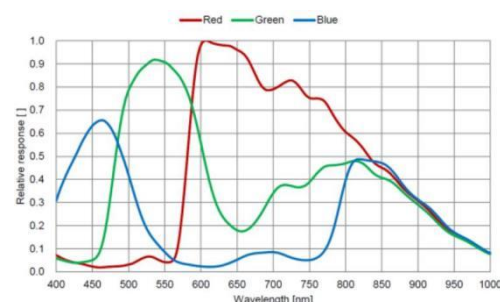

XXV-016C-XIU 量子效率

应用行业

电子半导体、工厂自动化、食品饮料、医药包装等

订货型号

黑白相机: XXV-016M-XIU

彩色相机: XXV-016C-XIU



技术参数

参数	型号	
	XXV-016M-XIU	XXV-016C-XIU
性能	160 万像素 1/2.9" CMOS USB3.0 工业面阵相机	
传感器类型	CMOS, 全局快门	
传感器型号	Sony IMX273	
像元尺寸	3.45 μm $\times$ 3.45 μm	
靶面尺寸	1/2.9"	
分辨率	1440 $\times$ 1080	
最大帧率	249.1 fps @1440 $\times$ 1080 Mono 8	249.1 fps @1440 $\times$ 1080 Bayer RG 8
动态范围	70.8 dB	
信噪比	39.8 dB	
增益	0 dB $\sim$ 17 dB	
曝光时间	超短曝光模式: 1 μs $\sim$ 14 μs 正常曝光模式: 15 μs $\sim$ 10 sec	
快门模式	全局快门, 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光等模式	
黑白/彩色	黑白	彩色
像素格式	Mono 8/10/10Packed/12/12Packed	Mono 8 Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed YUV422_YUYV_Packed, YUV422Packed RGB 8, BGR 8
Binning	支持 1 $\times$ 1, 2 $\times$ 2	
下采样	支持 1 $\times$ 1, 2 $\times$ 2	
镜像	支持水平镜像、垂直镜像输出	
电气特性		
数据接口	USB3.0, 兼容 USB2.0	
数字 I/O	6-pin P7 接头提供供电和 I/O: 1 路光耦隔离输入 (Line0), 1 路光耦隔离输出 (Line1), 1 路双向可配置非隔离 I/O (Line2)	
供电	9 $\sim$ 24 VDC, 支持 USB 供电	
典型功耗	1.7 W@5 VDC (USB 3.0 供电)	
结构		
镜头接口	C-Mount	
外形尺寸	29 mm $\times$ 29 mm $\times$ 30 mm	
重量	约 80 g	
IP 防护等级	IP40 (正确安装镜头以及线缆的情况下)	
温度	工作温度 -30°C $\sim$ 60°C, 储藏温度 -30°C $\sim$ 80°C	
湿度	20% $\sim$ 95%RH 无冷凝	
一般规范		
软件	MVS 或者兼容 USB3 Vision 协议的第三方软件	
操作系统	Windows 7/10 32/64bits, Windows 11 64bits, Linux 32/64bits	
协议/标准	USB3 Vision, GenICam	
认证	CE, RoHS, KC	