

MV-NT002-60GN

CMOS 千兆以太网工业面阵相机


通用型面阵相机，内置多种图像预处理功能，明暗场景变化下均能够稳定成像。采用千兆以太网接口，快速实时传输非压缩数据，最高帧率可达 56 fps。

GEN*<i>i</i>*CAMGiGE[®]

功能特性

- 低功耗平台，性能稳定
- 支持宽动态、降噪、锐化等 ISP 功能
- 支持软触发、硬触发及自由运行多种模式
- 可选配带通滤光片，适应红外补光场景
- 千兆网接口，无中继情况下，最大传输距离可到 100 m
- 兼容 GigE Vision V2.0 协议和 GenICam 标准，无缝接入第三方软件平台


Sensor 响应曲线

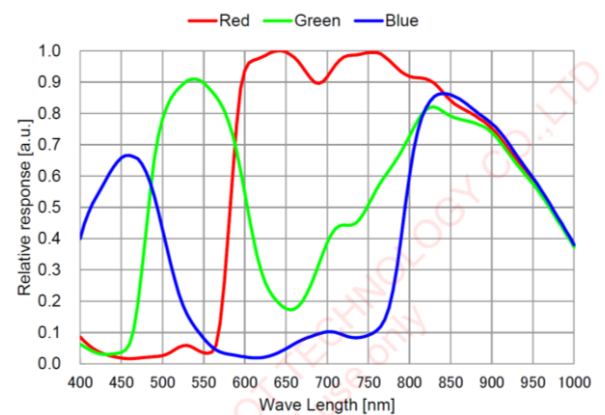

应用行业

模具保护器、显微成像、食品药品包装等

外形尺寸

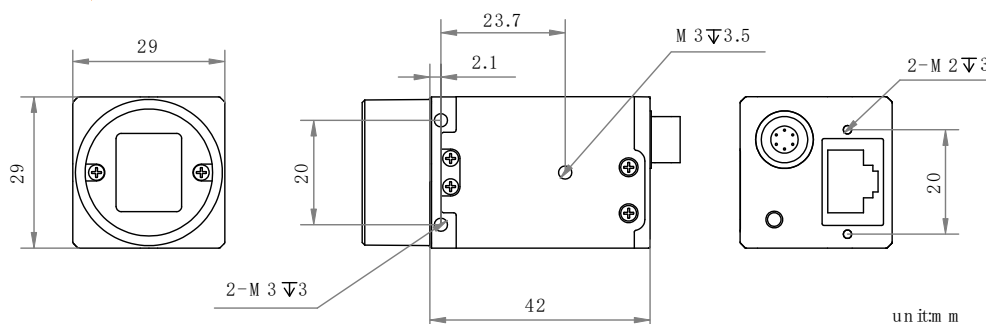

技术参数

型号	MV-NT002-60GN
	200 万像素 1/2.8" CMOS 千兆以太网工业面阵相机
性能	
传感器类型	CMOS
像元尺寸	2.9 μm $\times$ 2.9 μm
靶面尺寸	1/2.8"
分辨率	1920 $\times$ 1080
最大帧率	56 fps @1920 $\times$ 1080 Mono 8
动态范围	74 dB 90 dB @ WDR 模式
信噪比	45.6 dB
增益	0 dB ~ 24 dB
曝光时间	64 μs ~ 130 ms
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式
黑白/彩色	黑白
像素格式	Mono 8
Binning	支持 1 $\times$ 1, 2 $\times$ 2
下采样	不支持
镜像	支持水平镜像, 垂直镜像输出
电气特性	
数据接口	Gigabit Ethernet (1000Mbit/s) 兼容 Fast Ethernet (100Mbit/s)
数字 I/O	6-pin P7 接口提供电源和 I/O: 1 路光耦隔离输入 (Line0), 1 路光耦隔离输出 (Line1), 1 路双向可配置非隔离 I/O (Line2)
供电	9 ~ 24 VDC, 支持 PoE
功耗	2.4 W@12 VDC
结构	
镜头接口	C-Mount
外形尺寸	29 mm $\times$ 29 mm $\times$ 42 mm
重量	约 100 g
IP 防护等级	IP30 (正确安装镜头以及线缆的情况下)
温度	工作温度 0 ~ 50 $^{\circ}\text{C}$, 储藏温度 -30 ~ 80 $^{\circ}\text{C}$
湿度	20% ~ 80%RH 无冷凝
一般规范	
软件	MVS 或第三方支持 GigE Vision 协议软件
操作系统	Windows 7/10 32/64bits, Windows 11 64bits, Linux 32/64bits
协议/标准	GigE Vision V2.0, GenICam
认证	CE, RoHS, KC