

SY-500M

500 万像素 2/3" CMOS 千兆以太网工业面阵相机

SY-500M 二代工业面阵相机，采用 GMAX3405 CMOS 芯片，动态范围高，信噪比好，成像质量优异。通过千兆以太网可快速实时传输数据，全分辨率下的帧率可达 24.2 fps。




GEN*i*CAM GiGE[®]

功能特性

- 全新硬件平台，优化逻辑资源，大幅降低功耗
- 支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡、对比度、Gamma 校正等
- 新一代外观结构设计，支持四面安装
- 千兆网接口，无中继情况下，最大传输距离可达 100m
- 兼容 GigE Vision V2.0 协议和 GenICam 标准，无缝衔接第三方软件


Sensor 响应曲线

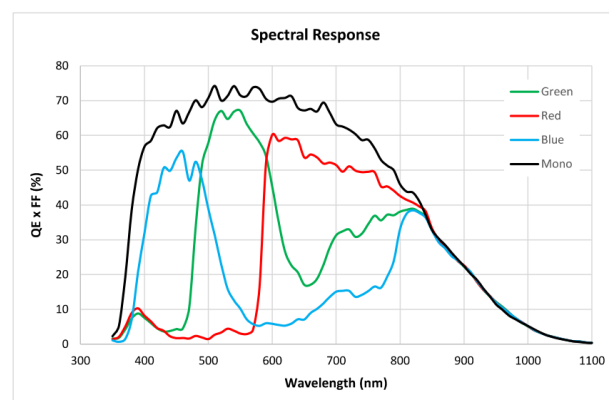

应用行业

电子半导体、工厂自动化、食品饮料、医药包装等

外形尺寸

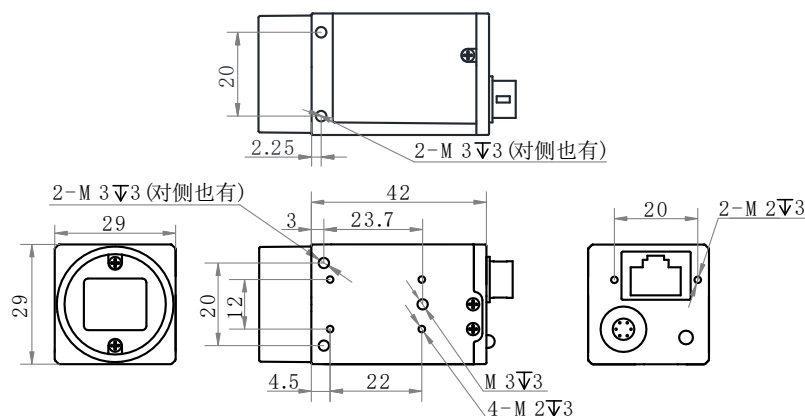

Unit: mm

订货型号

黑白相机: SY-500M



技术参数

参数	型号	SY-500M
	500 万像素 2/3” CMOS 千兆以太网工业面阵相机	
性能		
传感器类型	CMOS，全局快门	
传感器型号	GMAX3405	
像元尺寸	3.4 μm × 3.4 μm	
靶面尺寸	2/3”	
分辨率	2448 × 2048	
最大帧率	24.2 fps @2448 × 2048 Mono 8	
动态范围	66 dB	
信噪比	39.4 dB	
增益	0 dB ~ 24 dB	
曝光时间	超短曝光模式：2 μs ~ 4 μs 标准曝光模式：5 μs ~ 10 sec	
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式	
黑白/彩色	黑白	
像素格式	Mono 8/10/10Packed/12/12Packed	
Binning	支持 1 × 1，2 × 2，4 × 4	
下采样	支持 1 × 1，2 × 2，4 × 4	
镜像	支持水平镜像、垂直镜像输出	
电气特性		
数据接口	Gigabit Ethernet（1000Mbit/s）兼容 Fast Ethernet（100Mbit/s）	
数字 I/O	6-pin P7 接头提供供电和 I/O：1 路光耦隔离输入（Line0），1 路光耦隔离输出（Line1），1 路双向可配置非隔离 I/O（Line2）	
供电	9~ 24 VDC，支持 PoE 供电	
典型功耗	2.2 W @12 VDC	
结构		
镜头接口	C-Mount	
外形尺寸	29 mm × 29 mm × 42 mm	
重量	约 100 g	
IP 防护等级	IP40（正确安装镜头以及线缆的情况下）	
温度	工作温度-30℃ ~ 60℃，储藏温度-30℃ ~ 80℃	
湿度	20% ~ 95%RH 无冷凝	
一般规范		
软件	MVS 或第三方支持 GigE Vision 协议软件	
操作系统	Windows XP/7/10/11 32/64bits，Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits	
协议/标准	GigE Vision V2.0，GenICam	
认证	CE，RoHS，KC	