

CY-C060M

600 万像素智能读码器

CY-C060M 型号智能读码器，提供多种镜头接口，可高速读取多种码制的一维码和二维码，读取速度最大可达 90 个码/秒。同时采用自研的深度学习算法，鲁棒性强，可识别多种复杂条码。



RoHS



功能特性

- 选用 6MP 高性能卷帘快门Sensor，图像质量优异
- 内置深度学习读码算法，可适应多种复杂工况，鲁棒性强
- 提供多种镜头接口，可选机械调焦镜头，自动完成对焦，调试简便
- 支持TCP/IP、Serial、FTP、PROFINET、Ethernet/IP、MELSEC、Fins 等通讯协议
- 集成分路可控照明模块，选择多样化
- IP67 防护，无惧严苛的工业应用环境

订货型号

- 8mm 焦距 M12 接口带白色光源：CY-C060M-08W
- 12mm 焦距 M12 接口带白色光源：CY-C060M-12W
- 16mm 焦距 M12 接口带白色光源：CY-C060M-16W
- 25mm 焦距 M12 接口带白色光源：CY-C060M-25W
- 8mm 焦距 M12 接口带红色光源：CY-C060M-08R
- 12mm 焦距 M12 接口带红色光源：CY-C060M-12R
- 16mm 焦距 M12 接口带红色光源：CY-C060M-16R
- 25mm 焦距 M12 接口带红色光源：CY-C060M-25R
- C 接口带白色光源：CY-C060M-CWN
- C 接口带红色光源：CY-C060M-CRN
- C 接口不带光源：CY-C060M-CNN

应用行业

3C、食品药品、新能源、电子半导体、汽车零配件




技术参数


参数	型号	CY-C060M-**W	CY-C060M-**R	CY-C060M-CWN	CY-C060M-CRN	CY-C060M-CNN
	600 万像素智能读码器					
性能						
条码类别	一维码: Code 39, Code 93, Code 128, CodaBar, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, ITF14, ITF25, Matrix 25, MSI, China Post, Code 11 等 二维码: QR, DM 等 堆叠码: PDF417 等					
最大处理帧率	30 fps					
最大读取速度	90 个码/秒					
传感器类型	CMOS, 卷帘快门					
像元尺寸	2.4 μm × 2.4 μm					
靶面尺寸	1/1.8”					
分辨率	3072 × 2048					
曝光时间	16 μs ~ 1 sec					
增益	0 dB ~ 40 dB					
黑白/彩色	黑白					
通讯协议	SmartSDK, TCP Client, Serial, FTP, TCP Server, PROFINET, Ethernet/IP, MELSEC, Fins, ModBus, SLMP					
电气特性						
数据接口	Gigabit Ethernet（1000 Mbit/s）					
数字 I/O	12-pin M12 接头提供电源和 I/O: 包含 3 路光耦隔离输入（LineIn 0/1/2），3 路光耦隔离输出（LineOut 3/4/5），1 路 RS-232 输入, 1 路 RS-232 输出					
供电	24 VDC					
最大功耗	20 W@24 VDC（启用自带补光灯）					
结构						
焦距	可选 8/12/16/25 mm			--		
镜头接口	M12-Mount, 可机械调焦			C-Mount		
镜头罩	透明镜头罩, 可选偏振镜头罩			透明镜头罩		
光源	白光, 可选购红光、蓝光或红外光	红光, 可选购白光、蓝光或红外光	白光, 可选购红光、蓝光或红外光	红光, 可选购白光、蓝光或红外光	不含自带光源	
指示灯	电源指示灯 PWR, 网络指示灯 LNK/ACT, 用户指示灯 U1/U2					
外形尺寸	118.7 mm × 78 mm × 73.2 mm			118.7 mm × 78 mm × 92.7 mm		109.5 mm × 64.4 mm × 109 mm
重量	约 520 g			约 560 g		约 400 g
IP 防护等级	IP67（正确安装适当镜头防水罩的情况下）					
温度	工作温度 0 ~ 50℃, 储藏温度-30 ~ 70℃					
湿度	20% ~ 95%RH 无冷凝					
一般规范						
软件	IDMVS					
认证	CE, RoHS, KC					

外形尺寸


M12 口，带光源结构：

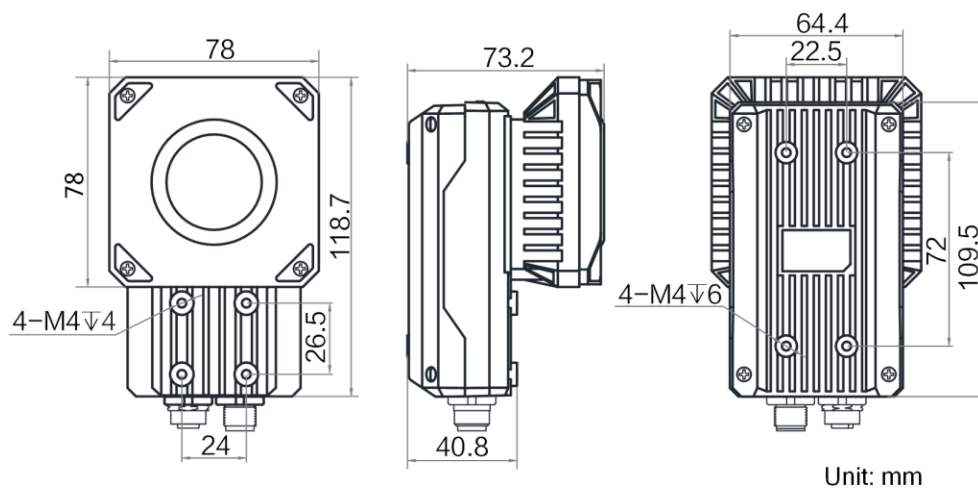

C 口，带光源结构：

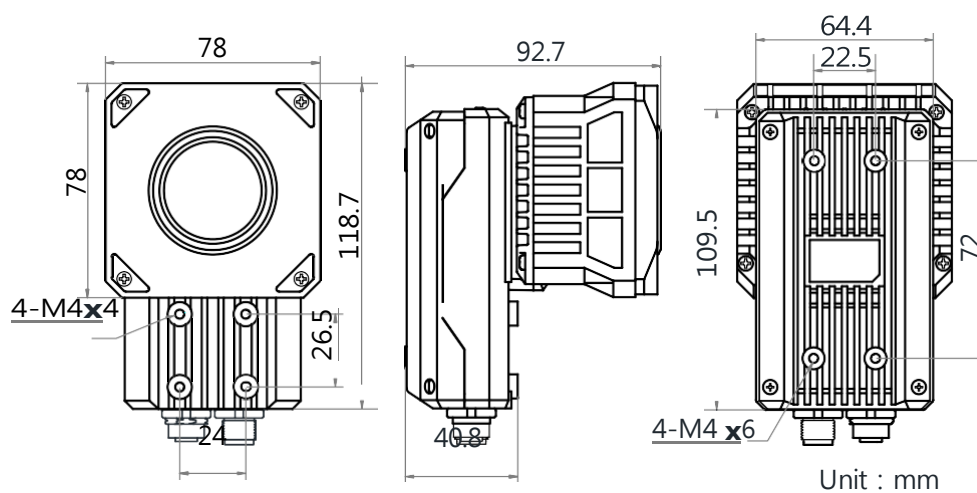

C 口，不带光源结构：

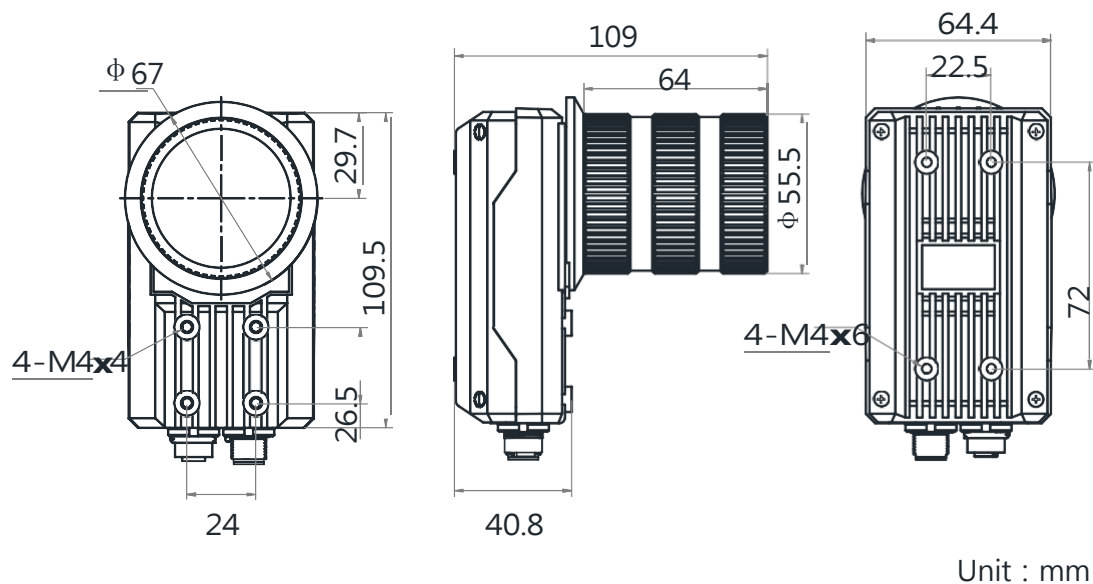

检测范围

CY-C060M-08/12/16/25W (单位: mm)						
镜头 焦距	工作 距离	视野范围		1D 最小 分辨率	2D 最小 分辨率	横向视野示意图
		H	V			
8	40	52	34	0.012	0.036	
	100	100	90	0.030	0.090	
	200	192	125	0.060	0.180	
	300	282	190	0.090	0.270	
	400	372	250	0.120	0.360	
	500	460	311	0.150	0.450	
	600	543	369	0.180	0.540	
	700	635	429	0.210	0.630	
	800	730	499	0.240	0.720	
12	70	54	35	0.014	0.042	
	100	72	48	0.020	0.060	
	200	131	85	0.040	0.120	
	300	194	127	0.060	0.180	
	400	250	165	0.080	0.240	
	500	316	210	0.100	0.300	
	600	374	244	0.120	0.360	
	700	432	290	0.140	0.420	
	800	495	332	0.160	0.480	
16	65	35	22	0.010	0.029	
	100	42	27	0.015	0.045	
	200	99	65	0.030	0.090	
	300	140	94	0.045	0.135	
	400	188	126	0.060	0.180	
	500	238	159	0.075	0.225	
	600	282	188	0.090	0.270	
	700	328	218	0.105	0.315	
	800	366	245	0.120	0.360	
25	340	100	66	0.033	0.098	
	400	114	76	0.038	0.115	
	500	144	95	0.048	0.144	
	600	172	115	0.058	0.173	
	700	205	135	0.067	0.202	
	800	233	155	0.077	0.230	

CY-C060M-CNN 搭配MVL-KF12(16/25)28M-12MP 镜头 (单位: mm)

镜头 焦距	工作 距离	视野范围		1D 最小 分辨率	2D 最小 分辨率	横向视野示意图
		H	V			
12	60	36.86	24.58	0.012	0.036	
	100	61.44	40.96	0.02	0.06	
	200	122.88	81.92	0.04	0.12	
	300	184.32	122.88	0.06	0.18	
	400	245.76	163.84	0.08	0.24	
	500	307.2	204.8	0.1	0.3	
	600	368.64	245.76	0.12	0.36	



杭州海康机器人股份有限公司版权所有，侵权必究。
本文件中所有信息如有变更恕不另行通知；本文件内容经过仔细核对力求精准，但仍可能存在误差；本文件所涉数据可能因环境等因素产生差异，本公司不承担由此产生的后果。