

SY-PWR-05

一体化电源适配器可用于 P7 6pin 接口相机的供电、输入和输出 I/O 信号。




适用相机

海康机器人 P7 6pin 接口工业相机

订货型号

SY-PWR-05

外形尺寸

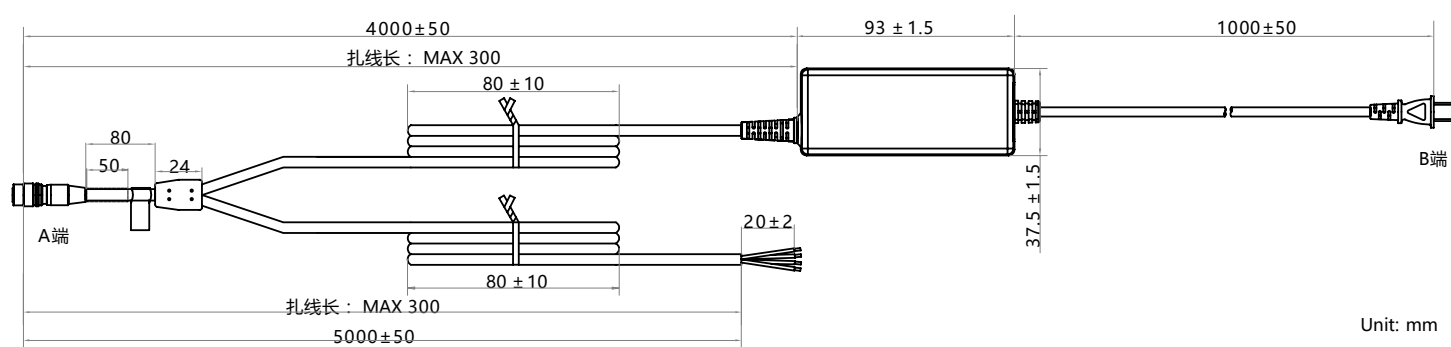

接口定义

The diagram shows a top-down view of a circular connector with six pins arranged in a hexagonal pattern. The pins are numbered 1 through 6. To the right of the diagram is a table mapping the pin numbers to their corresponding cable colors.

管脚	线缆颜色
1	红
2	黄
3	紫
4	蓝
5	绿
6	黑



技术参数

参数	型号	SY-PWR-05
		12V2A 一体化电源适配器转 P7 6pin 连接器
物理规格		
A 端接口	P7 6-pin 航空头（母）+ 4 芯 Open	
B 端接口	AC 两插插头	
线束直径	A 端：5.5 mm	
长度	A 端：4000 mm B 端：1000 mm	
线材结构	A 端：UL2464，26#*4C+22#*2C+AB B 端：60227，IEC，52（RVV），2*0.5mm^2	
外覆层材料	PVC	
线材颜色	黑	
连接器耐久力	> 1000 次插拔循环	
最小弯曲半径	100 mm	
适用场景	静态	
电气规格		
输入电压	100~240 VAC	
输出功率	24 W	
输出电压	12 V	
输出电流	2 A	
电流过载保护	输出过流保护，2.3 A~4 A	
AC 插头	国标两插	
其他信息		
工作温度	0° C~ 40° C	
认证	RoHS，3C	
包装	独立包装袋	

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。用户手册中还有关于引脚分配、电源的更多信息和要求，以及安装和使用相机的全面信息。