

MV-GE2000P

千兆 PoE 网卡

MV-GE2000P 系列，是基于 intel 芯片方案的 PCIe Express x4 千兆以太网适配器，全高尺寸，支持 POE。具备最多 4 个独立带宽的千兆 RJ45 端口，适用于 PCIe x4、x8、x16 等卡槽。



功能特性


- 支持 IEEE 802.3 协议
- 具备最多 4 个独立带宽的千兆 PoE 网口
- 全高挡条，支持 3U，4U 机箱

订货型号

- 2 网口：MV-GE2002P
4 网口：MV-GE2004P

外形尺寸


MV-GE2002P:

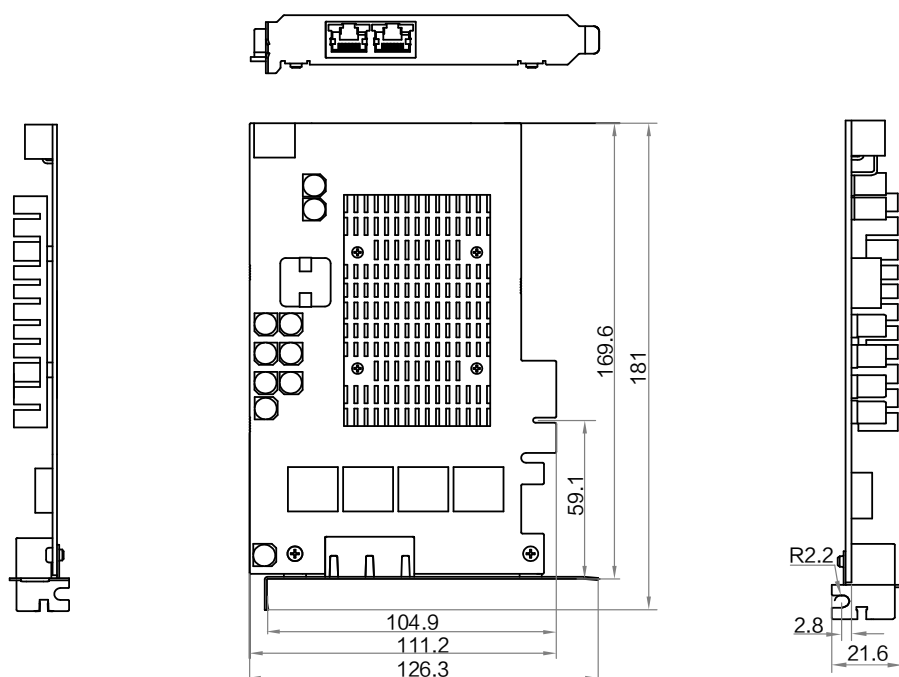

Unit: mm



MV-GE2004P:

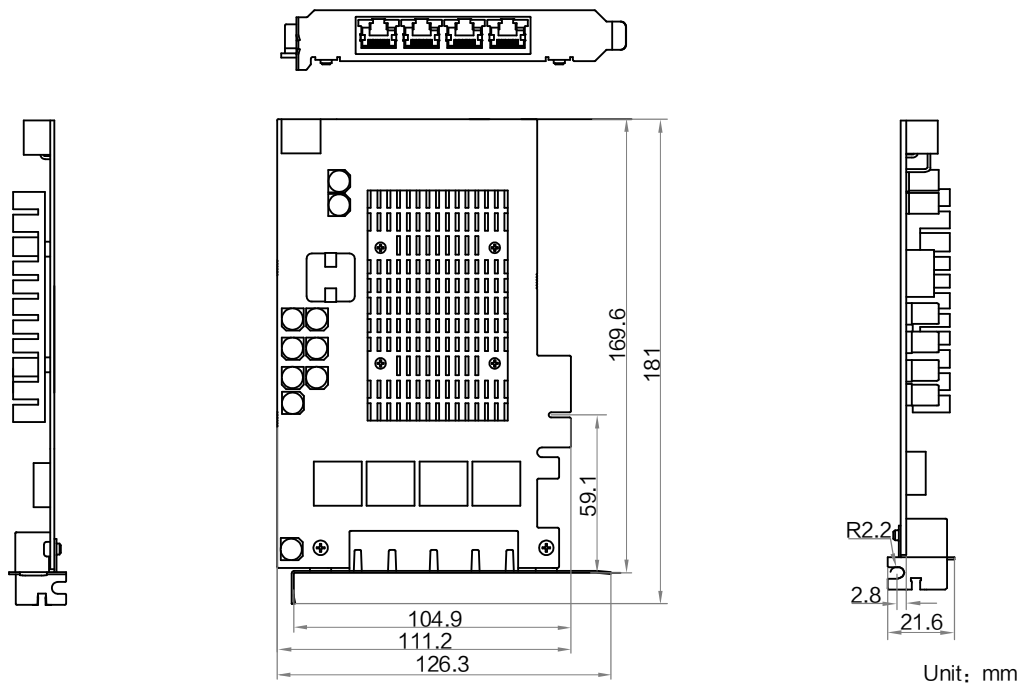

技术参数

参数	型号	MV-GE2002P	MV-GE2004P
	千兆 PoE 网卡		
主机接口			
总线接口	PCI-E gen2 × 4		
总线接口性能	860 MB/s（峰值传输带宽），800 MB/s（持续传送带宽）		
相机接口			
标准	IEEE 802.3		
接头	2 × RJ45	4 × RJ45	
支持相机类型	千兆网口工业相机		
支持相机数量	最多 2 个	最多 4 个	
相机接口速率	10/100/1000 Mbps		
流通道	2	4	
处理功能			
Jumbo 巨帧	9 KB		
电气特性			
典型功耗	7.5 W（不含 PoE）	9 W（不含 PoE）	
结构			
外形尺寸	181 mm × 126.3 mm × 21.6 mm		
重量	190 g	201 g	
温度	工作温度 0 ~ 60℃，储藏温度-20 ~ 70℃		
湿度	10% ~ 95%RH 无冷凝		
散热方式	自然冷却，无风扇散热片		
一般规范			
操作系统	Windows 7/10/11，Linux		
认证	CE，RoHS，KC		