

MV-CLD82-9ZF2M

8192 像素 XoF 光口黑白工业线阵相机


MV-CLD82-9ZF2M工业线阵相机，采用8192 × 2线CMOS Sensor，支持双路XoF光口传输，行频可达200 kHz，集成多种最新的 ISP 图像处理技术，兼具高速、高精度、高性能等特点。



功能特性：

- 丰富的ISP图像处理技术，如手动调节 Gamma 校正、平场校正、LUT、黑电平调节等
- 提供双路XoF 光口的高带宽传输
- 多种灵活的曝光和采集方式，支持 2-TDI，最高行频可达 200 kHz
- 支持双向可配置I/O 接线设计，输入/输出可灵活配置
- 结构设计紧凑，正面板和侧面板均有安装孔，可灵活安装


Sensor 响应曲线：

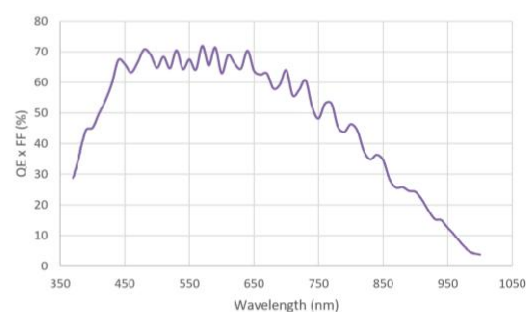

应用行业：

新能源、屏检、3C、PCB、半导体等

外形尺寸：

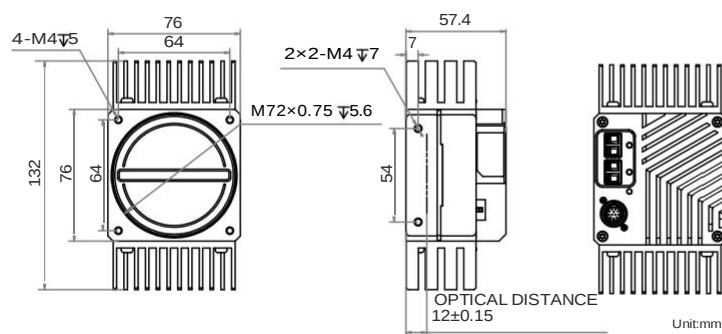

相关配件：

- XoF 光口采集卡：MV-GS1002F（不含光模块）
- XoF 光口采集卡光模块：MV-AC10G-SFP
- XoF 光纤跳线：MV-AC10G-2LC-2LC-ST

订货型号：

MV-CLD82-9ZF2M



技术参数

型号	MV-CLD82-9ZF2M
参数	8192 像素 XoF 光口黑白工业线阵相机
性能	
传感器类型	CMOS
像元尺寸	7 μm
分辨率	8192 $\times$ 2
成像模式	支持 1-Line、2-TDI
最大行频	200 kHz (1-Line)、100 kHz (2-TDI)
传输模式	1Link、2Link
动态范围	63.4 dB
信噪比	40.8 dB
增益	1.0 $\times$
曝光时间	3 μs ~ 10 ms
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光、脉冲宽度控制曝光
黑白/彩色	黑白
像素格式	Mono 8/10/12
Binning	1 $\times$ 1, 1 $\times$ 2, 1 $\times$ 4, 2 $\times$ 1, 2 $\times$ 2, 2 $\times$ 4, 4 $\times$ 1, 4 $\times$ 2, 4 $\times$ 4
镜像	支持水平镜像
触发模式	外触发, 内触发
外触发模式	行触发, 帧触发, 行+帧触发
电气特性	
数据接口	2LC 光纤接口
数字 I/O	12-pin P10 接头提供供电和 I/O: 4 路可配置输入输出 (Line 0/1/3/4), 支持单端/差分
供电	12 ~ 24 VDC
典型功耗	14 W@24 VDC
结构	
镜头接口	M72*0.75, 法兰后焦 12 mm; 可通过转接环转接至 F 口镜头
外形尺寸	132 mm $\times$ 76 mm $\times$ 57.4 mm
重量	约 600 g
IP 防护等级	IP40 (正确安装镜头以及线缆的情况下)
温度	工作温度 -20 ~ 50 $^{\circ}\text{C}$, 储藏温度 -30 ~ 80 $^{\circ}\text{C}$
湿度	5% ~ 90%RH 无冷凝
一般规范	
软件	MVS
操作系统	Windows 7/10 32/64bits
协议/标准	XoFLink, GenICam
认证	CE, RoHS, KC